


T1
3φ3W
200kVA

R.S.T

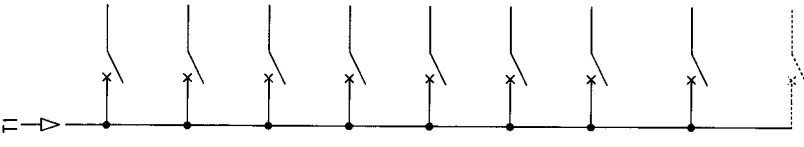


低圧動力盤

幹線 No	負荷名称	遮断器回路番号	遮断容量 (kA)	ケーブルサイズ (sq)	
		遮断器定格容量		角径量 (kW)	
2A	M-BA(C)	MCCB 11	36	38	
		3P225AF/200AT (NF250-CV)		20.2	
2B	M-BA(A) M-BA(B)	MCCB 12	36	60	
		3P225AF/200AT (NF250-CV)		26.9	
2C	空調機組 (1)	MCCB 13	36	60	
		3P225AF/200AT (NF250-CV)		21.2	
2D	空調機組 (2)	MCCB 14	30	38	
		3P100AF/100AT (NF125-CV)		12.8	
2E	M-BB M-BC LM-1B	MCCB 15	30	22	
		3P100AF/75AT (NF125-CV)		14.5	
2F	LM-2A・M-1A	MCCB 16	15	5.5	
		3P50AF/30AT (NF63-SV)		1.2	
2G	整流器	MCCB 17	15	5.5	
		3P50AF/30AT (NF63-SV)		2.2	
2H	予備	MCCB 18 (可調整)	85		
		3P250AF/250AT 可調整125-250AT (12.5Aステップで可変) (NF250-SEV)			
	予備スペース	MCCB 19SP			
		3P100AFスペース			

T2
1φ3W
75kVA

R,N,T
T2

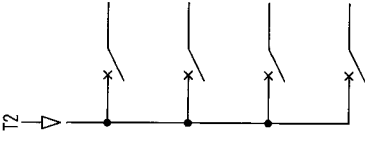


低圧電灯盤 - 1

幹線 No	負荷名称	遮断器回路番号		遮断容量 (kA)	ケーブルサイズ (sq) 負荷容量 (kVA)
		遮断器回路番号	遮断器定格容量		
1A	LM-2A	MCCB 21	3P225AF/200AT (NF250-CV)	36	150
1B	L-BA	MCCB 22	3P100AF/100AT (NF125-CV)	30	22
1C	L-1B	MCCB 23	3P100AF/100AT (NF125-CV)	30	25
1D	予備	MCCB 24	3P100AF/60AT (NF125-CV)	30	100
					35.5

T3
1φ3W
75kVA

R,N,T
T3

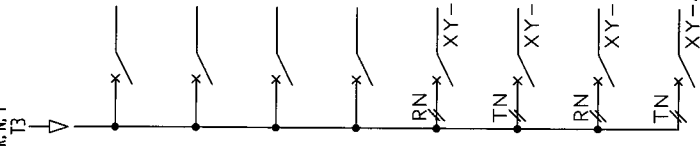

低圧電灯盤 - 2

幹線 No	負荷名称	遮断器回路番号		遮断容量 (kA)	ケーブルサイズ (sq) 負荷容量 (kVA)
		遮断器回路番号	遮断器定格容量		
1E	LM-1B	MCCB 31	3P100AF/60AT (NF125-CV)	30	
1F	L-1A	MCCB 32	3P100AF/100AT (NF125-CV)	30	
1G	予備	MCCB 33	3P100AF/100AT (NF125-CV)	30	
1H	LGR・電灯	MCCB 34	3P50AF/30AT (NF63-SV)	15	
	照明・コンセント用電源 (AC100V)	MCCB 3A	2P50AF/20AT (NF63-CV)	7.5	-
	換気扇用電源 (AC100V)	MCCB 3B	2P50AF/20AT (NF63-CV)	7.5	-
	SC系統用制御電源 (AC100V)	MCCB 3C	2P50AF/20AT (NF63-CV)	7.5	-
	消電機用電源 (AC100V)	MCCB 3D	2P50AF/20AT (NF63-CV)	7.5	-

尺度 No Scale 三角法 ◎ □

符記事項

(2) 国土交通省仕様

校図

設計

製図

24/07/29



24/07/29



品名

室内キュービクル

単線結線図

2401770-01-10

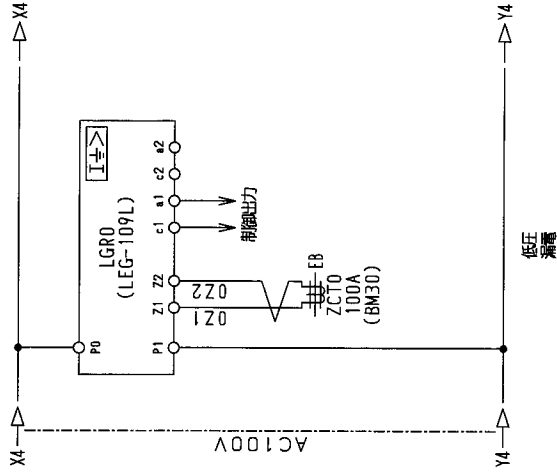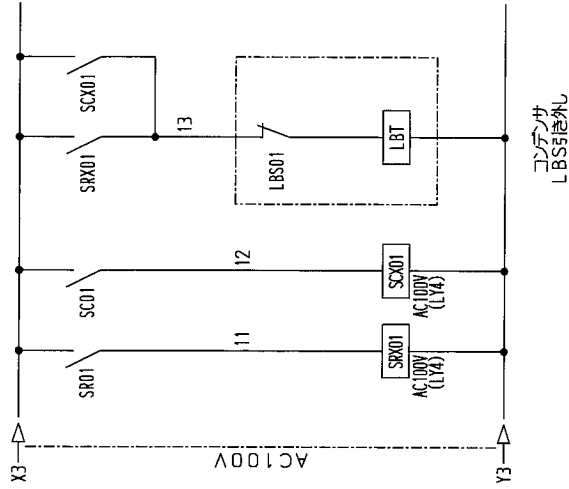

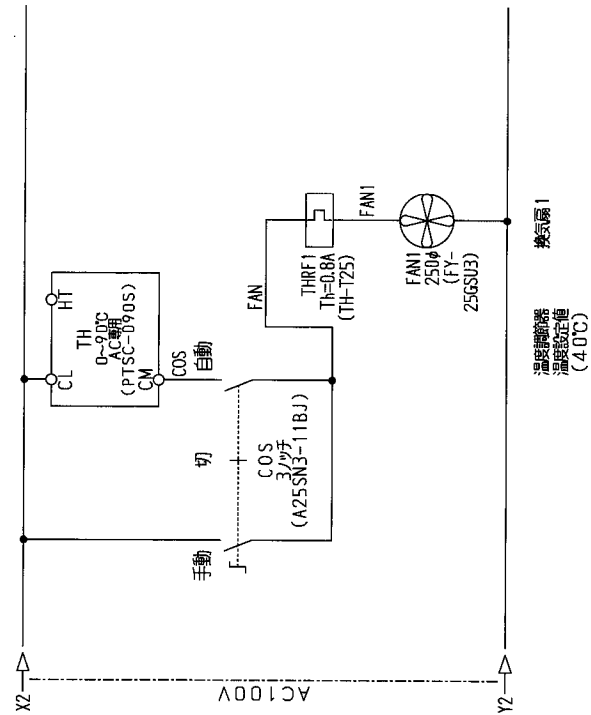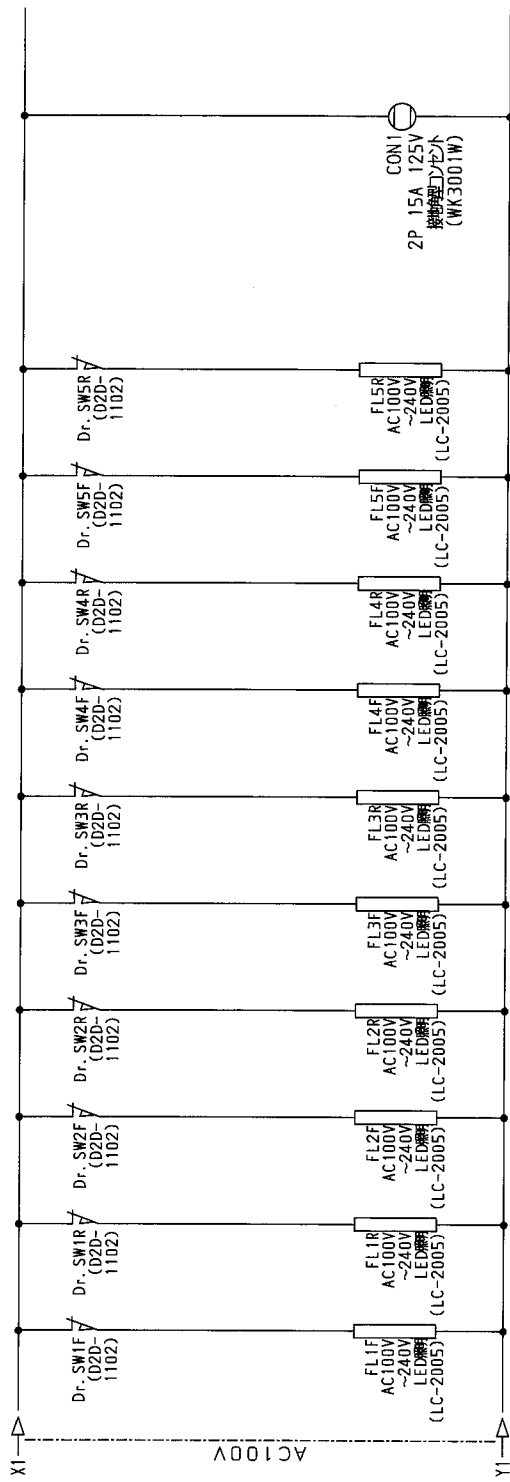

R 度	No Scale	三 角 形	特 記 事 項	(2) 国土交通省仕様				検 図	品 名	屋内キュービクル	結線図
								A	24/07/29		
								A			
								A			
								A	24/07/29	2401770-01	14
								A		整番	