


視覚障害者誘導用ブロック (アスファルトコンクリート舗装またはコンクリート舗装)

視覚障害者誘導用ブロック図

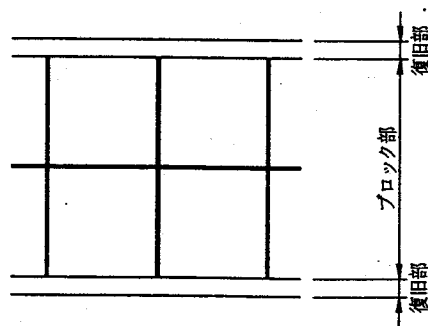

材料表 (一般部)


品名	形状寸法	単位	数量
誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6
再生粒度調整砕石 (RM-30) または粒度調整砕石		m ³	3.5
コンクリート	BB182B (18-8-20BB)	m ³	3.5
モルタル	1:3	m ³	1.3
アスファルト乳剤	PM3 ~ 4	k	0.085

材料表 (切下部)


品名	形状寸法	単位	数量
誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6
再生粒度調整砕石 (RM-40) または粒度調整砕石		m ³	(14.1)
コンクリート	BB182B (18-8-20BB)	m ³	10.6
モルタル	1:3	m ³	(9.2)
アスファルト乳剤	PM3 ~ 4	k	5.6
		k	1.3
		k	0.085

(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の数量を示す。

(一般部) S=1/20

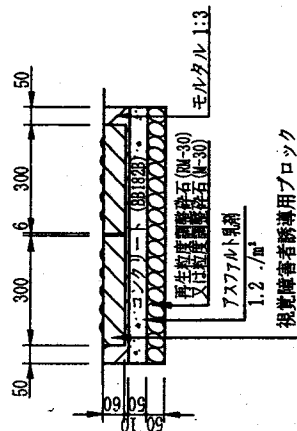

(切下部) S=1/20

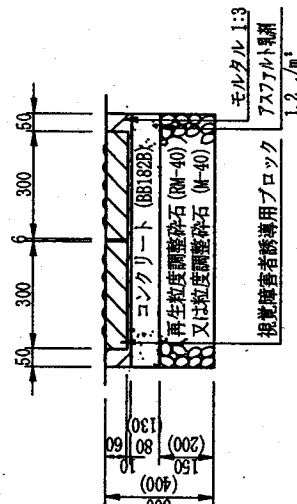


(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の寸法を示す。

PR用シート


- ・全面誘導については、おおむね10m (30枚) に1箇所設置し、向きを互い違いに貼付する。
- ・部分誘導については、2箇所に1箇所程度設置し、歩道から路肩の向きに貼付する。

線状ブロックの形状・寸法及び配列

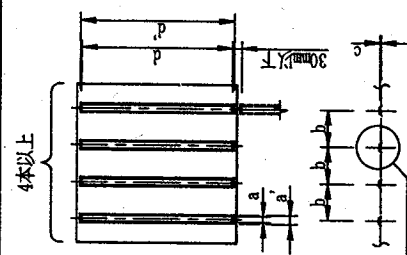

記号	寸法	許容差
a	17	
a'	a + 10	+1.5 0
b	75	
c	5	+1 0
d	270以上	
d'	d + 10	

点状ブロックの形状・寸法及び配列

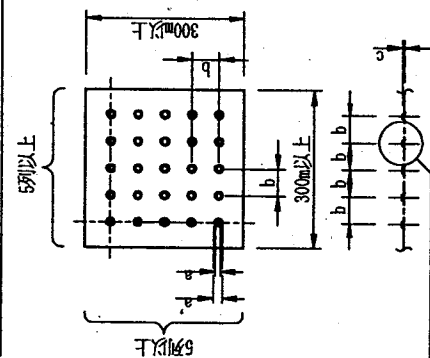

記号	寸法	許容差
a	12	
a'	a + 10	+1.5 0
b	55~60	
c	5	+1 0

ハーフドーム型の突起

