



視覚障害者誘導用ブロック (インターロッキングブロック舗装)

視覚障害者誘導用ブロック図

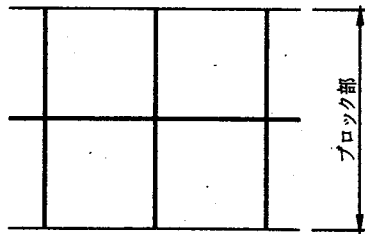


(一般部・透水性) S=1/20

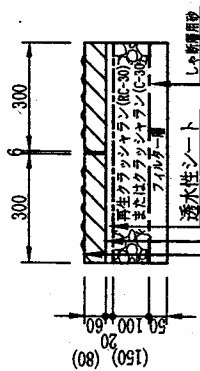

(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の寸法を示す。

(一般部・非透水性) S=1/20

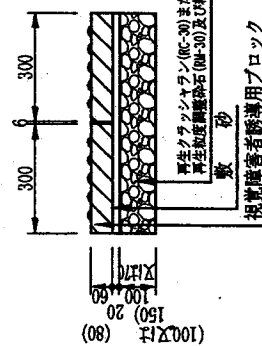

(注) () 表示は区分Ⅱの寸法を示す。

材料表 (一般部・透水性)

(100m当り)

品名	形状寸法	単位	区分Ⅰ数量	区分Ⅱ数量
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6	—
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 80	枚	—	653.6
数 砂		m ³	1.2	1.2
透水性シート	60 g/m ²	m ²	60.6	60.6
再生クラッシュヤランまたはRC-30	RC-30またはM-40	m ³	6.1	9.1
フィルタ層	しゃ断層用砂	m ³	3.0	3.0

材料表 (一般部・非透水性)

(100m当り)

品名	形状寸法	単位	区分Ⅰ数量	区分Ⅱ数量
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6	—
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 80	枚	—	653.6
数 砂		m ³	1.2	1.2
再生クラッシュヤランまたはRC-30	RC-30	m ³	6.1	9.1
再生砕石層 M-40 及び M-30	RM-30またはM-30	m ³	—	4.2
		m ³	—	6.1


材料表 (切下部)

(100m当り)

品名	形状寸法	単位	数量
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 80	枚	653.6
数 砂		m ³	1.2
再生砕石層 M-40 及び M-30	RM-40またはM-40	m ³	6.1
再生クラッシュヤラン	RC-30	m ³	(9.1)
		m ³	6.1

(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の寸法を示す。

(切下部) S=1/20

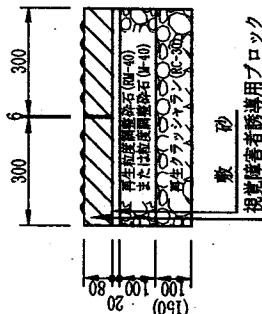


(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の寸法を示す。

PR用シートの設置
・全面誘導については、おおむね10m (30枚) に1箇所設置し、向きを互い違いに貼付する。
・部分誘導については、2箇所1箇所程度設置し、歩道から眺める向きに貼付する。

線状ブロックの形状・寸法及び配列

4本以上

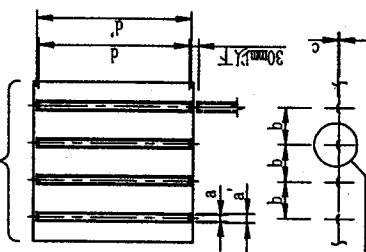


単位: mm

記号	寸法	許容差
a	17	+1.5
a'	a + 10	0
b	75	
c	5	+1
d	270以上	0
d'	d + 10	

点状ブロックの形状・寸法及び配列

5列以上

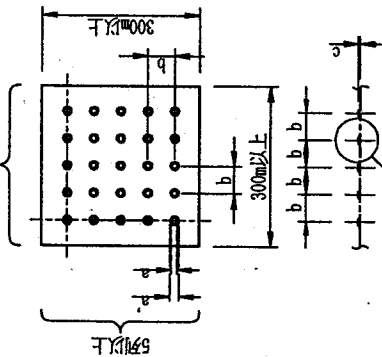

単位: mm

記号	寸法	許容差
a	12	+1.5
a'	a + 10	0
b	55~60	
c	5	+1
d	270以上	0
d'	d + 10	

ハーフドーム型の突起

