

視覚障害者誘導用ブロック (コンクリート平板舗装)

材料表 (一般部・透水性)

品名	形状寸法	単位	数量
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6
敷砂		m ³	1.8
透水性シート	60 g/m ²	m ²	60.6
再生クワツヤランまたはクワツヤラン RC-30またはC-30		m ³	6.1
しき断層用砂		m ³	3.0

材料表 (一般部・非透水性)


品名	形状寸法	単位	数量	区分Ⅰ数量	区分Ⅱ数量
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6	653.6	653.6
敷砂		m ³	1.8	1.8	—
モルタル	(1:3)	m ³	—	—	1.8
再生クワツヤランまたはクワツヤラン RC-30		m ³	6.1	—	9.1
再生クワツヤランまたはクワツヤラン RC-30またはC-30		m ³	—	4.2	—
しき断層用砂		m ³	—	—	6.1

材料表 (切下部)


品名	形状寸法	単位	数量
視覚障害者誘導用ブロック	300 × 300 × 60	枚	653.6
モルタル	(1:3)	m ³	0.6
コンクリート	212 B (21-8-20N)	m ³	(7.9)
再生クワツヤランまたはクワツヤラン RC-30		m ³	6.1
再生クワツヤランまたはクワツヤラン RC-30またはC-30		m ³	(12.1)
しき断層用砂		m ³	9.1

(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の数量を示す。


視覚障害者誘導用ブロック図

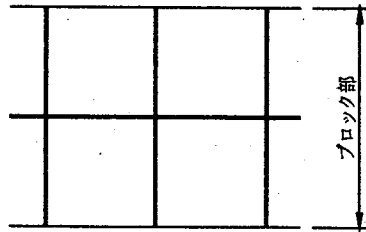


(一般部・透水性) S=1/20




(一般部・非透水性) S=1/20

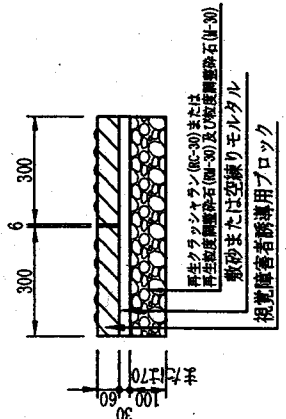


線状ブロックの形状・寸法及び配列

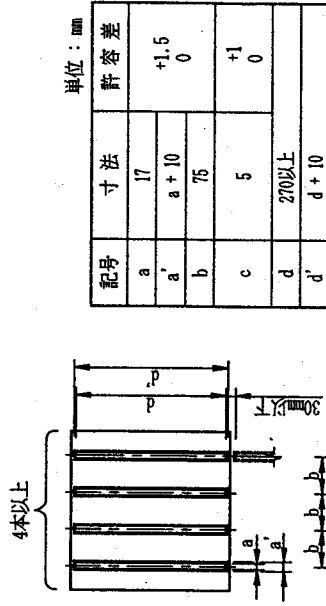

点状ブロックの形状・寸法及び配列

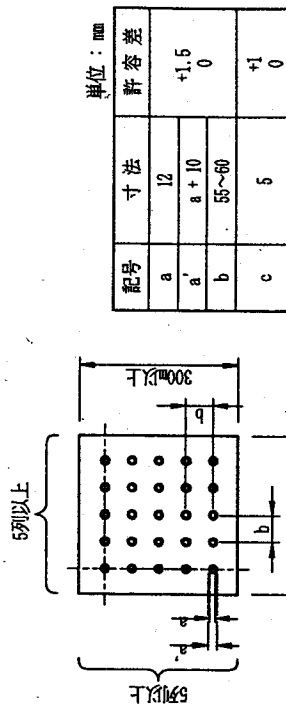

ハーフドーム型の突起

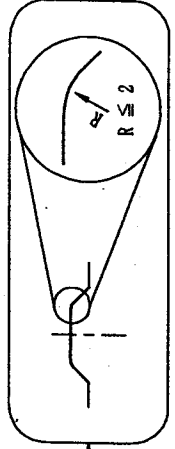

(注) () 表示は乗入れ部舗装D型の寸法を示す。
PR用シートの設置
・全面誘導については、おおむね10m (30枚) に1箇所設置し、向きを互い違いに貼付する。
・部分誘導については、2箇所以上1箇所程度設置し、歩道から誘導する向きに貼付する。