


車乗入れ用歩道切下げ部街きよ (155型) S=1/20

正面図

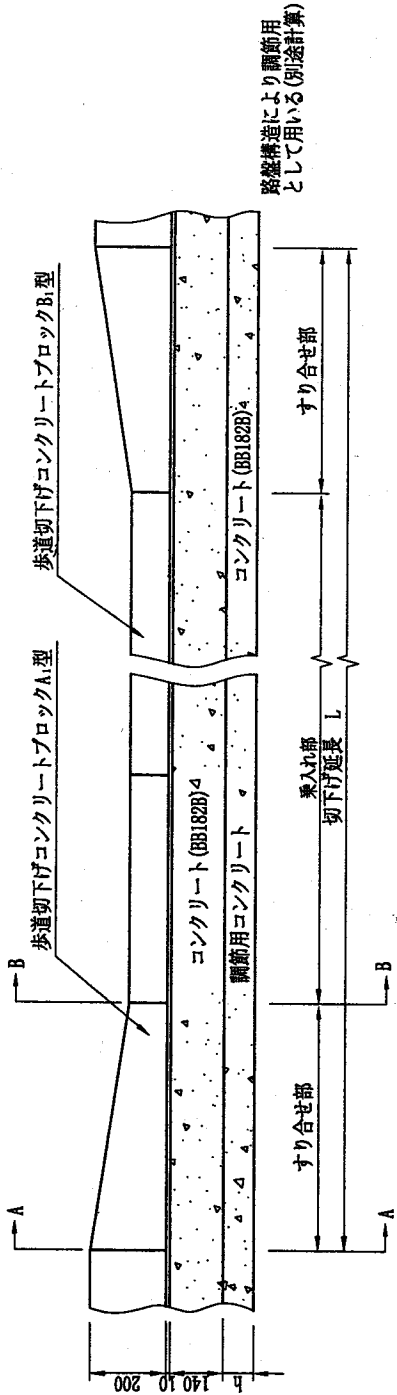


材料表

(100箇所当り)


型式	切り下 延長 L (cm)	コンクリート BB182B (18-8-20BB) (m^2)	モルタル 1:3 (m^2)	型枠 (m^2)	すり合せ ブロック A1型 (個)	乗入れ ブロック B1型 (個)	収容施設の種別 (参考)
T	303	45.3	0.4	172.7	200	300	軽自動車等を収容する施設 (例 軽自動車)
A型	424	63.4	0.6	241.7	200	500	小型自動車(8の一部)及び 7.5, 6.7ナンバー)及び 普通自動車(3の一部) を収容する施設 (例 普通乗用車)
B型	545	81.5	0.8	310.7	200	700	小型自動車(8の一部)及び 7.5, 6.7ナンバー)及び 普通自動車(3の一部) を収容する施設で前面道 路の狭い場合 (例 2t~4t トラック)
C型	727	108.8	1.1	414.4	200	1,000	普通自動車(3, 8の一部) 及び7.5, 6.7ナンバー)を収 容する施設 (例 大型トラック)

(注) 収容施設の延長は、種別を参考に収容車両が必要とする最低限の幅を検討するものとする。

A-A 断面図

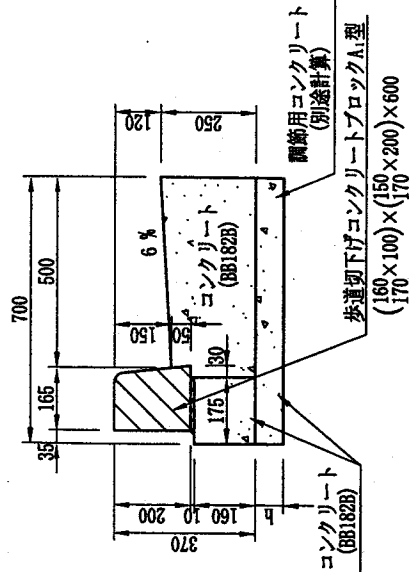

B-B 断面図

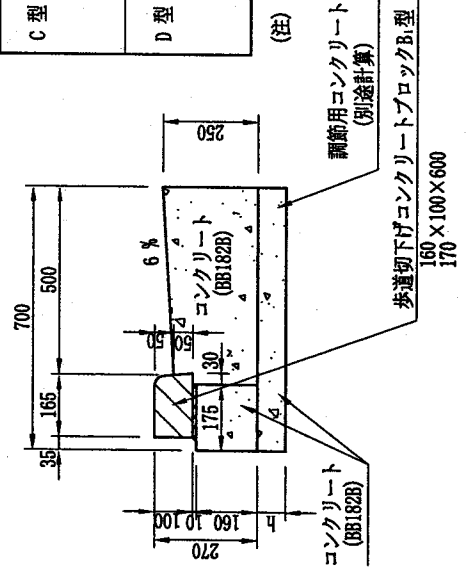

(注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。