



車乗入れ用歩道切下げ部街きよ (155-1型) S=1/20

大分類	中分類	小分類	変数	作成年度
排水施設工	車乗入れ用歩道切下げ部街きよ			S=1/20

正面図

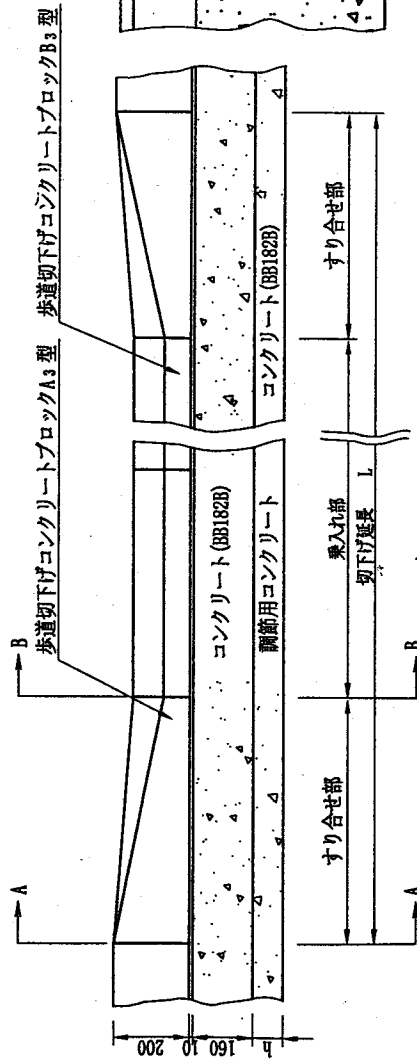

平面図

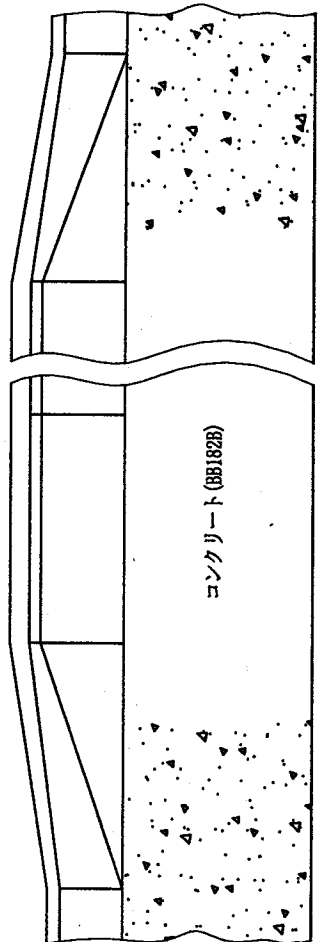

(注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。


材料表

(100箇所当り)

型式	切り下延長 L (cm)	コンクリート BB182B (18号20BB) (m ³)	モルタル 1:3 (m ³)	型枠 (m ²)	すり合せブロック A1型 (個)	乗入れブロック B1型 (個)	収容施設の種別 (参考)
T	303	46.1	0.6	160.6	200	300	軽自動車を受容する施設 (例 軽自動車)
A型	424	64.9	0.9	224.8	200	500	小型自動車(3の一部)及び5ナンバー)及び普通自動車(3の一部)を受容する施設 (例 普通乗用車)
B型	545	83.7	1.2	289.1	200	700	小型自動車(3の一部)及び5ナンバー)及び普通自動車(3の一部)を受容する施設で前面道路の狭い場合 (例 2t~4tトラック)
D型	727	111.8	1.6	385.5	200	1,000	普通自動車(3,8の一部)及び5,7ナンバー)を受容する施設 (例 大型トラック)

(注) 収容施設の延長は、種別を参考に収容車両が必要とする最低限の幅を検討するものとする。

A-A 断面図

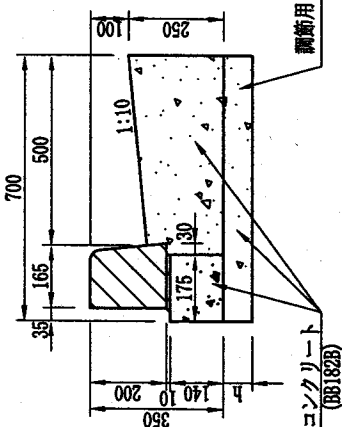

B-B 断面図

