
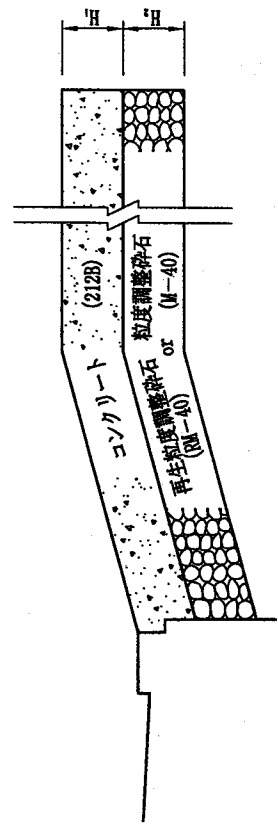


歩道の車乗入れ部舗装構造 S=1/30

大分類	中分類	小分類	変数	作成年度
舗装工	セメントコンクリート舗装	舗装の車乗入れ部		S=1/30

項目 種別	コンクリート 212B (21-8-20N)		再生粒度調整砕石 (RM-40) または 粒度調整砕石 (M-40)		舗装厚 (cm)	切下げ延長 L (cm)
	H ₁ (cm)	H ₂ (cm)	H ₁ (cm)	H ₂ (cm)		
A 型	15	15	15	15	30	303
B 型	15	15	15	15	30	424
C 型	15	15	15	15	30	545
D 型	20	20	20	20	40	727
E 型	—	—	—	—	—	—

- (注) 1. 歩道幅員が2.50m未満の場合も本表に準ずる。
 2. E型の塗装は、特殊なものとし原則的には設置しない。やむを得ず使用の場合は別途指示するものとする。
 3. 表面はヘケ引き仕上げとする。
 4. 路盤上には、アスファルト乳剤 (PK-3) 1.2l/m² を使用する。

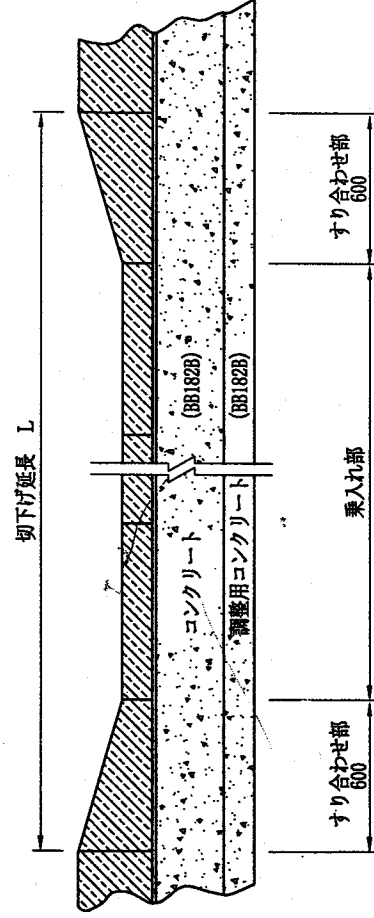

名称	使用材料名	A、B、C型		D型	注意事項
		舗装厚	舗装厚	舗装厚	
表層工	コンクリート212B (21-8-20B)	15	15	20	プライムコート
路盤工	再生粒度調整砕石 (RM-40) または 粒度調整砕石 (M-40)	15	15	20	
路床					路床転圧工