
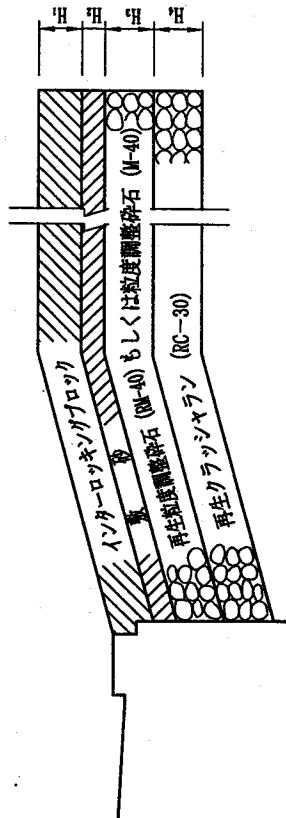


歩道の車乗入れ部舗装構造 S=1/30

大分類	中分類	小分類	変数	作成年度
舗装工	インターロック舗装	舗装の車乗入れ部		S=1/30

項目 種別	普通インターロック ブロック (H ₁)	敷砂 (H ₂)	再生粒度調整砕石 (M-40) または 粒度調整砕石 (M-40) (H ₃)	再生クラッシュ ラン (H ₄) RC-30	舗装厚 (cm)	切下げ延長 L (cm)
A 型	8	2	10	10	30	303
B 型	8	2	10	10	30	424
C 型	8	2	10	10	30	545
D 型	8	2	10	15	35	727
E 型	—	—	—	—	—	—

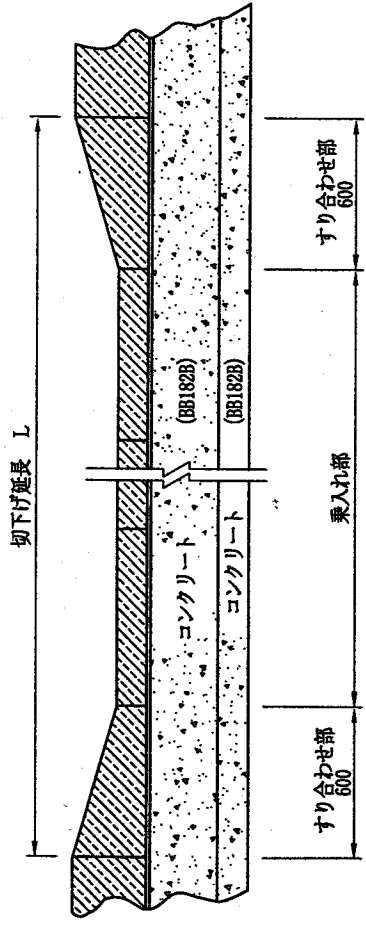

(注) 1. 歩道幅員が2.50m未満の場合も本表に準ずる。
 2. E型の塗装は、特殊なものとし原則的には設置しない。やむを得ず使用の場合は別途指示するものとする。

名称	使用材料名	A、B、C型		D型		注意事項
		舗装厚	舗装厚	舗装厚	舗装厚	
表層工	インターロックブロック	8	8	8	8	
サンドクッション	敷砂	2	2	2	2	
路盤工	再生粒度調整砕石 (M-40) または 粒度調整砕石 (M-40)	10	10	10	10	
	再生クラッシュラン (RC-30)	10	10	15	15	
路床						路床転圧工