

3-3 神楽坂地区


ガイドラインの 適用範囲

神楽坂一～六丁目、
白銀町地内 及び 若宮町地内

地区別屋外広告物ガイドライン(神楽坂地区)ではガイドラインの適用範囲を以下の6つのエリアに大きく区分けをしています。

屋外広告物を設置する際は、東京都屋外広告物条例*の許可申請の有無に関わらず、地元まちづくり組織と協議が必要です。

P. 347 ⑦ 地元関係者組織との協議

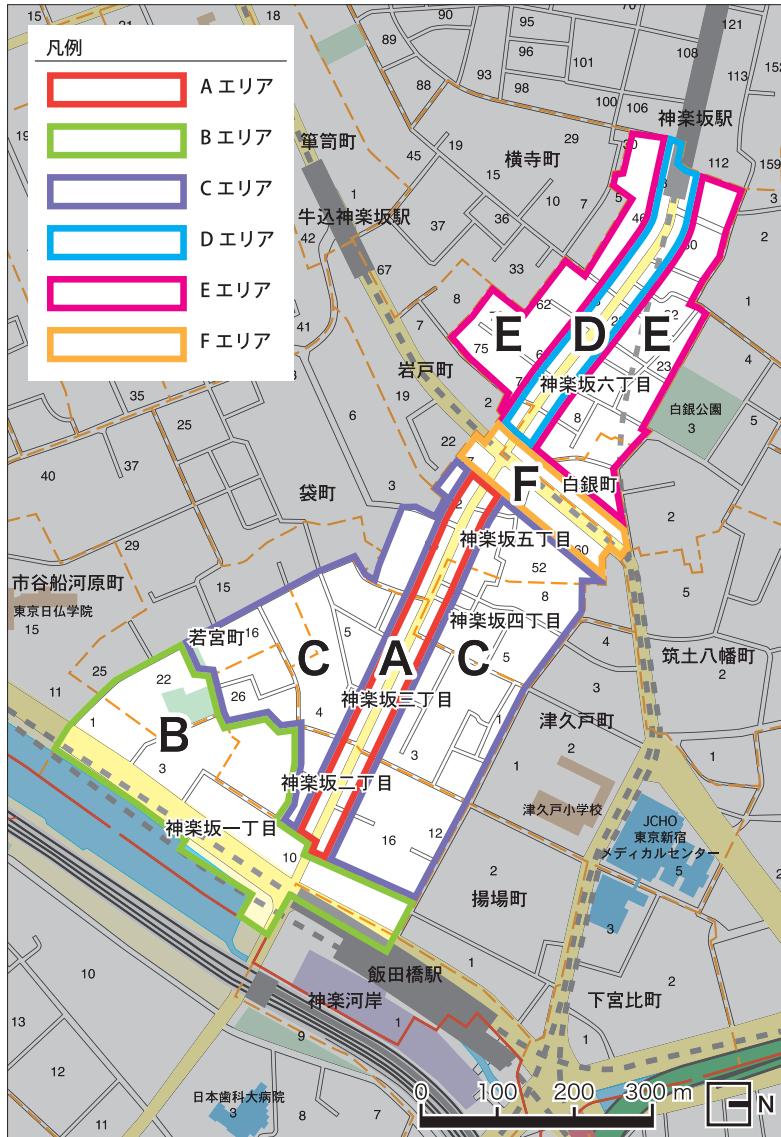

Aエリア

(神楽坂二～五丁目の
神楽坂通りに面するエリア)



Bエリア

(外堀通り沿道一帯エリア)



Dエリア

(神楽坂五、六丁目の
神楽坂通りに面するエリア)



Eエリア

(神楽坂六丁目及び白銀町の
路地に面するエリア)



Fエリア

(大久保通りに面するエリア)



Cエリア

(神楽坂二～五丁目及び若宮町の
路地に面するエリア)



■ 神楽坂地区全体の特性

坂道と街路樹の美しい神楽坂通りを中心に、伝統と現代がふれあう多様性のある地区です。商業施設と居住施設が共存した地域や伝統的な路地地域を彩る粋な屋外広告物が求められます。

■ 各エリアの特性

Aエリア（神楽坂二～五丁目の神楽坂通りに面するエリア）の特性

神楽坂通りを中心に、来街者で賑わう活気のあるエリアです。寺社や老舗が醸し出す伝統と、新進の店舗が醸し出す現代的な雰囲気が融合した商業空間が形成されています。

Bエリア（外堀通り沿道一帯エリア）の特性

外濠に面し、飯田橋駅から神楽坂地区に向かう来街者の入り口となる賑やかなエリアです。外濠の水とともに配慮したまちづくりを進めています。

Cエリア（神楽坂二～五丁目及び若宮町の路地に面するエリア）の特性

飲食店や商店が軒を連ね、石畳や行灯、黒塀が特徴の情緒あふれる路地のあるエリアです。小粋な横丁にふさわしく、道路の美装化がなされた地域もあり、歴史あるまちなみを継承しながら伝統的な路地の雰囲気が保たれています。

Dエリア（神楽坂五、六丁目の神楽坂通りに面するエリア）の特性

商業施設と居住施設が共存するエリアです。良好な居住環境を保つつつ、神楽坂らしい商業空間の演出が見られます。

Eエリア（神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア）の特性

住宅が多いエリアです。生活する場としての落ち着いた雰囲気が感じられます。各所に点在する店舗がまちのアクセントとなっています。

Fエリア（大久保通りに面するエリア）の特性

大久保通りを中心としたエリアです。ABCエリアからDEエリアへの連続性に配慮したまちづくりを進めています。

景観誘導項目

各エリアの建築構造や店舗業種などの特性を鑑み、以下の7つを景観誘導項目として設定します。

- (1) 神楽坂地区全体に共通する屋外広告物の景観形成
- (2) Aエリアの屋外広告物に関する景観形成
(神楽坂二～五丁目の神楽坂通りに面するエリア)
- (3) Bエリアの屋外広告物に関する景観形成
(外堀通り沿道一帯エリア)
- (4) Cエリアの屋外広告物に関する景観形成
(神楽坂二～五丁目及び若宮町の路地に面するエリア)
- (5) Dエリアの屋外広告物に関する景観形成
(神楽坂五、六丁目の神楽坂通りに面するエリア)
- (6) Eエリアの屋外広告物に関する景観形成
(神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア)
- (7) Fエリアの屋外広告物に関する景観形成
(大久保通りに面するエリア)

景観誘導項目

（1）神楽坂地区全体に共通する屋外広告物の景観形成

■ 景観形成の目標

伝統と現代がふれあう粋なまち　—神楽坂—

■ 具体的な方策（全ての広告物）

① 周囲のまちなみ配慮する

- ◆ 屋外広告物は建築物外装と調和させながら、近隣の建築物や塀、植栽、工作物など周囲の景観との調和にも配慮し、通りの連続性を確保する。
- ◆ 建築物のファサード*で趣を出し、屋外広告物の掲出ができるだけ控える。
- ◆ 屋外広告物は、掲出する高さに配慮する。



近隣店舗で建築物外装のイメージを統一した例

② 安全性に配慮する

- ◆ 道路など敷地の外には、置き看板やのぼり旗、行灯などを置かず、安心して通行ができる、歩く人にやさしいまちをつくる。
- ◆ 敷地内においても歩行者の通行や見通しを妨げない大きさや設置位置とする。

*道路：公道及び私道



小スペースに広告物やオブジェを配置した例

③ 広告物設置を計画的に行う

- ◆ 設置場所については建築物との一体化を目指し、計画的な配置により集約するなどまちなみ配慮する。
- ◆ 特にテナントビルなど複数の事業者が掲出する場合は、ビル全体で管理し、集合看板を設置するなど各テナントへの集客に配慮しつつ秩序が感じられるよう工夫する。



建築物と一体化したテナントビルの集合看板の例


- ◆：神楽坂のまちなみへの配慮事項
◇：神楽坂らしさを演出する工夫

④ 色彩に配慮する


- ◆ A B D E F エリアでは、使用する色彩の彩度*を以下のマンセル値*に抑える。その他の色彩を使用する場合は広告表示面積の 30%以内にとどめる。

※ 下のマンセル表は参考であり、正確なマンセル値を表すものではありません。


R 系の色相 彩度 6 以下




YR 系の色相 彩度 6 以下




Y 系の色相 彩度 6 以下




GY・G 系の色相 彩度 6 以下



BG・B 系の色相 彩度 6 以下




PB・P・RP 系の色相 彩度 6 以下



広告表示面積の算定方法


シート貼りなど

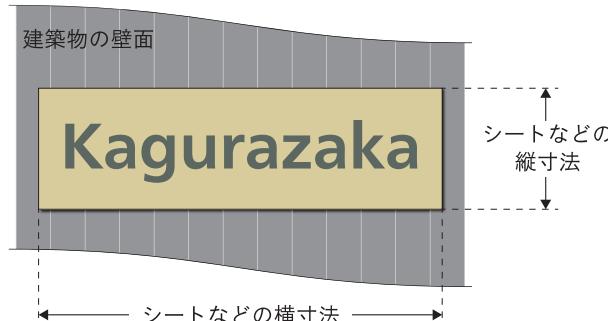

$$\text{広告表示面積} = \text{シートなどの縦寸法} \times \text{横寸法}$$

※ 文字部分の面積は右の箱文字などと同様の考え方で算定する。

箱文字*など

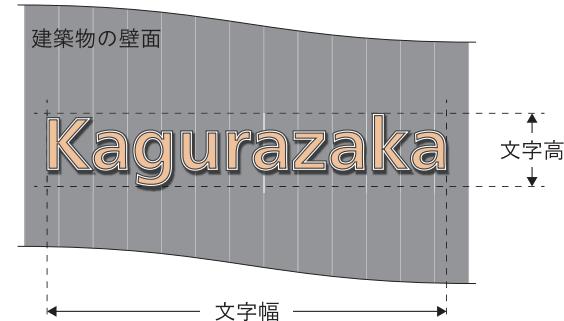

$$\text{広告表示面積} = \text{文字高} \times \text{文字幅}$$

※ 文字等の間隔が文字等の大きさ以上に空いている場合は、個々の文字等を表示面積として算定する。

⑤ 素材を工夫する

- ◆ 金属を使用する場合には、ぎらつきを抑える。
- ◆ まちなみみに馴染むような自然素材や、時間の経過とともに「美しさ」や「味わい」の増す素材を活用する。



経年により味わいの増した広告物の例

- ◆ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
◇ : 神楽坂らしさを演出する工夫

⑥ 雰囲気づくりに配慮した照明計画を行う


- ◆ 光源の露出を避け、点滅装置や色の変化する電飾装置、電光ディスプレイなどの映像・映写装置は設置しない。
- ◆ 光源を使用する場合は、建築物の照明計画と一緒にデザインし、周囲の明るさに応じて輝度*を調整する。
- ◆ 設置にあたっては照明の角度や、照明によって照らされる範囲などに配慮する。



雰囲気づくりに配慮した照明演出の例

⑦ 地元関係者組織との協議

- ◆ 地域の個性を活かした屋外広告物の景観誘導を推進するため、屋外広告物を設置する前に地元まちづくり組織「神楽坂まちづくり興隆会」と協議する。

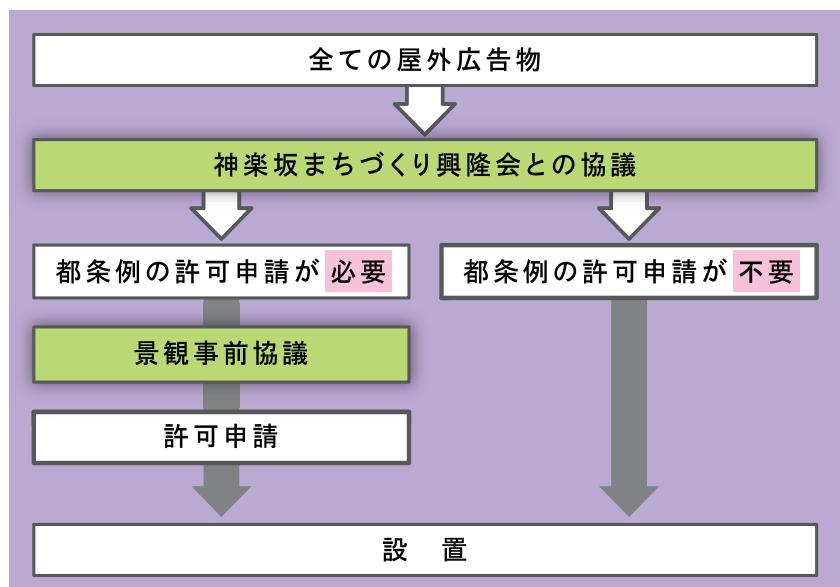

具体的な方策（広告物種類別）

① 屋上広告物に配慮する

- ◆ 屋上広告物は設置しない。

神楽坂地区の屋外広告物設置の流れ

② 窓面広告*を工夫する

- ◆ ガラス面に直接貼り付けず、ガラス面から離して間接的に掲出する。
- ◆ 低層部*(原則として地上7m以下)までの掲出とし、窓面積に対し20%までの表示とする。
- ◆ 外から店内が見えるような窓面広告とするため、箱文字*や切り文字*とするなど表示面積を抑える。
- ◆ 発光させる場合は、間接照明や箱文字とするなど明るさを抑える。



窓面から離し店内に箱文字を設置した例

* : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
△ : 神楽坂らしさを演出する工夫

③ のれん類・テント・オーニングに配慮する*

- ◆ 定期的にメンテナンスを行い綺麗な状態を保つ。
- ◆ 色彩は無彩色 + 有彩色1色までとする。
- ◆ テント・オーニングに文字や図を入れる場合、その面積を壁面広告物の面積として取り扱う。

*のれん類・テント・オーニングは敷地内に設置する。




のれんで店舗入口を演出している例

④ 置き看板・行灯・のぼり旗に配慮する*

- ◆ 置き看板は、原則として高さ 120 cm × 幅 45 cm × 奥行き 45 cmに収まる大きさとし、内照式としない。
- ◆ 置き看板は1店舗につき1台までの設置とし、1つの建築物に複数の店舗がある場合は、集合看板による案内などを検討する。
- ◆ 行灯は、原則として高さ 60 cm × 幅 30 cm × 奥行き 30 cmに収まる大きさで、持ち手の付いたものとし、色温度*「電球色(3000K以下)」の内照式とする。
- ◆ のぼり旗は、期間を決めて掲出する。

*置き看板・行灯・のぼり旗は敷地内に設置する。

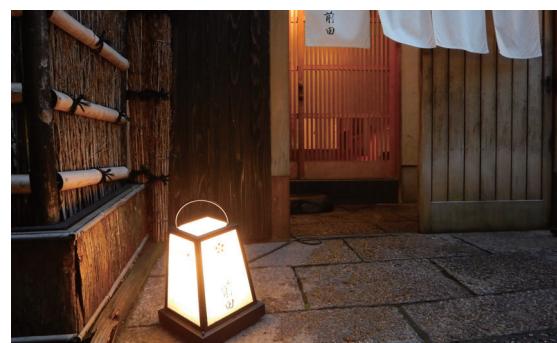

店舗入口で行灯を活用した例

⑤ はり紙類の掲示に配慮する

- ◆ 期間を決めて掲出し、できるだけ掲示を控える。
- ◆ 一壁面に対して同じ内容のはり紙類を複数掲出しない。
- ◆ フレームや掲示板を使用するなど、品格の感じられる掲出を工夫する。



建築物外装と調和したフレーム内に掲示したはり紙の例

■ 具体的な方策（集合看板について）

① 集合看板でテナントを案内する

- ◆ 上層階にある店舗を案内するため、テナントビル入口に集合看板を設置する。

- ◆ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- ◇ : 神楽坂らしさを演出する工夫



集合看板の例

景観誘導項目

(2) Aエリアの屋外広告物における景観形成

（神楽坂二～五丁目の神楽坂通りに面するエリア）

景観形成の目標

魅力と活気あふれる商業空間を誘導し、伝統と現代がふれあう粋なまちのシンボルと賑わいの景観へ



具体的な方策

① ♦ 光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

② 壁面広告物

- ♦ 低層部(原則として地上7m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ♦ 一点の面積は10m²を上限とする。
- ♦ 金属を使用したフレームはざらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◊ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。
- ♦ 金属を使用したフレームはざらつきを抑え、低彩度色とする。

③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを地上3.5mとする。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。
- ♦ 金属を使用したフレームはざらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◊ 表示面は、縦横比を1:1または2:1の比率とし、大きさを抑える。

⑤ のれん

- ◊ 伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。



♦ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項

◊ : 神楽坂らしさを演出する工夫

景観誘導項目

(3) Bエリアの屋外広告物における景観形成 (外堀通り沿道一帯エリア)

景観形成の目標

外堀通り沿道景観に配慮し、
神楽坂へのゲートとして
ふさわしい景観へ



具体的な方策

① ◆ 光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

② 壁面広告物

- ◆ 外堀通りに面していない壁面に広告物を掲出する場合は、低層部(原則として地上7m以下)までの掲出とする。
- ◆ 外堀通りに面した壁面で中高層部(地上7m以上)に掲出する場合は、自家用広告物のみの設置とし、建築物と一緒に計画する。
- ◆ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ◆ 一点の面積は10 m²を上限とする。
- ◆ 金属を使用したフレームはざらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◆ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

③ 突出広告物

- ◆ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ◆ 壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを地上3.5m***とする。
- ◆ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。
- ◆ 金属を使用したフレームはざらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◆ 表示面は、縦横比を1:1または2:1の比率とし、大きさを抑える。
- ※歩道車道の区別がない道路上に掲出する場合、東京都屋外広告物条例に基づき地上4.5m以上に設置してください。

④ 敷地内の自立広告物

- ◆ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。
- ◆ 金属を使用したフレームはざらつきを抑え、低彩度色とする。



- ◆ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- ◇ : 神楽坂らしさを演出する工夫

景観誘導項目

（4）Cエリアの屋外広告物における景観形成

（神楽坂二～五丁目及び若宮町の路地に面するエリア）

景観形成の目標

風情ある雰囲気をもった路地景観を継承し、路地空間にふさわしい魅力ある商業施設と居住施設が共存するまちなみ景観へ

Cエリアの景観

Cエリアでは通りや路地によって景観が様々です。それぞれの景観特性に配慮した屋外広告物のデザインや掲出方法が求められます。

① 兵庫横丁

神楽坂を代表する風情ある石畳の路地景観が見られ、料亭などの飲食店が並ぶ。



② 本多横丁

飲食店が多く賑わう、神楽坂最大の横丁。風情のある小道が東西に広がる。



③ かくれんぼ横丁

黒埠に囲まれた飲食店が軒を連ね、花柳界の雰囲気がのこる石畳のある小道。



④ 軽子坂

神楽坂通りから各横丁の終着点。色々な横丁の雰囲気を持った店舗飲食店が並ぶ。



⑤ 神楽小路

飲食店が所狭しと密集している通り。みちくさ横丁、軽子坂と繋がる。



⑥ 見番横丁

芸者衆の稽古を行う見番が沿道にあり、情緒ある三味線の音が聞こえてくる。



⑦ 小栗通り

泉鏡花・北原白秋旧居跡辺りから熱海湯に続く通りにはお洒落な飲食店が並ぶ。



⑧ 热海湯階段

石畳のある小道と 1954 年に開業した熱海湯に繋がる石畳の階段がある。



⑨ 地蔵坂 (わらだな)

※⑬みちくさ横丁は神楽小路に面しているため、Cエリアの方策を適用します。

⑩ 庚嶺坂

⑪ 芸者新道


⑫ 神楽坂仲通り

⑬ みちくさ横丁*

具体的な方策

- ① ♦ 光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。ただし、道幅が3m未満の通りでは「電球色(3000K以下)」とする。
- ② ♦ 使用する色彩の彩度を以下のマンセル値*に抑える。その他の色彩を使用する場合は広告表示面積の5%以内にとどめる(広告表示面積の算定方法:P. 346 参照)。


* 下のマンセル表は参考であり、正確なマンセル値を表すものではありません。

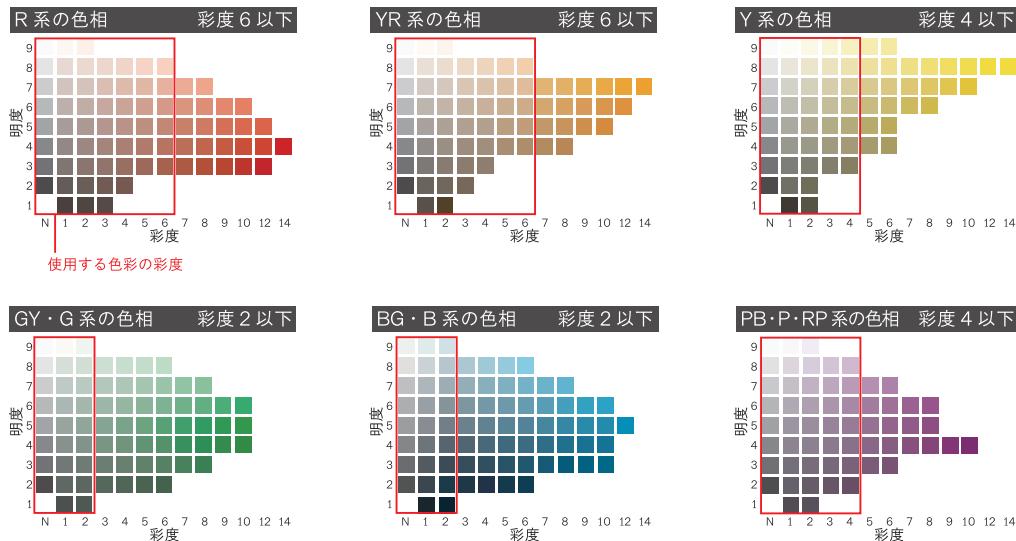

以下、屋外広告物が面する道幅に応じて方策が異なります。

③ 壁面広告物

- ◆ 道幅4m以上：1階部(原則として地上4m下)までの掲出とする。一壁面における合計面積は1階部面積の15%以下とし、一点の面積は1.5m²を上限とする。
- ◆ 道幅3m以上4m未満：1階部(原則として地上4m以下)までの掲出とする。一壁面における合計面積は1階部面積の10%以下とし、一点の面積は1m²を上限とする。
- ◆ 道幅3m未満：戸口高さ(原則として地上2m以下)までの掲出とする。一壁面における合計面積は戸口高さ面積の5%以下とし、一点の面積は0.5m²を上限とする。
- ◆ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、黒色とする。
- ◇ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

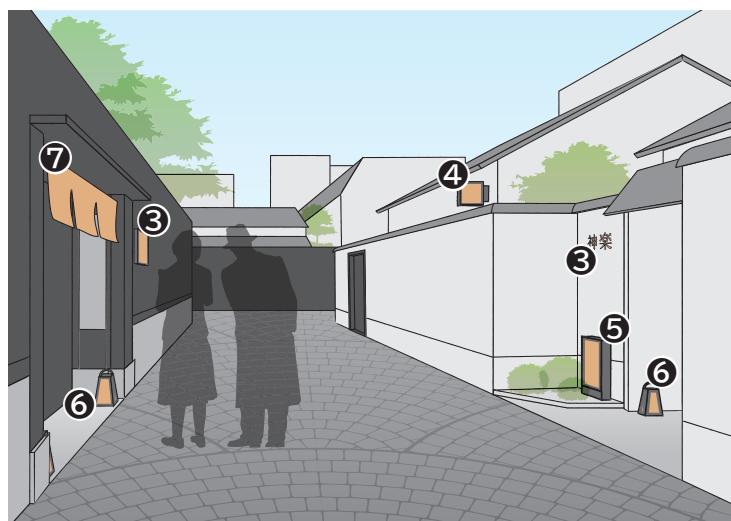

- ◆ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- ◇ : 神楽坂らしさを演出する工夫

④ 突出広告物

- ◆ 道幅4m以上：1店舗につき1台までの設置とし、壁面からの出幅を50cm以内に収める。
- ◆ 道幅3m以上4m未満：1店舗につき1台までの設置とし、壁面からの出幅を25cm以内に収める。
- ◆ 道幅3m未満：突出広告物は設置しない。
- ◆ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。
- ◆ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、黒色とする。
- ◇ 表示面は、縦横比を1:1または2:1の比率とし、大きさを抑える。

⑤ 敷地内の自立広告物

- ◆ 道幅4m以上：歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。
- ◆ 道幅4m未満：自立広告物は設置しない。
- ◆ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、黒色とする。
- ◇ 表示面は、縦横比を1:1または2:1の比率とし、大きさを抑える。

⑥ 行灯

- ◇ 伝統的な情緒を演出するため、行灯を活用する。

⑦ のれん

- ◇ 伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。

景観誘導項目

（5）Dエリアの屋外広告物における景観形成 (神楽坂五、六丁目の神楽坂通りに面するエリア)

景観形成の目標

魅力と活気あふれる商業空間を誘導し、居住施設と商業空間が共存するヒューマンスケール*のまちなみ景観へ

具体的な方策

① ♦ 光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

② 壁面広告物


- ♦ 低層部(原則として地上7m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ♦ 一点の面積は10m²を上限とする。
- ♦ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

③ 突出広告物


- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを地上3.5mとする。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。

④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。

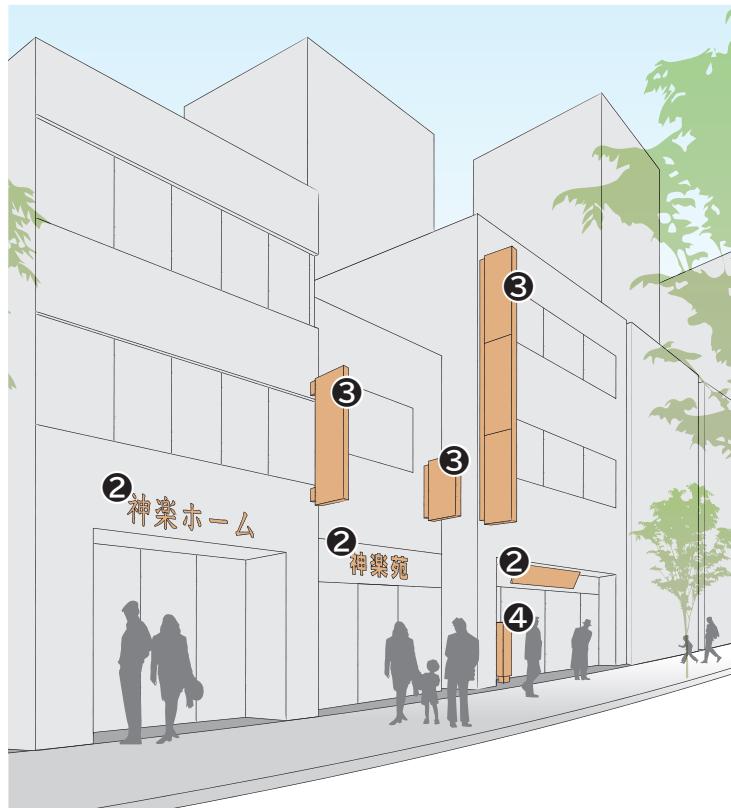

- ♦ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- ◊ : 神楽坂らしさを演出する工夫

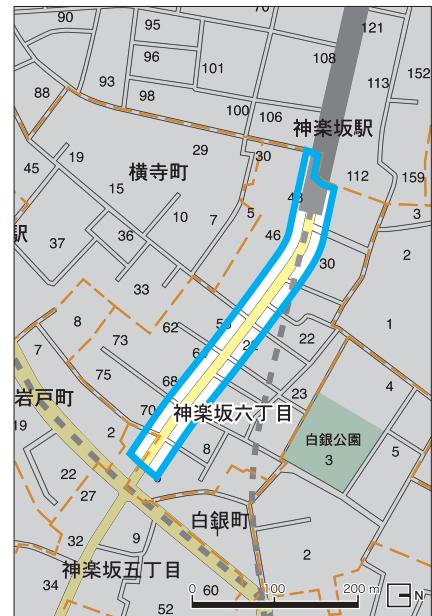


景観誘導項目

(6) Eエリアの屋外広告物における景観形成

(神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア)

景観形成の目標

住宅地内の店舗が賑わいを醸し出す、歩いて快適なまちなみ景観へ

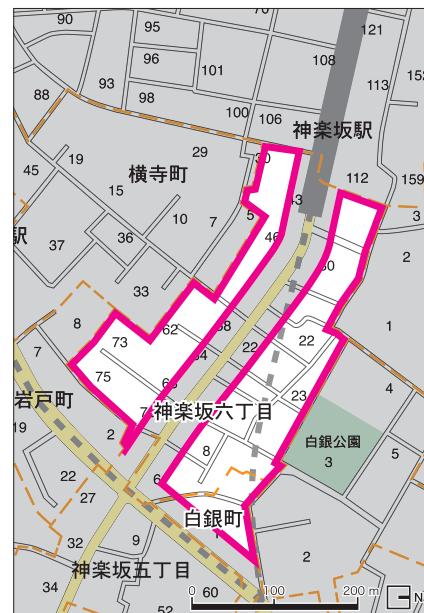

具体的な方策

- ① ♦ 光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

② 壁面広告物

- ♦ 1階部(原則として地上4m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、1階部面積の10%以下とする。
- ♦ 一点の面積は1m²を上限とする。
- ◊ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を25cm以内に収める。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。

④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。



- ♦ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- ◊ : 神楽坂らしさを演出する工夫

景観誘導項目

(7) Fエリアの屋外広告物における景観形成 (大久保通りに面するエリア)

■ 景観形成の目標

神楽坂地区の交流の場として
神楽坂通りの連續性を保ち、
歩行者中心のまちなみ景観へ



■ 具体的な方策

大久保通り拡幅事業の進捗に合わせ、屋外広告物の景観形成方策を適宜見直す。

① ♦ 光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

② 壁面広告物


- ♦ 低層部(原則として地上7m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ♦ 一点の面積は10m²を上限とする。
- ♦ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを地上3.5mとする。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。

④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。

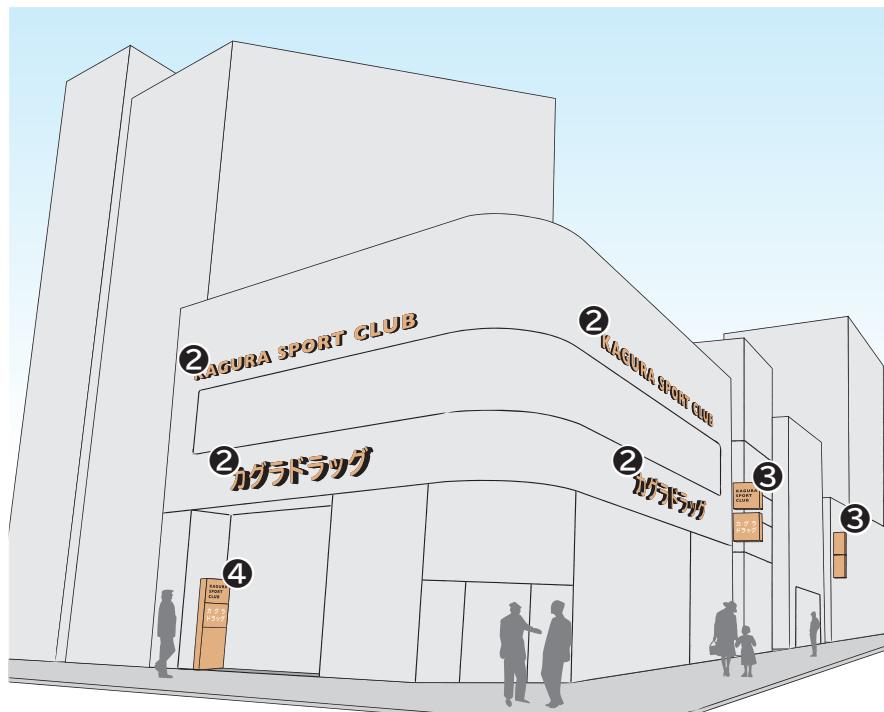

- ♦ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- ◊ : 神楽坂らしさを演出する工夫

参考


■ 神楽坂地区について

神楽坂地区は、歴史と伝統に支えられ、多くの来訪者を惹きつけてやまない魅力ある街です。


神楽坂の名称は、神事にまつわる「神楽」にちなんだ諸説が伝わっており、和の情緒を漂わせるゆかしい地名です。

江戸時代には武家屋敷が置かれ、明治に入ると毘沙門様の名前で知られる「善國寺」の門前町として発展しました。その後、花街や繁華街としての賑わいを見せはじめ、多くの文人や芸人が集まる文化の発信地として栄えました。

戦後を迎えバブル期を経た現在でもなお、神楽坂は賑やかさと風情があふれるまちとなっています。

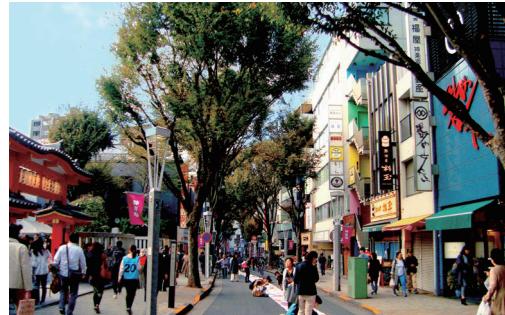

「善國寺」周辺の神楽坂通り

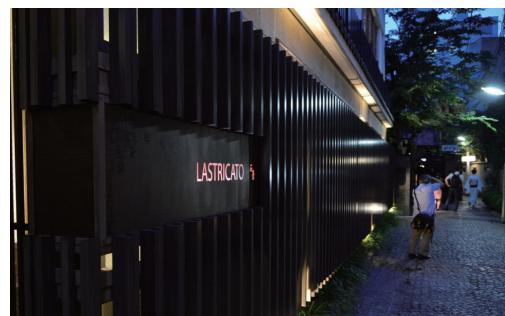


夜間の路地

■ 神楽坂地区におけるまちづくり

神楽坂地区では現在に至るまで、下記のようにまちづくりが進められてきました。

まちづくりのアクション
昭和 63 年 神楽坂地区を「まちづくり推進地区」に指定
平成 3 年 「神楽坂地区まちづくりの会」発足
平成 4 年 まちづくり推進計画／神楽坂まちづくりの会
平成 6 年 まちづくり憲章／神楽坂まちづくりの会
平成 9 年 神楽坂通り沿道・1~5丁目地区まちづくり協定
平成 15 年 NPO 法人「粹なまちづくり倶楽部」発足
平成 16 年 「神楽坂まちづくり興隆会」発足
平成 17 年 神楽坂本多横丁地区小粋な横丁づくり協定
平成 19 年 「神楽坂三・四・五丁目地区地区計画」都市計画決定
平成 23 年 「神楽坂通り地区地区計画」都市計画決定
平成 23 年 「神楽坂三・四・五丁目地区地区計画」都市計画変更決定

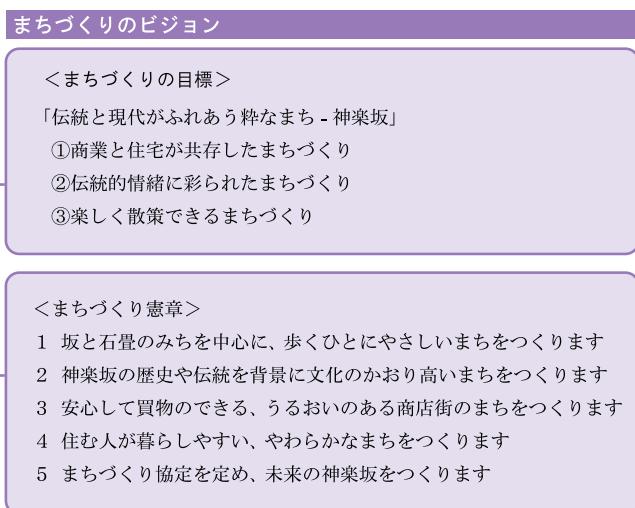

ガイドラインの適用範囲（神楽坂地区）



規制区域	禁止事項など
風致地区 条例第6条第1項第2号 市ヶ谷、弁慶橋、明治神宮内外苑付近	全面禁止 自家用広告物の適用除外あり
都道 外環状線の沿道 告示第151号 神楽坂1丁目～四谷1丁目	道路から展望できる広告物で 1.赤色光を使用するもの（表示面積の1/20以下且つ5m ² 以下は除く） 2.点滅するもの（緩慢なものを除く） 3.露出したネオン管を使用するもの