

資 料 編

(面積数値は地形図データの図形面積とする)

1. 調査方法

1-1 調査の流れ

第9次調査の流れを図1-1に示す。

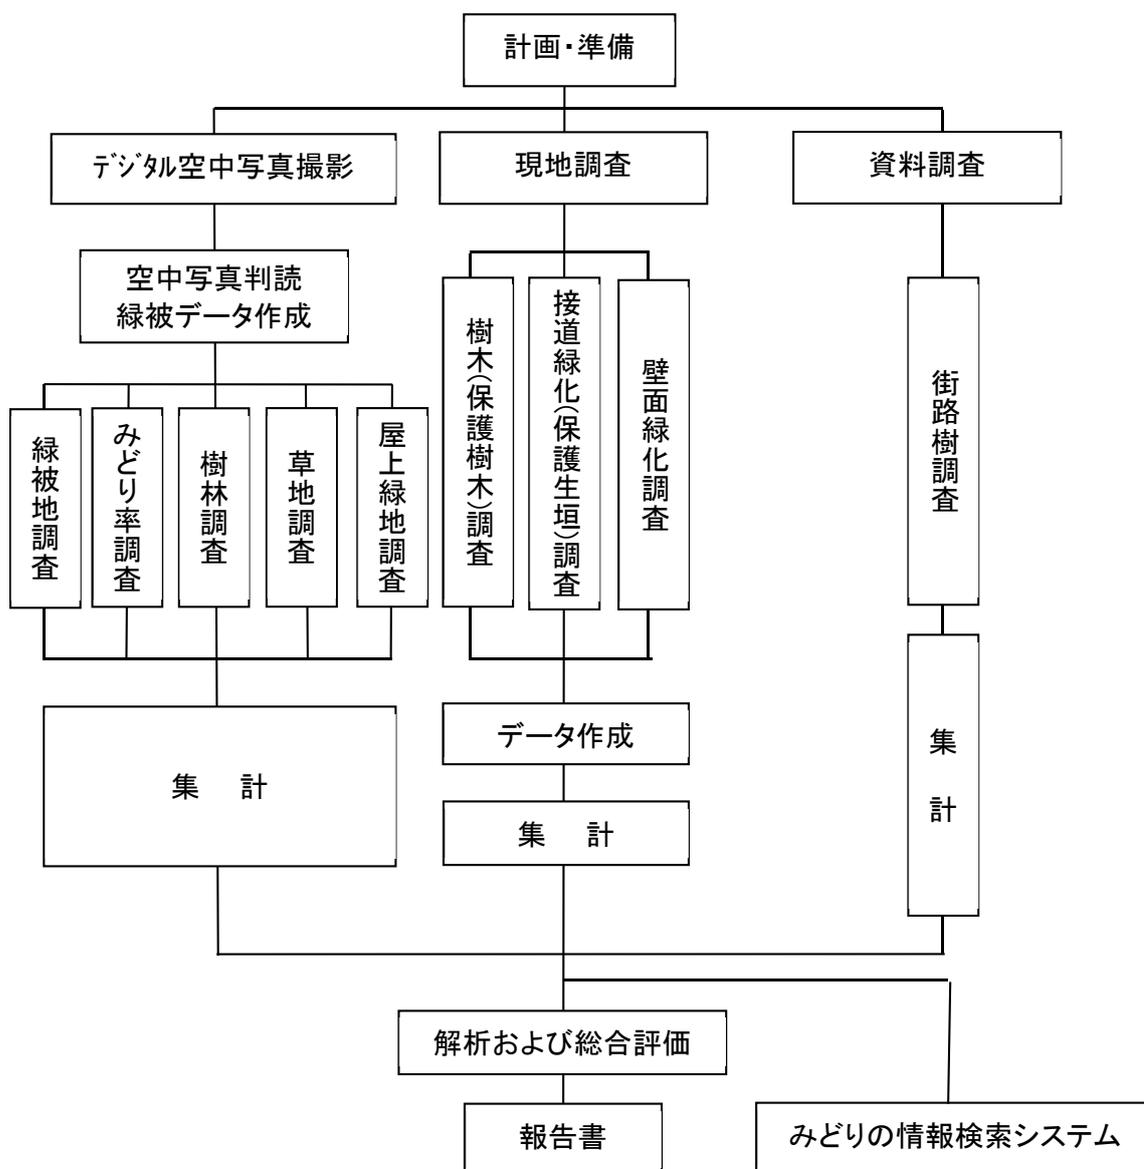


図 1-1 調査の流れ

1-2 空中写真判読

(1) 空中写真撮影

第9次調査で使用した空中写真は、令和2年6月にデジタル航空写真カメラで撮影した地上解像度10cmの近赤外線オルソ画像及びカラーデジタルオルソ画像を用いた。表1-1に空中写真の諸元を示す。

表1-1 空中写真諸元

項目	内容
撮影範囲	新宿区全域（面積18.22km ² ）
取得画像データ	可視域3波長、近赤外域1波長（全ての波長帯において同時撮影および同一箇所を撮影できること）
使用カメラ	UCE（デジタル・マトリックス・カメラ）
撮影コース数	19コース
撮影高度	約1,950m
縮尺	約1/10,000
重複度	オーバーラップ：80%以上 サイドラップ：80%以上
地上解像度	約10cm
撮影年月日	令和2年6月20日・6月26日

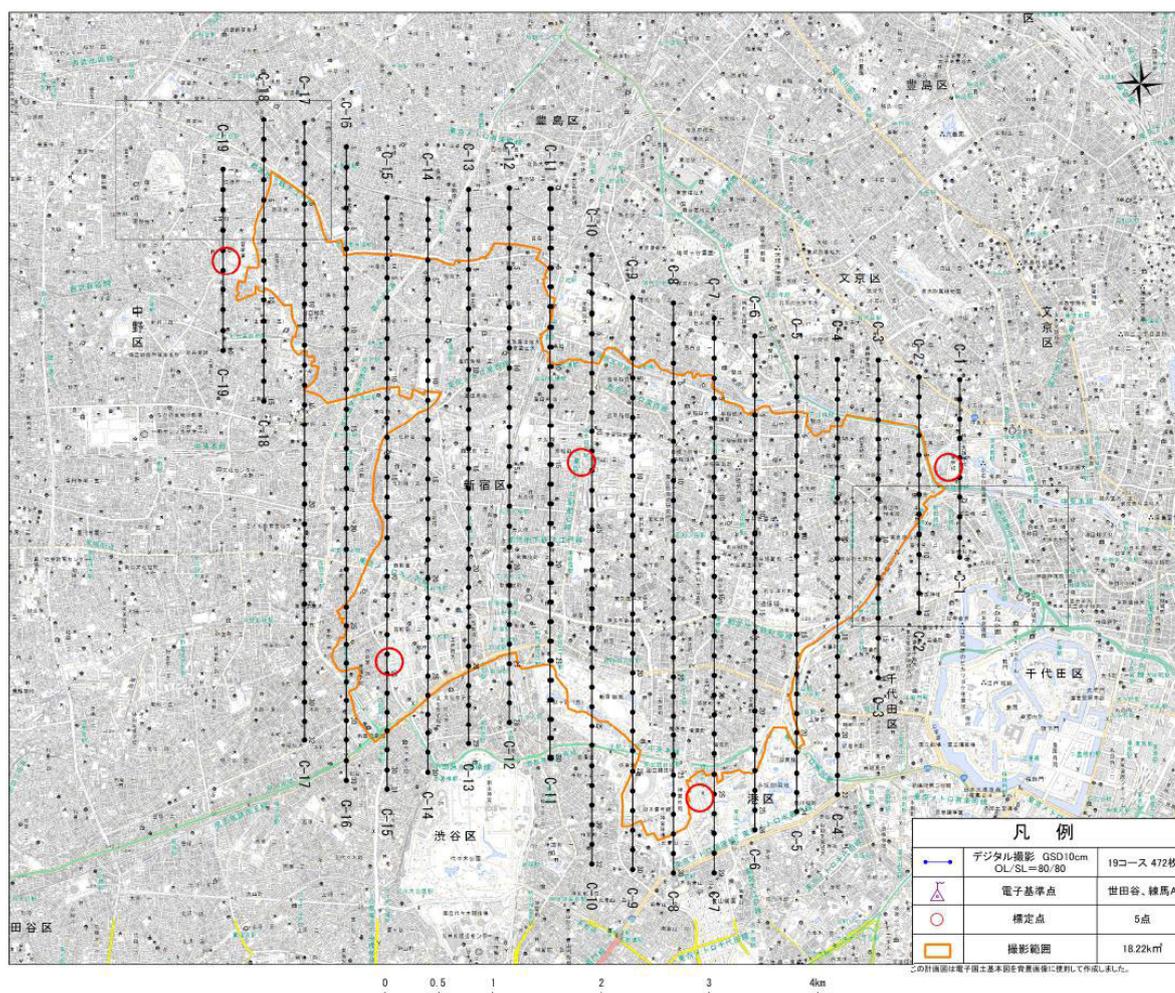


図1-2 撮影計画図

(2) 緑被調査

① 緑被判読

東京都「緑被率標準調査マニュアル」(昭和 63 年 10 月)の水準 I に準拠し、近赤外線オルソ画像及びカラーデジタルオルソ画像*¹を用い、自動分類*²によって面積 1 m²以上の緑被地を抽出した。



カラーオルソ画像



赤外カラーオルソ画像

(植生は赤く発色する)

*1 オルソ画像

オルソとは、「地表を空中から真下に見た写真地図」という意味で『正射写真図』、『正射投影写真図』、『正射投影写真地図』などとも言われている。

空中写真は、飛行機からの距離の違いにより標高が高いところ(または高い建物の屋上)が大きく、低いところは小さく写るため、縮尺が一定ではない。さらに、カメラの真下付近の像は真上から見ているので垂直に写るが、写真の端では中心から離れるに従って、次第により斜めに写っている。つまり、写真上ではカメラ中心から放射状に像が倒れている(中心投影という)。標高の影響や、中心投影の影響を補正し、地図と同じ正射投影に作りかえたものがオルソ画像である。

*2 赤外カラーオルソ画像を用いた自動分類

デジタル空中写真でカラー画像と同時に撮影される近赤外線バンドを利用して、赤外カラーオルソ画像を合成し画像解析することにより、緑被判読を行うことができる。

近赤外線は、緑色の植物に含まれるクロロフィルが強く反射する特徴を持つものである。このバンドと可視光赤バンドを組み合わせてデジタル処理することにより、植生が分布する箇所を自動的に抽出することが可能となる。

第 9 次調査では次式を用いて正規化植生指標 (NDVI) と呼ばれる指標を求め、さらにカラー画像の色情報を基に緑被地を抽出した。

$$NDVI = \{ (近赤外) - (可視光赤) \} / \{ (近赤外) + (可視光赤) \}$$



正規化植生指標 (NDVI) 画像

(白っぽいほど植生である可能性が高い)



NDVI の数値を基に緑被を自動的に抽出

(この時点では緑被区分はされない)

緑被地の内訳は第8次調査に準じて、樹木・樹林、草地、屋上緑地、裸地・空地、河川・水面の5項目とした。このうち、樹木・樹林、草地、屋上緑地の3項目は、自動分類による画像処理によって自動的に抽出することができる。しかしながらこの手法では、樹木・樹林、草地、屋上緑地の区分を正確に行うことが困難なため、樹木・樹林、草地は目視判読により区分を行い、屋上緑地については、平成28年度 東京都土地利用現況データとの重ね合わせと目視判読によって区分を行った。目視判読にはカラーオルソ画像を用いた。これらに加えて人工構造物で覆われていない土地を「裸地・空地」、池、河川を「河川・水面」として判読抽出した。

ただし、人工芝の競技場、全天候型の運動場、プール、墓地は5項目の区分には含まないこととした。

緑被地の区分と定義は表1-2および図1-3のとおりとした。

緑被調査の流れは、図1-4のフローチャートに示す。




緑被区分図 (GIS データ)

(自動抽出した緑被を目視で区分したもの
目視区分にはカラーオルソを参照する)


表 1-2 緑被地の区分と定義

区 分	定 義
樹木・樹林	樹木、樹林に覆われた土地 (低木を含む)
草地	公園や広場などの草本類による緑化地
屋上緑地	屋上、テラスなどの人工地盤上の緑化地
裸地・空地	植生のない未舗装地。主として公園内の土裸地、工事中の土地、未舗装の駐車場等
河川・水面	河川、池、貯水池などの水面

● 樹木、樹林

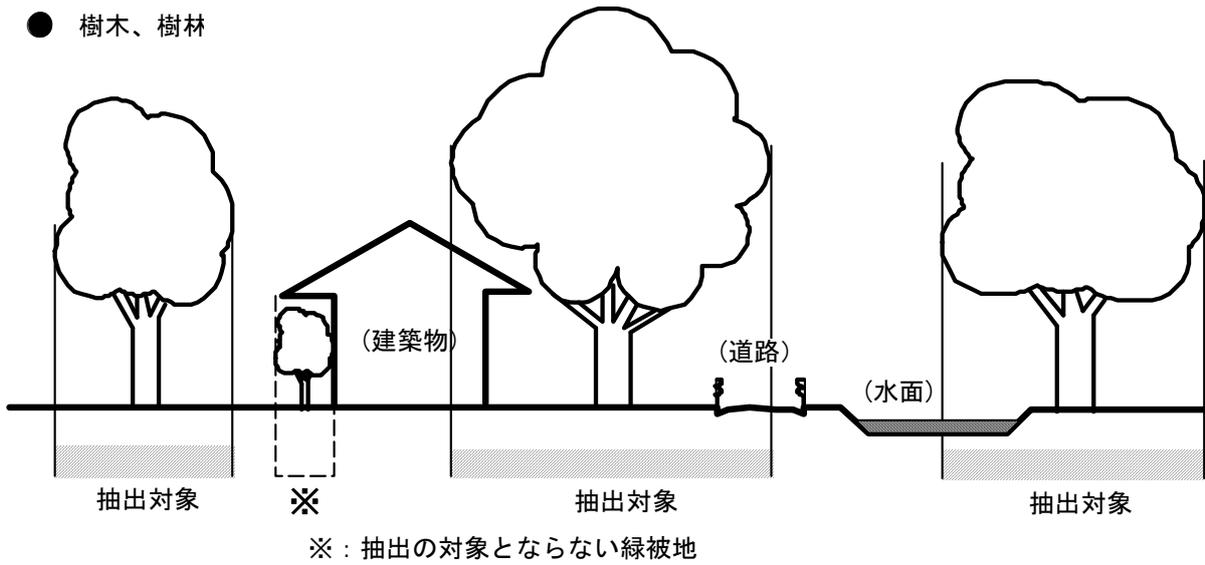

● 草地

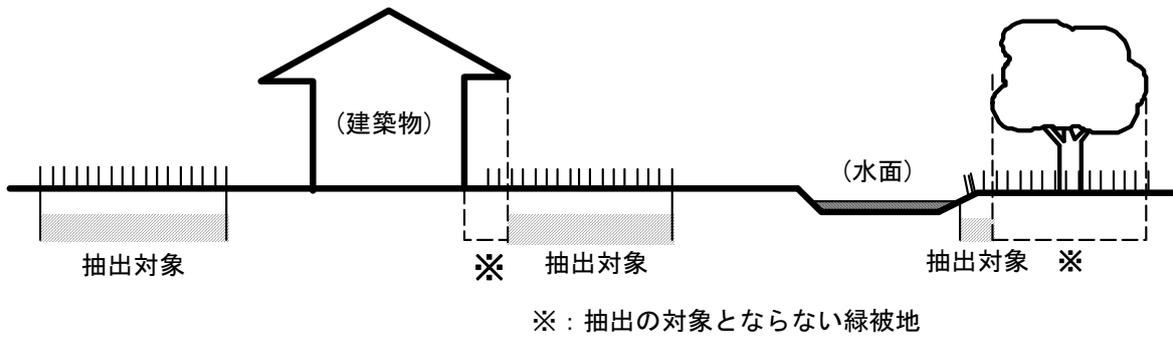

● 屋上緑地

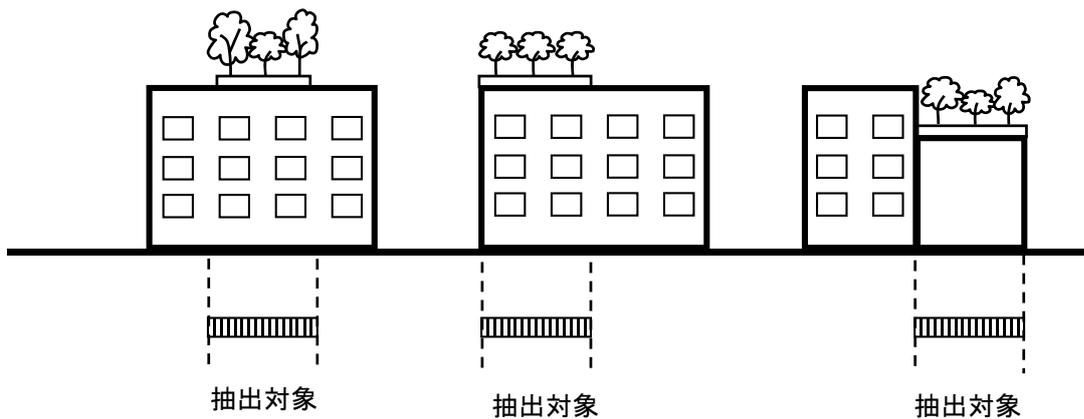


図 1-3 緑地抽出の定義

(東京都「緑被率標準調査マニュアル」昭和 63 年 10 月を基にして作成)

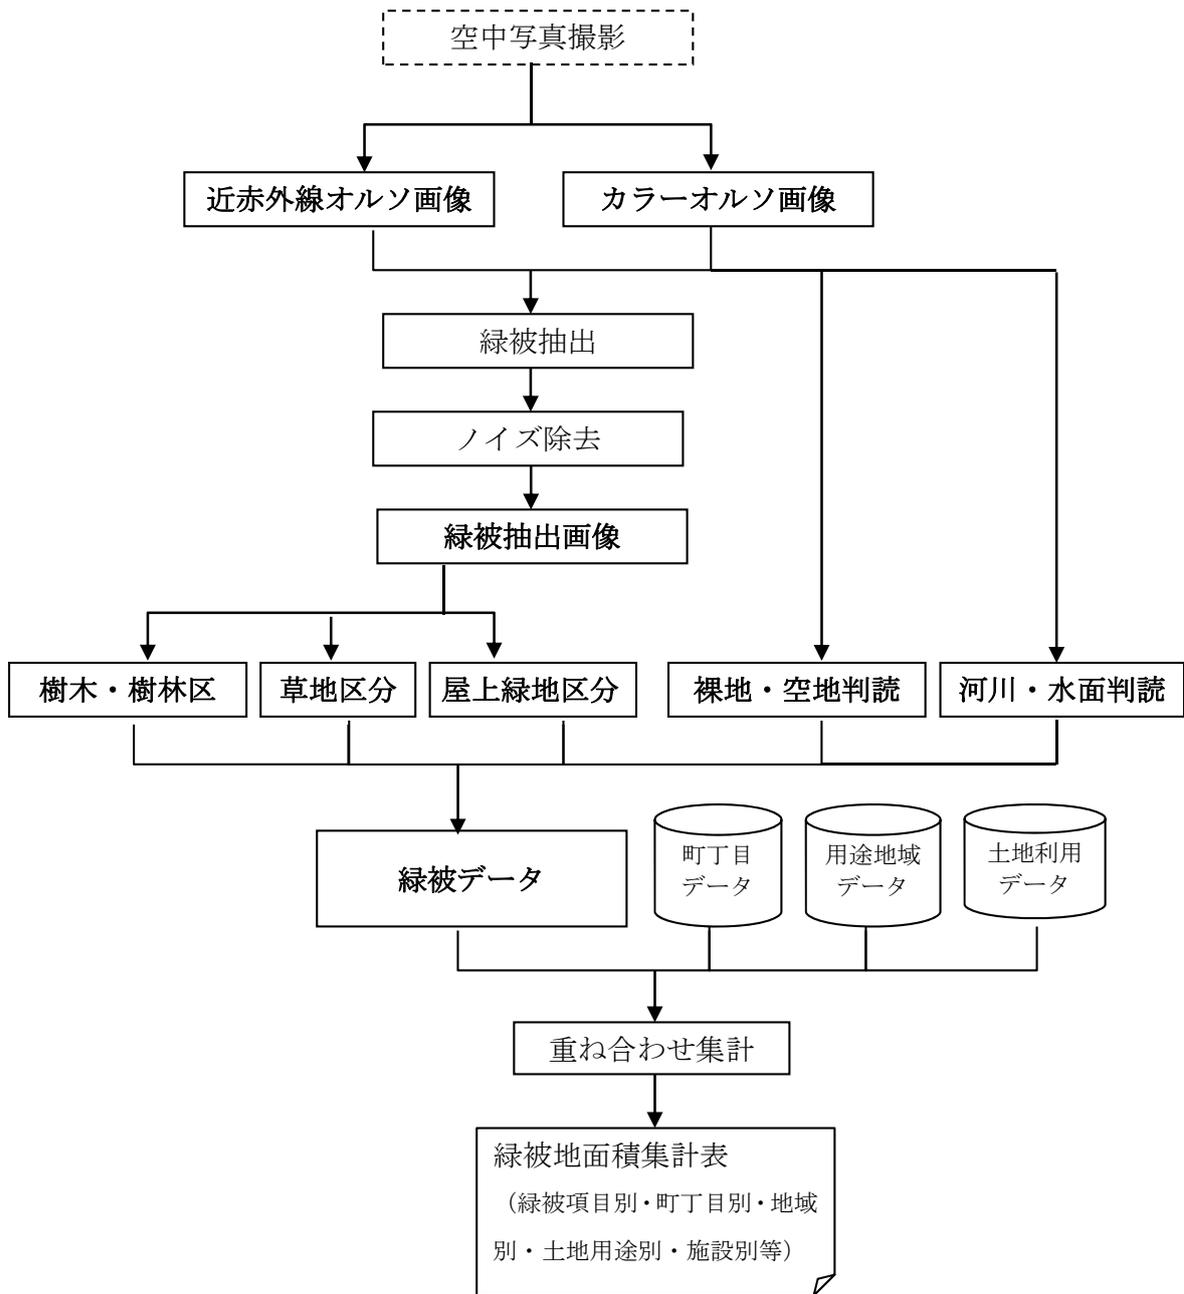


図 1-4 空中写真判読の調査のフロー図

②面積測定・集計

緑被データを用いて、次の集計単位で面積集計を行い緑被率を求めた。

- ・ 緑被地別（表 1-2 区分による）
- ・ 地域区分別（10 地域）
- ・ 町丁目別（町丁目データによる集計）
- ・ 用途地域別
- ・ 土地用途別（表 1-3 土地用途区分による）
 - 1) 公園
 - 2) 学校
 - 3) 公共施設
 - 4) 道路
 - 5) 寺社境内
 - 6) 住宅・事業所等（個人住宅・集合住宅・商業地・工業地・その他）
- ・ 敷地面積別（5 区分および 3 区分）
- ・ 施設別緑被項目別（公園・学校・公共施設・主な民間施設）

地域区分は、特別出張所の所管区域を基本とした 10 の地域とした。10 地域区分図を図 1-5 に示す。なお、土地用途別の集計にあたっては、「平成 28 年度 東京都土地利用現況データ」用いて、表 1-3 のとおり土地用途区分を行った。

③緑被分布図作成

緑被分布図は、「平成 27 年度 東京都縮尺 1/2,500 地形図データ」を基図として緑被データを重ね合わせて作成した。



図 1-5 10 地域区分図

土地用途区分は、表 1-4 に示す東京都土地利用現況調査の土地建物用途分類に基づき、表 1-3 に示す土地用途 5 区分、土地用途 8 区分に分類した。

表 1-3 土地用途区分

区分	コード	主用途	細分類コード	土地用途5区分	土地用途8区分	
公共用地	111	官公庁施設	0	3公共施設	3公共施設	
	112	教育文化施設	1	教育施設	2学校	2学校
			2	文化施設	3公共施設	3公共施設
			3	宗教施設	5住宅・事業所等	4寺社境内
	113	厚生医療施設	1	医療施設	3公共施設	3公共施設
			2	厚生施設	3公共施設	3公共施設
	114	供給処理施設	1	供給施設	3公共施設	3公共施設
			2	処理施設	3公共施設	3公共施設
商業用地	121	事務所建築物	0	5住宅・事業所等	7事業所	
	122	専用商業施設	1	商業施設	5住宅・事業所等	7事業所
			2	公衆浴場等	5住宅・事業所等	7事業所
	123	住商併用建物	0	5住宅・事業所等	7事業所	
	124	宿泊・遊興施設	1	宿泊施設	5住宅・事業所等	7事業所
			2	遊興施設	5住宅・事業所等	7事業所
	125	スポーツ・興行施設	1	スポーツ施設	5住宅・事業所等	7事業所
			2	興行施設	5住宅・事業所等	7事業所
住宅用地	131	独立住宅	0	5住宅・事業所等	6個人住宅	
	132	集合住宅	0	5住宅・事業所等	5集合住宅	
工業用地	141	専用工場	0	5住宅・事業所等	7事業所	
	142	住居併用工場	0	5住宅・事業所等	7事業所	
	143	倉庫運輸関係施設	1	運輸施設等	5住宅・事業所等	7事業所
			2	倉庫施設等	5住宅・事業所等	7事業所
農業用地	150	農林漁業施設	0	5住宅・事業所等	8その他	
	210	屋外利用地・仮設建物	0	5住宅・事業所等	8その他	
	300	公園、運動場等	0	1公園	1公園	
	400	未利用地等	0	5住宅・事業所等	8その他	
	510	道路	0	2道路	8その他	
	520	鉄道・港湾等	0	2道路	8その他	
農用地	611	田	0	5住宅・事業所等	8その他	
	612	畑	0	5住宅・事業所等	8その他	
	613	樹園地	0	5住宅・事業所等	8その他	
	620	採草放牧地	0	5住宅・事業所等	8その他	
	700	水面・河川・水路	0	5住宅・事業所等	8その他	
	800	原野	0	5住宅・事業所等	8その他	
	900	森林	0	5住宅・事業所等	8その他	
	220	その他	0	5住宅・事業所等	8その他	

*未利用地とは宅地で建築物を伴わないもの、建築中で用途不明のもの、区画整理中の宅地、取り壊し跡地、廃家、埋め立て地とする。

表 1-4 東京都土地利用現況調査土地用途分類

公共用地	官公庁施設	官公署及び出先機関、警察署及び派出所、消防署、郵便局、税務署、裁判所、大使館	
	教育文化施設	幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種専門学校、研修所、研究所、美術館、博物館、図書館、公会堂、寺社、教会、町内会館、自動車教習所	
	厚生医療施設	病院、診療所、保健所、保育園、託児所、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設	
	供給処理施設	上水道施設、電力供給施設(発電所、変電所)、都市ガス供給施設、卸売市場、ごみ焼却施設、廃棄物処理施設、下水道施設、と畜場、火葬場	
商業用地	事務所建築物	事務所、営業店舗(銀行、証券会社等)、新聞社、放送局、NTT、計算センター、医師会館	
	専用商業施設	専用商業施設(住宅を含まないもの)、デパート、スーパーマーケット、小売店舗、卸売店舗、ガソリンスタンド、飲食店、公衆浴場、サウナ	
	住商併用施設	住居併用店舗・事務所(物販・飲食・美容理容等の店舗、問屋、税理・会計・司法・不動産・給排水・塗装・建築などの事務所) 住居併用作業所付店舗(とうふ・菓子・パン等の自家用製造販売)	
	宿泊・遊興施設	ホテル、旅館、ユースホステル、バンケットを主とする会館、バー、キャバレー、ナイトクラブ、料亭、待合、ソープランド、モーテル、パチンコ店、麻雀屋、ビリヤード、ゲームセンター、カラオケボックス、ダンス教習所	
	スポーツ・興行施設	(屋内又は観覧席を有するもの)体育館、競技場、野球場、水泳場、スケート場、ボウリング場、競馬競輪場等、劇場、演芸場、映画館、オーディトリウムを主体とする会館(民間主体のもの)	
住宅	独立住宅	専用戸建住宅、住宅を主とする塾・教室・医院等の併用建築物	
	集合住宅	公団・公社・公営住宅、アパート、マンション、独身寮、寄宿舎、家族寮、長屋、テラスハウス、タウンハウス	
工業用地	専用工場	右記の専用工場、専用作業所	工場、作業所、生コン工場、精米工場、自動車修理工場、洗濯作業を伴うクリーニング店
	住居併用工場	右記の併用工場、作業所併用住宅	
	倉庫・運輸関係施設	自動車車庫、駐輪場、(ただし事務所・住宅に付属する車庫は含まず)、パーキングビル、バスターミナル、トラックターミナル、(上屋又は事務所を伴うもの)、バス・タクシー・トラック車庫、倉庫、屋根付き資材置き場、流通センター、配送所	
農	農林漁業施設	温室、サイロ、畜舎、養魚場、その他農林漁業施設	
屋外利用地(仮設建物用地含む)		(屋外利用又は仮設利用)材料置場、屋外駐車場、屋外展示場、飯場、プレハブ住宅展示場、中古車センター	
公園、運動場等		(屋外利用を主とするもの)公園緑地、運動場、野球場、遊園地、ゴルフ場、ゴルフ練習場、釣り堀、バッティングセンター、ローラースケート場、テニスコート、屋外プール、馬術練習場、フィールドアスレチック、墓地	
未利用地等		宅地で建物を伴わないもの、建築中で用途不明のもの、区画整理中の宅地、取りこわし跡地、廃屋、埋め建て地	
道 路		街路、歩行者道路、自転車道路、農道、林道、団地内通路	
鉄 道 、 港 湾 等		鉄道、軌道、モノレール、空港、港湾	
農用地	農 田	田	水稻、い草、蓮などかんがい施設を有し湛水を必要とする作物を栽培する耕地
		畑	野菜、穀物、生花、苗木など草本性作物を栽培する畑
		樹園地	果樹園、茶・桑など木本性植物を集団的に栽培する畑
	採草放牧地	牧場、牧草地など人手の入った草地	
水面・河川・水路		河川、運河、湖沼、遊水池、海	
林 野	原 野	野草地など小かん木類の生育する自然のままの土地、荒地、裸地	
	森 林	樹林、竹林、はい松地、しの地、山地、竹木が集団的に生育する土地	
そ の 他		自衛隊基地、在日米軍基地、火薬庫、採石場、ごみ捨て場など	

*東京の土地利用(平成28年東京都区部)より

(3) 樹林調査

①調査対象

緑被データのうち、樹木・樹林について、道路、鉄道上のものを除く面積 100 m²以上を対象とした。

②調査方法

(2) 緑被調査で作成した緑被データを用いて、道路と鉄道を除き面積 100 m²以上の樹木・樹林を抽出した。土地利用区分は平成 23 年度 東京都土地利用現況データ（以下、土地利用現況データ）を用いて区分を行った。抽出手順は、次のとおりである。

- i. 緑被データから樹木・樹林を抽出
- ii. 樹木・樹林データと土地利用現況データを重ねあわせ処理
- iii. 土地利用区分で道路・鉄道以外かつ面積 100 m²以上を抽出して樹林地データとする


土地利用現況データを重ねあわせることにより、土地利用の敷地で区分された樹木・樹林の GIS データとなる。敷地で区分された面積が 100 m²以上のものを樹林地とした。なお、土地利用現況データの敷地は固定資産でいう家屋一軒ごとではなく、隣り合う敷地の用途が同じなら統合されている場合がある。



(左図) 緑被データから樹木被覆地を抽出 (右図) 道路・鉄道以外で敷地別 100 m²以上を樹林地として抽出

次に、作成した樹林地データごとに平均高さを付与した。

高さデータは本調査で撮影した航空写真を用いてデジタル表層モデル (DSM) を作成し、既存のデジタル標高モデル (DEM) との差分を算出した。前回調査では、DSM は航空レーザ計測で得られたもので、航空写真撮影とは異なる時期のものであった。さらに航空レーザはパルスで計測するため、実際の樹高より低い値が得られる傾向があった。今回の調査では撮影した航空写真のマッチング処理によって DSM を作成しており、実際の樹高に近い値が得られている。従って、前回調査より樹林地の平均高さが全体的に高くなっているのは、用いたデータの違いも反映されていると考えられる。

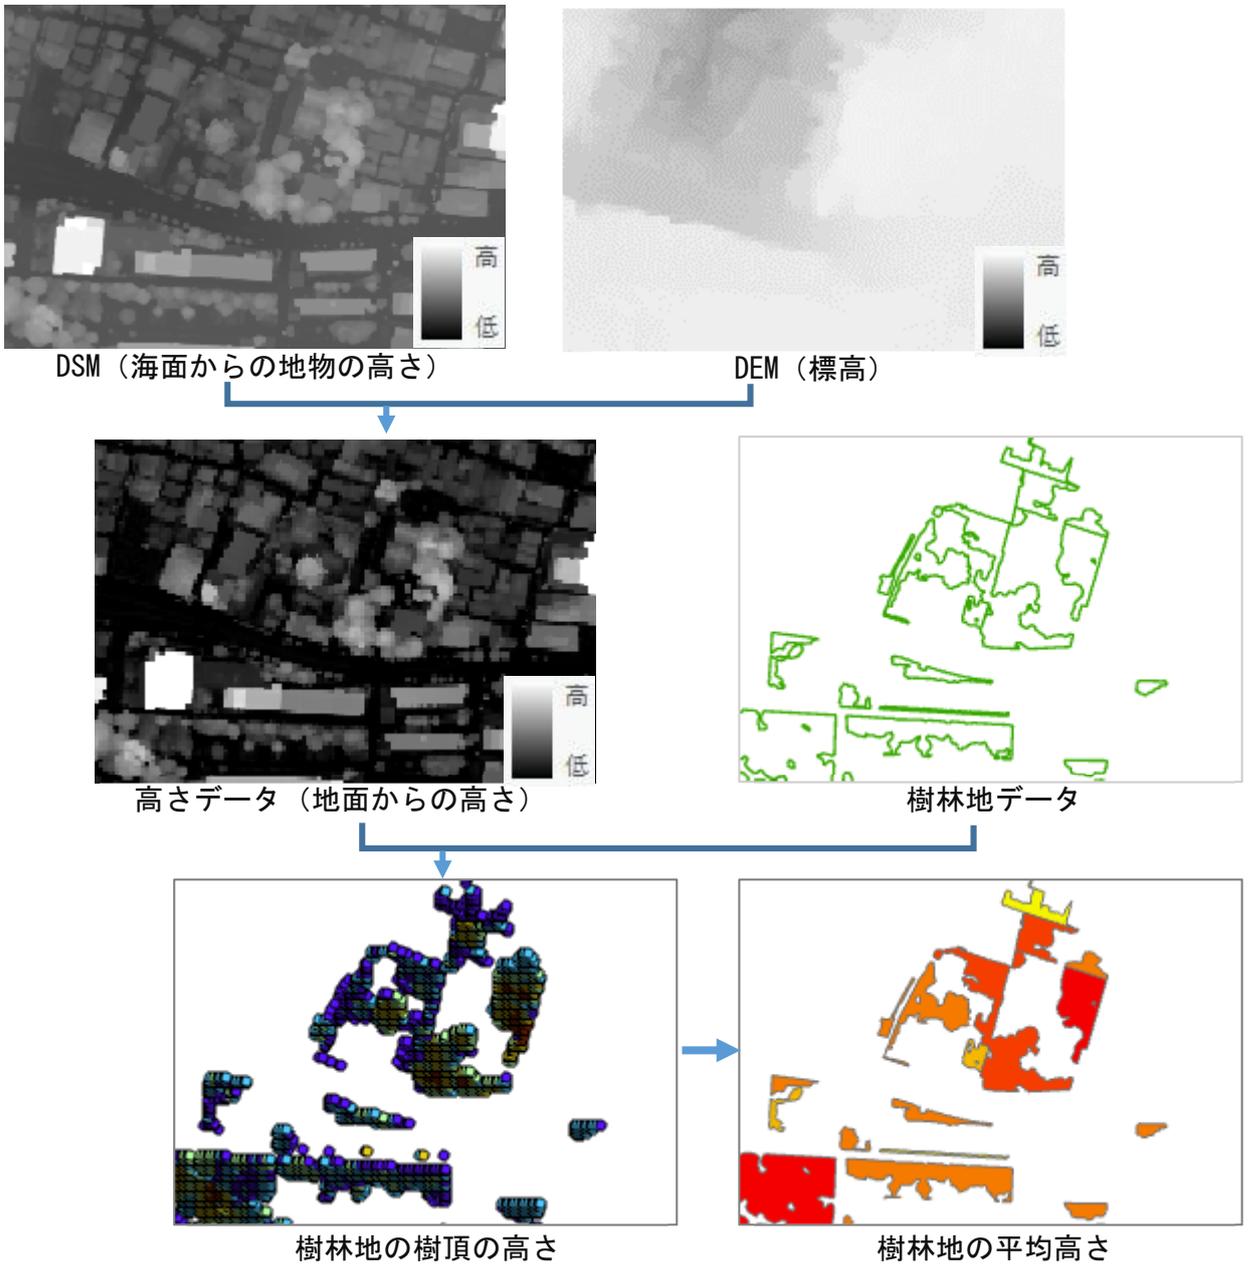

また、保護樹林地データとの照合を行い、樹林の属性情報として整備した。

③調査項目

- ・ 位置
- ・ 樹林地面積 (緑被図形面積)
- ・ 土地用途区分
- ・ 保護樹林地指定の有無

④集計

- ・ 地域区分別 (10 地域)
- ・ 面積規模別 (5 区分)
- ・ 土地用途別 (8 区分)
- ・ 平均高さ別 (4 区分および 6 区分)

(4) 草地調査


①調査対象

緑被データのうち、区内の面積 100 m²以上の草地を対象とした。


②調査方法および集計

(2) 緑被調査で作成した緑被データを用いて、面積 100 m²以上の草地を抽出した。抽出した草地は、複数の敷地にまたがるものは1つの施設内で面積 100 m²以上を草地とし、敷地単位で1つの草地とした。集計の単位は次に示すとおりとした。

- ・ 地域区分別 (10 地域)
- ・ 面積規模別 (5 区分)
- ・ 土地用途別 (8 区分)

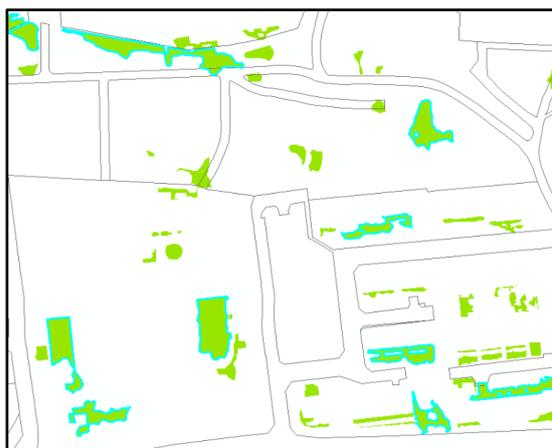

100 m²以上の草地の抽出

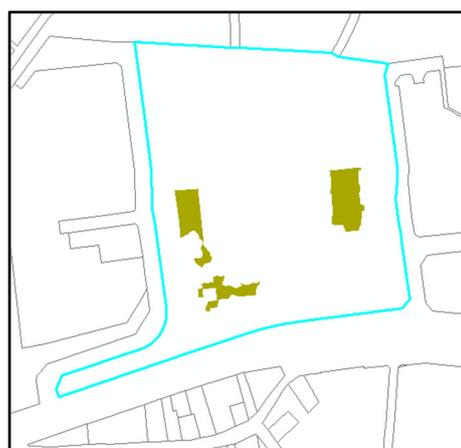

1つの施設内に複数ある草地は
1箇所とする

(5) 屋上緑地調査

①調査対象

区内の建築物の屋上、テラス等の人工地盤上に設置された面積 1 m²以上の緑地を調査対象とした。

②調査方法および集計

(2) 緑被調査で作成した緑被データを用いて、面積 1 m²以上の屋上緑地を抽出し、屋上緑地のある建物ごとに1箇所とし、集計を行った。集計の単位は次に示すとおりとした。

- ・ 地域区分別 (10 地域)
- ・ 面積規模別 (4 区分)
- ・ 建物用途別 (9 区分)
- ・ 建築面積規模別 (5 区分)

1-3 現地調査

(1) 樹木調査

①調査対象

新宿御苑と明治神宮外苑および街路樹を除く樹木で、地上高 1.5m の幹周りが約 95 cm (樹幹直径約 30 cm) 以上のものを対象として現地調査を行った。株立ちの樹木については、地上高 1.5m での各幹周りの合計の 70% が約 95 cm 以上となる樹木を対象として調査を行った。

なお、地上高 1.5m の幹周りが 200cm 以上の樹木と保護樹木は、樹木の全景写真を撮影し、樹木調査報告書として取りまとめた。

②調査方法

平成 27 年度 (第 8 次) 調査結果の分布図を基礎資料として現地調査を行い、③に示す項目について調査を行った。幹周りの計測は 1 cm 単位とし、直接計測が困難な場合は目測とした。

③調査項目

- ・ 平成 27 年度 (第 8 次) 調査対象樹木の有無および新規
- ・ 位置
- ・ 樹種
- ・ 幹周り : 95 cm 以上 1 cm 単位、地上高 1.5m の幹周り計測
- ・ 樹高 : 最小単位 1 m とする目視計測
- ・ 株立ち本数
- ・ 樹形 : 3 段階評価 ※表 1-5 樹形評価項目参照
- ・ 樹勢 : 3 段階評価 ※表 1-6 樹勢評価項目参照
- ・ 土地用途区分 (8 区分)
- ・ 幹周り 200 cm 以上、保護樹木の写真撮影



樹木の幹周り計測

表 1-5 樹形

①良好	②普通	③不良
その立地状況・樹種の中で樹形が美しいと感じるもの	良好・不良以外のもの	主幹、大枝が失われており、自然樹形が崩壊し奇形化している

表 1-6 樹勢

①良好	②普通	③不良
第一印象として生育状況がよい	良好・不良以外のもの	生育状態が悪く、異常がみられる (梢端が枯損している、著しく葉が少ない、樹皮が腐朽している、大きな空洞がある、菌糸類や地衣類がついているなどの場合は特記事項に記載)

※樹形・樹勢が非常に良い/悪い場合は、理由を含めて特記事項に記載 (民有地等)。

【保護樹木のための調査項目】

- ・ 保護樹木の標識の有無
- ・ 保護樹木の標識の状態の確認
- ・ 保護樹木の健全度 ※表 1-7 健全度調査項目参照
- ・ 保護樹木の管理状況 ※表 1-8 管理状況調査項目参照
- ・ 総括 ※表 1-9 総括項目参照

表 1-7 健全度調査項目

項目	確認内容	
樹皮枯死、欠損、腐朽	周囲長比率	1. なし 2. 1/3未満 3. 1/3以上
開口空洞	周囲長比率 芯達の有無	1. なし 2. 1/3未満 3. 1/3以上
キノコ	ナラタケ類、ベッコウタケ、コブキタケ(サルノシカケ類)、他、幹への着生	1. なし 2. 少しあり 3. 被害大
打診調査	異常音の範囲	1. なし 2. 範囲小 3. 範囲大・危険
幹の傾斜	傾斜の大小	1. なし 2. 小 3. 大 4. 根返りの恐れ
根元の揺れ	揺れの大小	1. なし 2. 小 3. 中 4. 大(要対策)
枯れ枝	異常な枯枝の有無	1. なし 2. 小枝 3. 太枝 4. ぶら下がり枝
病虫害	病虫害の有無	1. なし 2. 少しあり 3. 被害大
精密診断	精密診断の必要性(腐朽箇所の種類により総合的に判断)	1. なし 2. あり

表 1-8 管理状況調査項目

項目	確認内容	
剪定状況	1. 放任状態 2. 適当 3. 過度	
根回りの土壌状態	1. 普通 2. 固い	
越境状況	場所(道路・隣地) 越境の長さ(m)	
支柱の有無	1. 既存あり(良好・破損・要撤去) 2. 既存無し(必要・不必要)	

表 1-9 総括項目

項目	確認内容
健全度	A健全か健全に近い B注意すべき C著しい被害がみられる D不健全
処置の必要性	A経過観察が必要 B詳しい調査が必要 C処置が必要 D早急に処置が必要

④集計

- ・ 地域区分別 (10 地域)
- ・ 土地用途別 (8 区分)
- ・ 幹周り別
- ・ 高さ別
- ・ 樹種別
- ・ 樹形、樹勢の状況

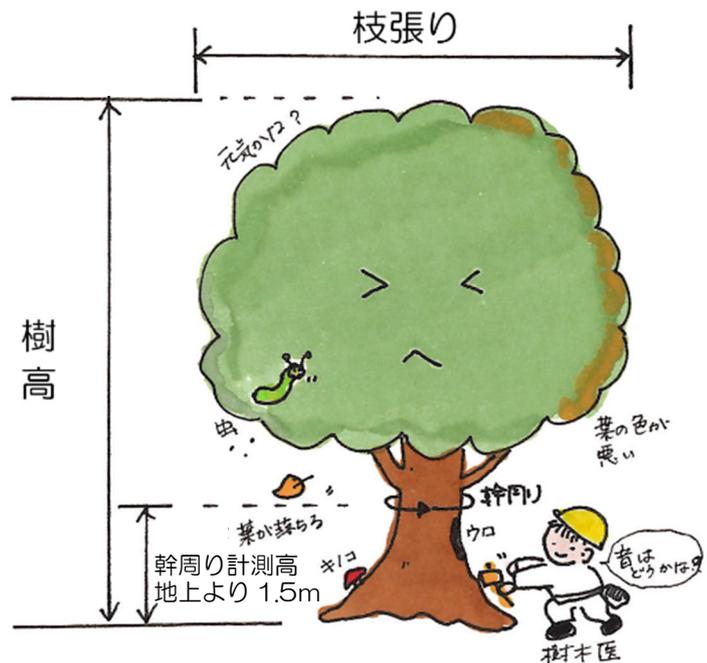


表 1-10 保護樹木調査シート

保護樹木診断票

			調査日		診断者	
樹木ID	保護樹番号	所有者番号	町丁目名	土地利用		地盤環境
						1.平坦地 2.斜面地

施設名称	
------	--

樹種名	樹高(m)	株立本数	幹周り(cm)

	評価	特記
標識有無	1.有り 2.無し	
標識の設置状況	1.正常 2.劣化	
スプリング	1.正常 2.劣化	
文字鮮明度	樹名	1.読める 2.読みにくい 3.読めない
	番号	1.読める 2.読みにくい 3.読めない

【樹勢調査】

	評価	特記
樹形	1.良好 2.普通 3.不良	
樹勢	1.良好 2.普通 3.不良	

【健全度評価】・・・「樹勢調査」結果の評価が「1.良好」の場合は不要

	評価	特記(内容、程度など)
樹皮枯死、欠損、腐朽	周囲長比率	1.なし 2.1/3未満 3.1/3以上 (部位)
開口空洞	周囲長比率 芯達の有無	1.なし 2.1/3未満 3.1/3以上 (部位) (芯達)
キノコ	ナラタケ類、ベッコウタケ、コシキタケ(サルノコシカケ類)、他、幹への着生	1.なし 2.少しあり 3.被害大 (部位)
打診音	異常音の範囲	1.なし 2.範囲小 3.範囲大・危険 (部位) (高さ)
幹の傾斜	傾斜の大小	1.なし 2.小 3.大 4.根返りの恐れ
根元の揺れ	揺れの大小	1.なし 2.小 3.中 4.大(要対策)
枯枝	異常な枯枝の有無	1.なし 2.小枝 3.太枝 4.ぶら下がり枝
病虫害	病虫害の有無	1.なし 2.少しあり 3.被害大 (部位) (種類)
精密診断	精密診断の必要性(腐朽箇所 の程度により総合的に判断)	1.なし 2.あり (部位)

【処置の必要性】

	評価	特記
剪定状況	1.放任状態 2.適当 3.過度	
根元周りの土壌状態	1.普通 2.固い	
越境状況	場所 道路・隣地 長さ m	
支柱の有無	1.既存あり(良好・破損・要撤去) 2.既存なし(必要・不要)	(部位)

【総括】

健全度:	A:健全か健全に近い B:注意すべき C:著しい被害が見られる D:不健全
処置の必要性:	A:経過観察が必要 B:詳しい調査が必要 C:処置が必要 D:早急に処置が必要
全体評価:	
特記事項:	

(2) 接道緑化調査



①調査対象

区内の公道（区道、都道、国道）を調査対象道路とし、連続して緑化延長が 5m以上の接道緑化を調査対象とした。

接道緑化区分は表 1-11 のとおりとした。

保護生垣については現地写真もあわせて撮影し、保護生垣調査報告書として取りまとめた。

表 1-11 接道緑化区分

接道緑化区分		内容
a	生垣	<p>樹木の列植・密植・刈り込み等による管理が成されている垣根状のもの。</p> <p>植栽高さは 100 cm 以上のものを生垣とする。</p> <p>前面（接道部）にフェンスが設置されているが生垣が見えるもの。</p> <p>塀とフェンスの複合の場合の塀高基準は 40 cm 未満とする。</p> 
b	植込み	<p>生垣以外の低木、高木の植栽（明らかに生垣ではない植え込み）。</p> <p>植栽高さは 30 cm 以上 100 cm 未満とする。</p> <p>庭木の植栽状態、高木植栽は植込みとする。</p> <p>フェンス面に植物が絡まっている場合は植込みとする。</p> <p>前面（接道部）にフェンスが設置されているが植込みが見えるもの。</p> <p>塀とフェンスの複合の場合の塀高基準は 40 cm 未満とする。</p> 
c	擁壁のある生垣	<p>擁壁の上に生垣があるもの。</p> <p>擁壁高は 1m～3m 未満を擁壁とし、1m 未満の擁壁は a の判定とする。</p> <p>擁壁高が 3m 以上は接道緑化とはしない。</p>
d	擁壁のある植込み	<p>擁壁の上に植込みがあるもの。</p> <p>擁壁高は 1m～3m 未満を擁壁とし、1m 未満の擁壁は b の判定とする。</p> <p>擁壁高が 3m 以上は接道緑化とはしない。</p>

※門扉などの緑化されていない箇所が 1m 未満のものは接道緑化に含む（1m 以上は緑化されていないものとする）。
 ※植込みの場合の緑化延長は葉張りの長さとする。

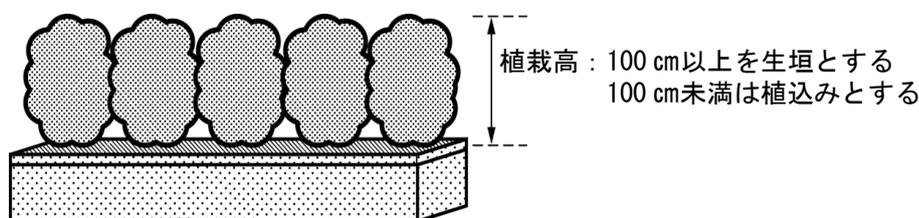


図 1-6 接道緑化の高さの区分

②調査方法

現地踏査を行い、③に示す項目について調査を行った。

③調査項目

- ・ 位置
- ・ 接道緑化の種類
- ・ 生垣の場合は平成 27 年度（第 8 次）調査の有無、及び新規
- ・ 形態（単植垣・混植垣）
- ・ 構成樹種（混植の場合は主要な樹種 2～3 種）
- ・ 延長（図形延長）
- ・ 植栽高さ：現地計測による最小単位 10 cm
- ・ 生育状況：刈込、生育状況について 3 段階評価 ※表 1-12 生育状況評価項目参照
- ・ フェンスの有無（生垣等の手前側・裏側についても調査する）
- ・ 土地用途区分（8 区分）

【保護生垣のみの調査項目】

- ・ 保護生垣指定状況：プレートの有無
- ・ 保護生垣の標識の状況確認
- ・ 保護生垣の写真撮影

表 1-12 生育状況

	①良好	②普通	③不良
刈込	適正な刈込がされている	良好・不良以外のもの	適正な刈込がされていない
生育状況	良好	良好・不良以外のもの	不良（虫がついている、病気、くもの巣が多数はっているなど）

※生育状況が非常に良い/悪い場合は、理由を含めて特記事項に記載（民有地等）

④集計

- ・ 接道緑化区分別（4 区分）
- ・ 長さ別（4 区分）
- ・ 地域区分別（10 地域）
- ・ 土地用途別（8 区分）
- ・ 樹種別

(3) 壁面緑化調査

①調査対象

区内の公道から見える壁面緑化のうち、緑化面積が 3 m²以上で建築物の外壁や宅地擁壁、河川護岸等が緑化されて緑化密度が 50%以上のものとした。また季節性のある植物（ヘチマ、ニガウリ等）、ベランダ緑化、明らかに管理されていない自然発生的なものについても調査対象とした。

ただしフェンス・塀にツル性樹木を絡ませたものは除く。調査対象道路から見えるものは全て調査対象とし、接道距離は考慮しない。

②調査方法


区内の公道を現地踏査し③に示す項目について調査を行った。

③調査項目

- ・ 位置
- ・ 壁面の種類（ベランダ、建物、擁壁、護岸、道路等構造物、塀、その他）
- ・ 緑化面積（実際に緑化されている面積）
- ・ 主要構成樹種（混植の場合は主要な樹種を 2～3 種）
- ・ 支保材（フェンス、ネット、パネルなど）の有無
- ・ 土地用途区分（8 区分）
- ・ 区立施設の壁面緑化の写真撮影

④集計

- ・ 地域区分別（10 地域）
- ・ 緑化面積規模別（4 区分）
- ・ 土地用途別（8 区分）
- ・ 敷地面積規模別（5 区分）
- ・ 壁面種別（8 区分）

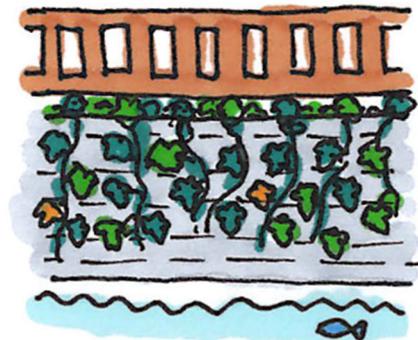

1-4 資料調査

(1) 街路樹調査

①調査対象

区内の公道（区道、都道、国道）に植栽されている街路樹（高木および中低木）を対象とした。

②調査方法

既存資料調査により③に示す項目について調査を行った。資料は、区道については新宿区みどり土木部道路課、都道については東京都第三建設事務所、国道については東京国道事務所代々木出張所より収集した。

③調査項目

- ・ 管理区分、植栽延長、樹木本数
- ・ （区道）高中木本数、植栽面積、高中低木樹種
- ・ （都道・国道）街路樹本数、植栽延長、植栽面積、高中低木樹種

④集計

- ・ 道路管理者別

1-5 みどりの情報検索システム

緑被地調査等の写真判読による調査結果、および樹木調査等の現地調査結果から得られた各種データを整理し、「みどりの情報検索システム」にデータセットアップを行った。

2. 町丁目別緑被集計表

町丁目名	面積		緑被		樹木・樹林		草地		屋上緑地		裸地・空地		河川・水面	
	(㎡)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	
四谷一丁目	156,011	34,451	22.08	26,204	16.80	7,486	4.80	761	0.49	6,535	4.19	0	0.00	
四谷二丁目	45,679	3,991	8.74	2,965	6.49	514	1.13	512	1.12	0	0.00	0	0.00	
四谷三丁目	46,897	2,260	4.82	1,779	3.79	128	0.27	352	0.75	35	0.07	0	0.00	
四谷四丁目	136,462	10,539	7.72	9,187	6.73	417	0.31	936	0.69	906	0.66	0	0.00	
四谷本塩町	81,810	19,390	23.70	14,839	18.14	2,429	2.97	2,122	2.59	2,374	2.90	0	0.00	
四谷三栄町	91,228	8,844	9.69	7,740	8.48	437	0.48	667	0.73	510	0.56	0	0.00	
四谷坂町	77,359	7,113	9.20	6,216	8.04	650	0.84	247	0.32	935	1.21	0	0.00	
若葉一丁目	139,489	26,909	19.29	22,369	16.04	3,529	2.53	1,012	0.73	895	0.64	52	0.04	
若葉二丁目	49,835	6,833	13.71	6,011	12.06	739	1.48	83	0.17	0	0.00	0	0.00	
若葉三丁目	36,055	4,756	13.19	4,221	11.71	324	0.90	212	0.59	595	1.65	0	0.00	
須賀町	74,191	10,314	13.90	9,813	13.23	426	0.57	74	0.10	343	0.46	0	0.00	
左門町	76,402	6,982	9.14	5,286	6.92	1,084	1.42	612	0.80	89	0.12	0	0.00	
信濃町	185,551	31,819	17.15	27,716	14.94	1,375	0.74	2,728	1.47	104	0.06	0	0.00	
南元町	157,495	32,871	20.87	26,345	16.73	4,730	3.00	1,796	1.14	3,377	2.14	0	0.00	
荒木町	86,703	6,538	7.54	6,026	6.95	108	0.12	404	0.47	155	0.18	7	0.01	
舟町	49,690	5,564	11.20	5,061	10.18	314	0.63	189	0.38	140	0.28	0	0.00	
愛住町	77,125	9,961	12.91	8,914	11.56	787	1.02	260	0.34	417	0.54	0	0.00	
大京町	166,690	24,795	14.88	20,743	12.44	2,664	1.60	1,388	0.83	938	0.56	0	0.00	
霞ヶ丘町	408,235	111,260	27.25	80,853	19.81	28,033	6.87	2,374	0.58	6	0.00	1,176	0.29	
内藤町	477,939	339,690	71.07	258,076	54.00	80,979	16.94	634	0.13	5,744	1.20	10,394	2.17	
片町	25,028	2,302	9.20	2,296	9.18	0	0.00	6	0.02	1,386	5.54	0	0.00	
新宿一丁目	161,389	10,773	6.67	9,846	6.10	4	0.00	922	0.57	3,446	2.14	0	0.00	
新宿二丁目	103,204	11,630	11.27	11,286	10.94	60	0.06	284	0.28	84	0.08	0	0.00	
新宿三丁目	244,013	10,601	4.34	6,232	2.55	82	0.03	4,287	1.76	0	0.00	0	0.00	
新宿四丁目	44,907	2,145	4.78	1,627	3.62	60	0.13	458	1.02	503	1.12	0	0.00	
新宿五丁目	163,760	14,303	8.73	12,338	7.53	580	0.35	1,385	0.85	1,841	1.12	0	0.00	
新宿六丁目	242,377	44,918	18.53	38,489	15.88	5,301	2.19	1,128	0.47	4,333	1.79	0	0.00	
新宿七丁目	213,643	26,894	12.59	22,721	10.63	3,436	1.61	737	0.35	1,244	0.58	0	0.00	
歌舞伎町一丁目	162,041	8,247	5.09	7,095	4.38	1,033	0.64	118	0.07	253	0.16	0	0.00	
歌舞伎町二丁目	187,170	7,727	4.13	6,674	3.57	144	0.08	909	0.49	1,570	0.84	0	0.00	
市谷田町一丁目	24,730	4,448	17.98	3,397	13.74	880	3.56	170	0.69	0	0.00	4,798	19.40	
市谷田町二丁目	46,870	7,602	16.22	6,652	14.19	895	1.91	56	0.12	0	0.00	5,792	12.36	
市谷田町三丁目	36,330	7,467	20.55	6,594	18.15	596	1.64	276	0.76	122	0.34	5,483	15.09	
市谷本村町	386,198	123,670	32.02	87,438	22.64	30,591	7.92	5,641	1.46	15,824	4.10	3,175	0.82	
市谷砂土原町一丁目	21,686	3,067	14.14	2,662	12.28	273	1.26	131	0.60	0	0.00	0	0.00	
市谷砂土原町二丁目	19,545	3,813	19.51	3,562	18.22	119	0.61	132	0.67	0	0.00	0	0.00	
市谷砂土原町三丁目	48,759	9,117	18.70	7,647	15.68	765	1.57	706	1.45	0	0.00	0	0.00	
市谷左内町	48,249	9,541	19.78	7,849	16.27	667	1.38	1,026	2.13	71	0.15	0	0.00	
市谷加賀町一丁目	61,772	10,489	16.98	9,643	15.61	229	0.37	617	1.00	16,380	26.52	0	0.00	
市谷加賀町二丁目	71,554	12,494	17.46	11,339	15.85	749	1.05	406	0.57	439	0.61	0	0.00	
市谷甲良町	22,159	3,018	13.62	2,892	13.05	16	0.07	109	0.49	0	0.00	0	0.00	
市谷船河原町	33,809	9,110	26.94	8,368	24.75	134	0.40	608	1.80	0	0.00	4,380	12.96	
市谷長延寺町	14,147	1,483	10.48	1,365	9.65	118	0.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

町丁目名	面積	緑被		樹木・樹林		草地		屋上緑地		裸地・空地		河川・水面	
	(㎡)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)
市谷鷹匠町	14,851	2,986	20.11	2,943	19.82	43	0.29	0	0.00	661	4.45	0	0.00
市谷山伏町	27,757	3,077	11.09	2,807	10.11	199	0.72	72	0.26	37	0.13	0	0.00
市谷八幡町	24,457	5,207	21.29	4,983	20.37	21	0.08	204	0.83	0	0.00	2,865	11.72
神楽坂一丁目	29,308	4,260	14.54	3,621	12.36	389	1.33	249	0.85	0	0.00	4,643	15.84
神楽坂二丁目	26,094	3,218	12.33	2,460	9.43	81	0.31	678	2.60	0	0.00	0	0.00
神楽坂三丁目	28,058	1,609	5.73	1,507	5.37	13	0.05	88	0.31	0	0.00	0	0.00
神楽坂四丁目	12,639	1,099	8.70	1,029	8.14	26	0.20	45	0.35	0	0.00	0	0.00
神楽坂五丁目	19,911	2,356	11.83	2,069	10.39	30	0.15	257	1.29	0	0.00	0	0.00
神楽坂六丁目	40,223	1,737	4.32	1,497	3.72	54	0.13	185	0.46	188	0.47	0	0.00
細工町	16,454	938	5.70	755	4.59	5	0.03	179	1.09	0	0.00	0	0.00
二十騎町	28,442	4,098	14.41	3,828	13.46	124	0.44	146	0.51	0	0.00	0	0.00
揚場町	20,683	1,591	7.69	1,508	7.29	0	0.00	83	0.40	0	0.00	0	0.00
津久戸町	36,088	3,241	8.98	2,628	7.28	96	0.27	517	1.43	93	0.26	0	0.00
東五軒町	80,547	8,463	10.51	6,895	8.56	291	0.36	1,277	1.59	106	0.13	748	0.93
西五軒町	54,485	5,473	10.05	4,905	9.00	307	0.56	262	0.48	79	0.14	684	1.25
赤城元町	24,568	5,305	21.59	4,057	16.51	1,103	4.49	145	0.59	0	0.00	0	0.00
南榎町	53,559	6,623	12.37	6,143	11.47	381	0.71	99	0.18	90	0.17	0	0.00
袋町	33,804	3,485	10.31	3,333	9.86	0	0.00	151	0.45	2,728	8.07	0	0.00
弘方町	42,108	7,049	16.74	6,132	14.56	522	1.24	395	0.94	1,243	2.95	0	0.00
南町	26,079	3,595	13.79	3,251	12.47	117	0.45	227	0.87	0	0.00	0	0.00
北町	37,899	5,344	14.10	4,922	12.99	236	0.62	186	0.49	0	0.00	0	0.00
納戸町	43,085	6,561	15.23	6,252	14.51	84	0.19	225	0.52	1,170	2.71	0	0.00
南山伏町	15,433	1,490	9.65	1,404	9.10	77	0.50	8	0.05	0	0.00	0	0.00
北山伏町	35,876	4,373	12.19	3,884	10.83	177	0.49	312	0.87	2,652	7.39	0	0.00
白銀町	33,929	7,221	21.28	6,834	20.14	98	0.29	289	0.85	537	1.58	0	0.00
下宮比町	28,341	1,419	5.01	1,262	4.45	0	0.00	157	0.55	0	0.00	367	1.30
矢来町	205,716	31,626	15.37	28,908	14.05	1,989	0.97	729	0.35	768	0.37	0	0.00
若宮町	44,920	9,965	22.18	9,184	20.45	356	0.79	425	0.95	318	0.71	0	0.00
岩戸町	17,347	1,279	7.37	1,213	6.99	0	0.00	66	0.38	112	0.65	0	0.00
中町	27,559	5,281	19.16	4,475	16.24	507	1.84	299	1.09	347	1.26	0	0.00
笹筍町	23,195	1,887	8.14	1,807	7.79	0	0.00	80	0.35	0	0.00	0	0.00
横寺町	49,328	5,529	11.21	5,290	10.72	216	0.44	23	0.05	794	1.61	0	0.00
筑土八幡町	37,737	5,392	14.29	4,591	12.17	594	1.57	207	0.55	3,176	8.42	0	0.00
新小川町	135,092	12,805	9.48	10,646	7.88	1,112	0.82	1,047	0.77	0	0.00	1,625	1.20
神楽河岸	20,949	5,672	27.08	5,588	26.67	85	0.41	0	0.00	0	0.00	499	2.38
市谷薬王寺町	92,631	9,093	9.82	8,327	8.99	532	0.57	233	0.25	1,932	2.09	0	0.00
市谷柳町	36,217	1,986	5.48	1,720	4.75	112	0.31	154	0.43	3	0.01	0	0.00
市谷仲之町	88,776	14,418	16.24	12,897	14.53	915	1.03	605	0.68	263	0.30	0	0.00
赤城下町	44,830	3,674	8.20	3,010	6.71	598	1.33	67	0.15	618	1.38	0	0.00
天神町	39,989	2,790	6.98	2,312	5.78	248	0.62	231	0.58	370	0.93	0	0.00
榎町	59,931	11,778	19.65	11,204	18.69	531	0.89	44	0.07	73	0.12	0	0.00
東榎町	12,859	756	5.88	713	5.54	0	0.00	43	0.33	146	1.13	0	0.00
早稲田町	54,694	5,328	9.74	5,007	9.15	203	0.37	118	0.22	1,237	2.26	0	0.00

町丁目名	面積	緑被		樹木・樹林		草地		屋上緑地		裸地・空地		河川・水面	
	(㎡)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)
早稲田南町	43,203	6,316	14.62	5,715	13.23	348	0.81	252	0.58	1,263	2.92	0	0.00
馬場下町	31,891	2,264	7.10	2,043	6.41	105	0.33	116	0.36	0	0.00	0	0.00
原町一丁目	44,371	4,329	9.76	4,121	9.29	171	0.39	36	0.08	66	0.15	0	0.00
原町二丁目	58,071	10,960	18.87	9,994	17.21	473	0.81	492	0.85	376	0.65	0	0.00
原町三丁目	73,931	7,401	10.01	6,860	9.28	408	0.55	133	0.18	497	0.67	0	0.00
喜久井町	107,209	15,405	14.37	14,449	13.48	533	0.50	423	0.39	3,553	3.31	0	0.00
築地町	17,512	756	4.32	633	3.61	23	0.13	100	0.57	121	0.69	0	0.00
弁天町	130,245	18,034	13.85	15,949	12.25	1,268	0.97	816	0.63	899	0.69	0	0.00
中里町	18,050	2,070	11.47	1,937	10.73	126	0.70	7	0.04	0	0.00	0	0.00
山吹町	124,276	9,596	7.72	8,712	7.01	427	0.34	457	0.37	691	0.56	563	0.45
改代町	27,032	1,682	6.22	1,474	5.45	127	0.47	81	0.30	0	0.00	0	0.00
水道町	46,116	2,537	5.50	2,138	4.64	339	0.73	60	0.13	0	0.00	0	0.00
早稲田鶴巻町	221,094	22,412	10.14	20,264	9.17	747	0.34	1,401	0.63	1,202	0.54	0	0.00
住吉町	97,324	8,254	8.48	7,549	7.76	384	0.39	321	0.33	582	0.60	0	0.00
市谷台町	57,442	3,884	6.76	3,741	6.51	28	0.05	114	0.20	150	0.26	0	0.00
河田町	129,243	32,762	25.35	26,398	20.43	3,953	3.06	2,411	1.87	26	0.02	0	0.00
若松町	274,217	35,815	13.06	29,998	10.94	2,279	0.83	3,538	1.29	3,761	1.37	0	0.00
余丁町	131,971	12,825	9.72	11,086	8.40	934	0.71	805	0.61	4,089	3.10	26	0.02
戸山一丁目	209,255	53,689	25.66	43,248	20.67	4,069	1.94	6,372	3.04	997	0.48	85	0.04
戸山二丁目	216,353	107,615	49.74	96,327	44.52	11,193	5.17	95	0.04	6,747	3.12	0	0.00
戸山三丁目	245,519	85,778	34.94	74,849	30.49	9,884	4.03	1,045	0.43	32,486	13.23	0	0.00
富久町	227,171	31,706	13.96	21,660	9.53	5,394	2.37	4,652	2.05	1,630	0.72	0	0.00
百人町一丁目	211,552	15,005	7.09	11,947	5.65	2,121	1.00	937	0.44	86	0.04	34	0.02
百人町二丁目	208,338	19,031	9.13	16,294	7.82	1,287	0.62	1,450	0.70	541	0.26	0	0.00
百人町三丁目	216,693	59,811	27.60	51,946	23.97	6,781	3.13	1,083	0.50	1,289	0.59	0	0.00
百人町四丁目	115,658	34,901	30.18	32,425	28.04	1,854	1.60	622	0.54	3,543	3.06	0	0.00
大久保一丁目	165,468	15,570	9.41	14,275	8.63	732	0.44	563	0.34	1,005	0.61	0	0.00
大久保二丁目	227,848	18,351	8.05	16,043	7.04	1,738	0.76	570	0.25	350	0.15	379	0.17
大久保三丁目	330,468	112,233	33.96	93,940	28.43	16,510	5.00	1,783	0.54	3,425	1.04	643	0.19
戸塚町一丁目	56,560	19,750	34.92	16,736	29.59	1,906	3.37	1,108	1.96	0	0.00	0	0.00
西早稲田一丁目	241,376	43,775	18.14	40,305	16.70	1,981	0.82	1,489	0.62	442	0.18	2,139	0.89
西早稲田二丁目	214,297	37,959	17.71	35,578	16.60	1,742	0.81	639	0.30	281	0.13	0	0.00
西早稲田三丁目	246,686	52,237	21.18	49,662	20.13	1,899	0.77	675	0.27	3,105	1.26	1,129	0.46
高田馬場一丁目	238,174	28,218	11.85	24,549	10.31	2,505	1.05	1,164	0.49	1,969	0.83	4,089	1.72
高田馬場二丁目	106,197	8,533	8.04	7,267	6.84	801	0.75	465	0.44	1,830	1.72	0	0.00
高田馬場三丁目	277,139	38,205	13.79	32,239	11.63	5,208	1.88	757	0.27	3,888	1.40	4,729	1.71
高田馬場四丁目	259,772	34,275	13.19	30,555	11.76	2,742	1.06	979	0.38	2,414	0.93	56	0.02
下落合一丁目	133,063	18,211	13.69	14,713	11.06	2,634	1.98	864	0.65	2,359	1.77	0	0.00
下落合二丁目	234,321	61,378	26.19	50,530	21.56	10,253	4.38	595	0.25	9,890	4.22	0	0.00
下落合三丁目	219,495	35,131	16.01	31,206	14.22	3,418	1.56	507	0.23	2,447	1.11	2,963	1.35
下落合四丁目	222,193	47,211	21.25	40,328	18.15	5,396	2.43	1,487	0.67	1,291	0.58	0	0.00
中落合一丁目	135,613	16,351	12.06	14,593	10.76	1,599	1.18	160	0.12	1,052	0.78	0	0.00
中落合二丁目	214,623	35,703	16.64	30,258	14.10	4,197	1.96	1,249	0.58	2,072	0.97	0	0.00

町丁目名	面積	緑被		樹木・樹林		草地		屋上緑地		裸地・空地		河川・水面	
	(㎡)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)	(㎡)	(%)
中落合三丁目	172,212	22,522	13.08	18,852	10.95	3,498	2.03	172	0.10	761	0.44	1,966	1.14
中落合四丁目	200,528	39,178	19.54	35,204	17.56	2,883	1.44	1,090	0.54	4,193	2.09	1,767	0.88
上落合一丁目	244,966	47,234	19.28	37,088	15.14	7,884	3.22	2,262	0.92	6,110	2.49	2,018	0.82
上落合二丁目	187,327	21,733	11.60	19,122	10.21	1,965	1.05	646	0.34	773	0.41	0	0.00
上落合三丁目	177,451	20,787	11.71	17,327	9.76	2,800	1.58	660	0.37	852	0.48	3,160	1.78
西落合一丁目	206,830	20,186	9.76	17,316	8.37	2,185	1.06	685	0.33	6,055	2.93	0	0.00
西落合二丁目	181,299	27,666	15.26	23,342	12.87	4,183	2.31	140	0.08	6,709	3.70	0	0.00
西落合三丁目	186,401	28,494	15.29	24,587	13.19	3,596	1.93	311	0.17	1,228	0.66	3,028	1.62
西落合四丁目	153,253	28,007	18.27	24,469	15.97	3,118	2.03	420	0.27	2,038	1.33	394	0.26
中井一丁目	76,928	11,264	14.64	10,237	13.31	984	1.28	43	0.06	2,300	2.99	0	0.00
中井二丁目	191,096	41,383	21.66	38,950	20.38	2,236	1.17	197	0.10	1,788	0.94	1,136	0.59
北新宿一丁目	249,526	28,130	11.27	23,338	9.35	4,000	1.60	792	0.32	6,074	2.43	539	0.22
北新宿二丁目	182,506	30,319	16.61	26,470	14.50	1,849	1.01	2,001	1.10	1,328	0.73	641	0.35
北新宿三丁目	247,422	43,549	17.60	37,870	15.31	4,605	1.86	1,075	0.43	3,539	1.43	0	0.00
北新宿四丁目	219,503	32,538	14.82	28,164	12.83	3,307	1.51	1,067	0.49	1,900	0.87	268	0.12
西新宿一丁目	274,397	37,633	13.71	34,395	12.53	632	0.23	2,607	0.95	133	0.05	0	0.00
西新宿二丁目	338,473	145,782	43.07	131,598	38.88	8,355	2.47	5,829	1.72	4,011	1.19	0	0.00
西新宿三丁目	208,396	31,173	14.96	27,643	13.26	1,760	0.84	1,770	0.85	0	0.00	3,271	1.57
西新宿四丁目	240,533	24,975	10.38	20,464	8.51	3,659	1.52	852	0.35	925	0.38	0	0.00
西新宿五丁目	136,686	11,461	8.38	10,615	7.77	373	0.27	473	0.35	10,675	7.81	0	0.00
西新宿六丁目	221,363	48,555	21.93	43,094	19.47	1,111	0.50	4,350	1.96	0	0.00	0	0.00
西新宿七丁目	184,353	13,493	7.32	12,328	6.69	222	0.12	943	0.51	619	0.34	0	0.00
西新宿八丁目	134,914	16,800	12.45	13,474	9.99	730	0.54	2,597	1.92	7,340	5.44	0	0.00
区全体 152町丁目	18,254,026	3,281,606	17.98	2,776,657	15.21	382,806	2.10	122,142	0.67	263,103	1.44	81,708	0.45

*面積は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入しており、集計が合わない場合がある。

3. 施設別緑被集計表

公園緑地

公園名称	管理面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
新宿御苑	383,901	316,915	82.55	237,344	79,571	0	4,183	10,394
明治神宮外苑	209,110	76,185	36.43	60,826	15,238	122	0	1,176
国民公園 小計 2	593,011	393,101	66.29	298,170	94,808	122	4,183	11,570
戸山公園(大久保地区)	77,158	52,618	68.20	46,080	6,538	0	2,793	0
戸山公園(箱根山地区)	109,314	91,886	84.06	86,021	5,865	0	12,605	85
都立公園 小計 1	186,472	144,504	77.49	132,100	12,404	0	15,398	85
牛込弁天公園	2,450	1,151	46.99	1,151	0	0	647	0
白銀公園	4,410	3,376	76.54	3,376	0	0	264	0
若葉公園	2,136	1,276	59.74	1,276	0	0	595	0
愛住公園	2,496	1,613	64.64	1,606	7	0	0	0
大久保公園	3,273	642	19.60	642	0	0	0	0
四谷見附公園	3,036	2,428	79.96	2,423	5	0	0	0
西大久保公園	2,390	1,160	48.52	1,160	0	0	737	0
三栄公園	1,324	758	57.25	758	0	0	510	0
須賀公園	171	126	73.63	126	0	0	28	0
西戸山公園	22,430	11,304	50.40	11,304	0	0	2,306	0
花園東公園	1,220	724	59.36	724	0	0	352	0
花園公園	3,988	1,956	49.04	1,956	0	0	1,312	0
新宿公園	1,542	523	33.91	523	0	0	0	0
歌舞伎町公園	199	121	60.83	121	0	0	45	0
柏木公園	1,306	1,209	92.61	1,209	0	0	49	0
鶴巻南公園	5,576	3,394	60.86	3,394	0	0	1,976	0
神田上水公園	2,824	2,008	71.11	2,008	0	0	0	0
大東橋公園	1,501	1,106	73.71	1,106	0	0	352	0
落合公園	9,603	6,270	65.29	5,848	421	0	1,353	232
上落合公園	486	195	40.11	195	0	0	133	0
八幡公園	1,087	930	85.57	930	0	0	0	0
北柏木公園	5,199	3,723	71.62	3,723	0	0	648	74
花園西公園	1,022	498	48.71	498	0	0	417	0
西落合公園	11,560	3,117	26.96	2,811	306	0	6,056	18
下落合公園	971	648	66.79	645	4	0	186	0
新小川公園	1,111	867	78.04	867	0	0	0	0
若葉東公園	5,046	3,167	62.76	1,497	1,669	0	0	0
みなみもと町公園	9,298	5,996	64.49	5,868	128	0	3,029	0
大久保北公園	783	458	58.47	449	9	0	225	0
加賀公園	1,327	578	43.58	565	13	0	439	0
戸塚公園	1,700	901	53.00	901	0	0	541	0
矢来公園	1,436	857	59.63	834	23	0	374	0
おとめ山公園	27,566	25,150	91.23	21,112	4,038	0	163	56
甘泉園公園	14,235	11,574	81.30	11,525	48	0	427	410
諏訪公園	1,736	1,263	72.72	1,207	56	0	222	0
高田馬場駅前公園	98	9	9.44	9	0	0	0	0
上落合西公園	1,553	851	54.85	851	0	0	245	0
落合中央公園	21,073	5,996	28.45	5,051	946	0	2,903	0
戸山東公園	943	744	78.87	744	0	0	0	0
住吉公園	1,445	421	29.13	421	0	0	2	0
清水川橋公園	1,246	418	33.57	379	40	0	0	0
葛ヶ谷公園	1,010	757	74.97	757	0	0	0	0
東大久保公園	967	500	51.66	455	45	0	387	0
新宿遊歩道公園	2,311	775	33.54	755	20	0	0	0

公園名称	管理面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
東五軒公園	799	640	80.05	640	0	0	105	0
諏訪の森公園	1,437	1,137	79.13	828	310	0	102	0
佐伯公園	601	147	24.53	147	0	0	0	0
新宿中央公園	88,066	70,790	80.38	64,414	6,376	0	3,968	268
荒井山公園	332	254	76.41	254	0	0	0	0
漱石公園	1,021	624	61.09	597	26	0	0	0
早稲田公園	806	370	45.87	370	0	0	0	0
仲之公園	1,600	851	53.16	760	90	0	0	0
宮田橋公園	1,541	766	49.71	737	29	0	517	0
もとまち公園	2,145	1,637	76.34	1,637	0	0	273	0
蜀江坂公園	738	449	60.84	449	0	0	148	0
山伏公園	653	428	65.61	428	0	0	0	0
榎町公園	739	267	36.10	267	0	0	146	0
中落合公園	954	618	64.81	618	0	0	114	0
大京公園	713	563	78.90	563	0	0	131	0
西坂公園	1,137	786	69.10	786	0	0	171	0
西落合北公園	1,901	1,396	73.46	1,396	0	0	296	0
西落合東公園	394	190	48.14	175	14	0	174	0
抜弁天北公園	1,250	691	55.31	691	0	0	454	0
原町公園	394	220	55.90	220	0	0	104	0
まつ川公園	390	289	74.10	289	0	0	0	0
北新宿公園	6,991	3,947	56.46	3,723	224	0	2,714	0
中町公園	761	589	77.47	589	0	0	51	0
大久保三角公園	621	283	45.49	283	0	0	0	0
小滝公園	222	120	53.85	120	0	0	0	0
荒木公園	301	199	66.23	199	0	0	90	0
南榎公園	607	599	98.74	599	0	0	0	0
角筈公園	776	674	86.88	674	0	0	56	0
妙正寺川公園	3,983	372	9.34	372	0	0	0	415
納戸町公園	1,029	656	63.73	656	0	0	345	0
百二公園	282	112	39.70	112	0	0	175	0
藤兵衛公園	614	425	69.28	425	0	0	0	0
高田馬場公園	1,756	1,551	88.29	1,418	133	0	171	0
左門公園	233	222	95.36	222	0	0	0	0
下落合野鳥の森公園	1,547	1,150	74.38	1,150	0	0	0	0
百人町ふれあい公園	6,989	5,039	72.09	4,207	832	0	0	34
小泉八雲記念公園	1,512	825	54.58	722	104	0	180	0
大日坂公園	186	99	52.99	96	3	0	0	0
若宮公園	1,368	728	53.22	728	0	0	318	0
下落合東公園	848	545	64.27	545	0	0	139	0
台町すみれ公園	135	63	46.60	57	6	0	39	0
きたしん公園	255	129	50.71	129	0	0	104	0
中井東公園	538	189	35.14	185	4	0	173	0
寺内公園	238	233	97.73	233	0	0	0	0
西坂第二公園	105	11	10.14	11	0	0	0	0
かば公園	727	433	59.57	431	2	0	127	0
あかね公園	570	297	52.03	297	0	0	0	0
市谷船河原町公園	121	107	88.48	107	0	0	0	0
北三もみじ公園	95	75	78.48	75	0	0	0	0
富久さくら公園	4,551	2,806	61.67	1,456	1,350	0	128	0
信濃町希望公園	372	245	65.92	245	0	0	0	0
信濃町友情公園	137	95	69.04	95	0	0	0	0

公園名称	管理面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
内藤町けやき公園	123	100	81.10	100	0	0	0	0
柏木どんぶり公園	501	65	13.06	65	0	0	0	0
延寿東流庭園	453	431	95.10	431	0	0	57	0
大久保きんもくせい公園	737	427	58.00	427	0	0	0	0
淀橋けやきばし公園	520	75	14.40	75	0	0	0	0
中根坂東公園	1,287	871	67.67	798	73	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク1	802	420	52.36	410	10	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク2	131	44	33.28	44	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク3	73	49	67.70	49	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク4	80	28	35.36	28	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク5	51	34	66.94	34	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク6	56	30	53.55	30	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク7	59	37	62.36	37	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク8	54	23	42.97	23	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク9	59	22	36.92	22	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク10	128	56	44.28	56	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク11	55	31	56.80	31	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク12	55	29	52.89	29	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク13	58	27	46.65	27	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク14	118	72	61.40	72	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク15	119	42	35.10	42	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク16	237	75	31.65	75	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク17	503	283	56.23	283	0	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク18	687	329	47.82	191	138	0	0	0
百人町三丁目ポケットパーク19	549	348	63.44	186	162	0	2	0
区立公園等 小計 121	340,659	221,415	65.00	203,752	17,664	0	38,496	1,507
千代田区立外濠公園	12,818	9,960	77.70	7,994	1,966	0	2,500	0
中野区立哲学堂公園	3,687	3,132	84.94	3,055	77	0	339	381
他区公園 小計 2	16,505	13,092	79.32	11,049	2,043	0	2,838	381
あさひ児童遊園	1,064	596	56.04	596	0	0	273	0
さつき児童遊園	198	96	48.28	96	0	0	63	0
市谷八幡児童遊園	71	35	49.40	35	0	0	0	0
毘沙門児童遊園	77	76	99.38	76	0	0	0	0
榊箕児童遊園	361	25	6.94	25	0	0	0	0
内藤児童遊園	137	132	96.46	132	0	0	0	0
富久町児童遊園	377	66	17.50	66	0	0	209	0
余丁町児童遊園	1,454	606	41.67	606	0	0	605	0
水野原児童遊園	661	659	99.62	652	7	0	77	0
さくら児童遊園	146	63	43.14	5	58	0	0	0
こばと児童遊園	563	532	94.58	532	0	0	75	0
大木戸児童遊園	1,042	147	14.06	146	0	1	616	0
天神山児童遊園	1,249	648	51.92	560	89	0	0	0
つづみ児童遊園	265	23	8.74	23	0	0	109	0
曙橋児童遊園	89	0	0.00	0	0	0	0	0
十二社児童遊園	484	447	92.39	447	0	0	0	0
ひまわり児童遊園	591	365	61.72	365	0	0	80	0
みつば児童遊園	295	98	33.17	98	0	0	105	0
ひばり児童遊園	330	140	42.33	140	0	0	76	0
しらゆり児童遊園	421	211	50.19	211	0	0	85	0
みなか児童遊園	304	52	17.18	52	0	0	101	0
みなみ児童遊園	232	0	0.00	0	0	0	0	0
やよい児童遊園	534	82	15.31	82	0	0	66	0
けやき児童遊園	765	239	31.26	239	0	0	0	0
はごろも児童遊園	693	93	13.48	93	0	0	0	0
みずき児童遊園	292	70	24.14	70	0	0	0	0
高田馬場第一児童遊園	399	245	61.53	245	0	0	87	0

公園名称	管理面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
東大久保児童遊園	907	633	69.86	498	135	0	194	0
なるこ児童遊園	222	108	48.59	108	0	0	0	0
わかまつ児童遊園	349	88	25.20	88	0	0	192	0
なんど児童遊園	653	272	41.64	272	0	0	257	0
すえひろ児童遊園	183	74	40.20	74	0	0	37	0
西早稲田児童遊園	441	211	47.87	211	0	0	180	0
あかぎ児童遊園	611	139	22.67	139	0	0	136	0
西大久保児童遊園	307	179	58.37	179	0	0	0	0
中落合西児童遊園	197	27	13.66	18	9	0	0	0
みやた児童遊園	252	106	41.88	106	0	0	79	0
余丁東児童遊園	623	191	30.59	191	0	0	71	0
あおぎり児童遊園	157	41	25.89	41	0	0	75	0
高田馬場駅西児童遊園	514	182	35.31	182	0	0	248	0
信濃町児童遊園	308	272	88.20	272	0	0	0	0
早稲田南町児童遊園	205	115	56.24	115	0	0	40	0
高田馬場第二児童遊園	306	149	48.76	149	0	0	141	0
新左門児童遊園	578	286	49.48	279	7	0	89	0
つつじの里児童遊園	314	185	58.82	185	0	0	87	0
出羽坂児童遊園	197	191	97.11	191	0	0	0	0
しんかいばし児童遊園	482	249	51.57	249	0	0	55	0
みょうが坂児童遊園	515	118	22.99	118	0	0	12	0
大番児童遊園	292	153	52.54	153	0	0	0	0
やまぶき児童遊園	329	195	59.25	195	0	0	42	0
あらき児童遊園	154	149	96.79	149	0	0	0	0
かわだ児童遊園	220	187	84.82	187	0	0	0	0
中富久児童遊園	581	568	97.82	568	0	0	0	0
よつや児童遊園	246	121	49.15	121	0	0	0	0
津の守坂児童遊園	296	88	29.77	88	0	0	133	0
みどり児童遊園	330	197	59.63	197	0	0	121	0
みずも児童遊園	262	2	0.92	2	0	0	0	0
児童遊園 小計 57	24,126	11,222	46.51	10,916	305	1	4,816	0
筑土八幡町遊び場	80	43	53.67	43	0	0	0	0
須賀町遊び場	104	46	44.58	46	0	0	0	0
宮田橋遊び場	273	218	79.88	218	0	0	1	0
西落合遊歩道遊び場	233	32	13.93	32	0	0	0	0
聖母病院脇遊び場	395	11	2.73	11	0	0	127	0
よつや運動広場	2,029	1,558	76.76	930	628	0	0	0
区立遊び場 小計 6	3,114	1,908	61.27	1,280	628	0	128	0
公園 合計 189	1,163,889	785,242	67.47	657,268	127,852	123	65,860	13,544

*面積は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入しており、集計が合わない場合がある。

学校

学校名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	水面 (㎡)
津久戸小学校	4,635	368	7.95	347	0	21	0	0
江戸川小学校	4,358	497	11.41	497	0	0	0	0
市谷小学校	4,773	251	5.26	242	0	9	0	0
愛日小学校	3,408	200	5.87	156	0	44	0	0
早稲田小学校	8,196	886	10.82	872	0	14	372	0
鶴巻小学校	5,436	806	14.83	598	122	86	0	0
牛込仲之小学校	5,041	640	12.70	605	0	35	0	0
富久小学校	4,447	774	17.40	437	14	323	0	0
余丁町小学校	7,709	1,413	18.33	1,373	9	32	0	0
東戸山小学校	16,016	6,273	39.17	5,118	1,095	60	3,318	26
四谷小学校	6,259	1,345	21.48	1,015	18	312	0	0
四谷第六小学校	6,112	2,209	36.14	1,103	1,098	8	0	0
花園小学校	4,418	500	11.32	489	0	11	1,359	0
大久保小学校	6,944	995	14.33	981	14	0	0	0
天神小学校	7,531	3,320	44.08	1,271	2,048	1	0	0
戸山小学校	6,908	863	12.49	630	21	211	0	0
戸塚第一小学校	6,521	1,242	19.05	1,036	0	206	0	0
戸塚第二小学校	6,040	1,181	19.56	711	48	422	0	0
戸塚第三小学校	6,166	579	9.38	486	0	93	0	0
落合第一小学校	7,976	1,456	18.25	1,147	309	0	16	0
落合第二小学校	7,875	1,782	22.63	1,530	178	74	0	0
落合第三小学校	6,077	1,553	25.56	1,226	20	307	0	0
落合第四小学校	8,322	2,098	25.21	1,824	236	38	0	0
落合第五小学校	7,093	3,079	43.41	1,491	1,483	105	0	0
落合第六小学校	6,215	1,058	17.03	803	9	246	0	0
淀橋第四小学校	6,935	1,749	25.22	1,398	3	348	0	0
柏木小学校	6,790	934	13.75	813	0	121	0	0
西新宿小学校	11,369	3,664	32.23	1,430	2,185	49	0	0
西戸山小学校	8,244	1,972	23.92	1,958	13	0	0	0
牛込第一中学校	7,272	743	10.21	696	47	0	2,282	0
牛込第二中学校	8,047	1,150	14.29	1,111	5	34	3,320	0
牛込第三中学校	12,195	1,899	15.57	1,879	0	20	4,728	0
四谷中学校	11,158	2,366	21.21	2,148	218	0	0	0
西早稲田中学校	13,188	1,549	11.75	1,352	3	195	6,261	0
落合中学校	8,917	1,470	16.49	1,328	142	0	2,903	0
落合第二中学校	10,613	956	9.00	856	99	0	3,808	0
西新宿中学校	9,134	1,393	15.25	1,234	0	159	3,594	0
新宿中学校	10,150	1,977	19.48	1,709	110	158	3,349	0
新宿西戸山中中学校	7,946	1,364	17.17	941	0	423	0	0
区立小中学校 小計 39	296,433	58,555	19.75	44,840	9,550	4,165	35,309	26
戸山高等学校	25,314	6,786	26.81	5,895	634	257	6,780	0
総合芸術高等学校	20,016	4,754	23.75	1,582	2,738	435	691	0
新宿山吹高等学校	7,156	1,367	19.10	1,367	0	0	0	0
新宿高等学校	26,599	2,811	10.57	2,133	142	536	1,545	0
都立高校 小計 4	79,085	15,718	19.87	10,977	3,513	1,228	9,016	0

学校名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	水面 (㎡)
学習院初等科	21,340	7,899	37.02	6,500	1,079	321	0	52
東京韓国学校	5,597	601	10.74	601	0	0	0	0
海城高等学校／海城中学校	20,036	592	2.95	581	11	0	0	0
成女高等学校／成女学園中学校	4,342	1,267	29.17	975	291	0	0	0
成城高等学校／成城中学校	17,644	1,140	6.46	1,018	122	0	333	0
保善高等学校	12,396	1,739	14.03	1,506	0	233	0	0
早稲田高等学校／早稲田中学校	14,299	796	5.56	755	27	14	0	0
大智学園高等学校	8,846	2,420	27.36	1,745	675	0	4,029	0
私立学校 小計 8	104,499	16,453	15.74	13,681	2,204	567	4,362	52
学習院女子大学／学習院女子高等科／学習院女子中等科	67,532	21,966	32.53	20,101	1,514	351	6,684	0
上智大学目白聖母キャンパス	4,500	816	18.12	663	54	100	0	0
東京富士大学	14,354	3,210	22.36	2,570	615	25	104	0
目白大学／目白研心高等学校／目白研心中学校	38,818	11,972	30.84	11,169	81	722	3,126	0
慶応義塾大学医学部／慶応義塾大学病院	60,793	12,550	20.64	10,156	528	1,866	0	0
工学院大学／工学院大学専門学校／エステック情報ビル	7,011	1,033	14.74	1,004	0	29	0	0
東京医科大学	15,851	2,365	14.92	2,081	69	214	0	0
東京女子医科大学／東京女子医科大学看護短期大学／東京女子医科大学病院	58,910	11,614	19.72	6,340	1,658	3,617	0	0
東京理科大学神楽坂校舎	9,504	2,021	21.27	814	353	853	0	0
東京理科大学5号館	3,928	866	22.03	554	0	312	0	0
東京理科大学10号館	5,234	1,691	32.31	1,478	213	0	122	0
法政大学市谷田町校舎(旧62年館)	3,005	352	11.73	350	3	0	0	0
法政大学大学院(旧92年館)	1,009	10	1.00	10	0	0	0	0
中央大学市ヶ谷キャンパス(中央大学大学院)	4,198	395	9.41	395	0	0	0	0
早稲田大学早稲田キャンパス	76,320	21,310	27.92	20,018	897	395	360	0
早稲田大学理工学部	44,325	6,381	14.40	5,012	659	710	0	0
早稲田大学文学部	33,032	10,162	30.76	6,820	168	3,173	0	0
早稲田大学材料技術研究所	5,550	1,647	29.68	1,635	13	0	0	0
大隈会館／大隈庭園／大隈講堂	28,965	18,659	64.42	16,382	1,906	371	0	379
早稲田大学喜久井町キャンパス	7,462	2,048	27.45	1,743	24	282	0	0
桜美林大学	8,129	1,498	18.43	876	9	613	0	0
大学 小計 21	498,431	132,568	26.60	110,170	8,763	13,634	10,396	379
新宿養護学校	2,382	458	19.21	440	17	0	0	0
東京山手メディカルセンター付属看護専門学校	7,466	6,431	86.14	5,607	823	0	0	0
その他 小計 2	9,848	6,888	69.95	6,048	841	0	0	0
学校 合計 74	988,296	230,182	23.29	185,716	24,872	19,594	59,083	456

公共施設

施設名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
区役所本庁舎	3,431	164	4.77	106	0	58	0	0
区役所第一分庁舎	308	0	0.00	0	0	0	0	0
区役所第二分庁舎(分館含む)	3,515	870	24.76	403	21	446	0	0
健康部分室/新宿都税事務所/人材育成センター/女性の健康支援センター	2,621	823	31.39	745	2	77	0	0
防災センター/東部工事事務所/東部公園事務所	992	187	18.88	187	0	0	0	0
下落合図書館/西部工事事務所/西部公園事務所	2,793	346	12.40	145	34	168	187	0
新宿清掃事務所	2,996	868	28.98	621	242	5	0	0
四谷保健センター/新宿東清掃センター	1,306	162	12.37	80	0	82	0	0
歌舞伎町清掃センター	255	0	0.00	0	0	0	0	0
新宿中継・資源センター/大久保スポーツプラザ	7,960	3,697	46.45	3,400	297	0	0	0
牛込保健センター/弁天町保育園/生活実習所	2,396	340	14.20	275	0	66	0	0
東新宿保健センター/区民健康センター	889	91	10.29	34	0	57	0	0
四谷特別出張所	2,509	335	13.34	334	1	0	0	0
笹冢町特別出張所	1,422	133	9.35	80	0	53	0	0
榎町特別出張所	598	29	4.88	29	0	0	0	0
若松町特別出張所	1,390	242	17.39	150	0	92	0	0
大久保特別出張所	3,728	363	9.73	322	0	40	0	0
戸塚特別出張所	461	54	11.69	1	0	53	0	0
落合第一特別出張所	1,545	287	18.59	223	13	51	0	0
落合第二特別出張所	878	235	26.77	47	0	188	0	0
柏木特別出張所	2,024	233	11.52	231	0	2	0	0
角筈特別出張所	710	0	0.01	0	0	0	0	0
白銀町多目的環境防災広場	87	6	6.44	5	0	0	0	0
西早稲田多目的環境防災広場	214	0	0.01	0	0	0	0	0
山吹町地域交流館	142	4	3.05	3	1	0	0	0
百人町多目的環境防災広場	69	0	0.00	0	0	0	0	0
北新宿多目的環境防災広場	478	36	7.59	36	0	0	0	0
小滝橋地域防災活動拠点	193	40	20.83	40	0	0	0	0
富久町多目的防災広場(旧富久町遊び場)	103	70	68.12	70	0	0	0	0
新宿NPO協働推進センター	4,482	930	20.74	782	148	0	1,080	0
男女共同参画推進センター	220	13	5.93	13	0	0	0	0
高田馬場創業支援センター/新宿消費生活センター分館	242	6	2.51	6	0	0	0	0
新宿リサイクル活動センター/高田馬場福祉作業所	1,332	351	26.32	186	0	164	0	0
西早稲田リサイクル活動センター	880	31	3.51	26	0	5	0	0
四谷ひろば	6,834	936	13.70	737	199	0	0	0
産業会館(BIZ新宿)	1,198	786	65.61	320	13	453	0	0
新宿文化センター	4,872	791	16.23	535	78	177	15	0
高田馬場シニア活動館	453	127	28.05	75	0	52	0	0
戸山シニア活動館	2,117	713	33.68	678	0	35	242	0
西新宿シニア活動館/高齢者総合相談センター	699	88	12.60	76	0	12	0	0
早稲田南町地域交流館/保育園/児童館	906	46	5.06	30	0	16	0	0
西早稲田地域交流館	5,025	1,388	27.61	728	0	659	0	0
新宿地域交流館/子ども園	746	19	2.60	19	0	0	0	0

施設名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
山吹町地域交流館	189	1	0.68	1	0	0	0	0
下落合地域交流館	424	107	25.27	107	0	0	0	0
中落合地域交流館／中落合第二保育園／子ども家庭支援センター	1,907	273	14.31	247	0	25	0	0
清風園（高齢者いこいの家）	2,272	1,007	44.32	972	35	0	0	0
あかね苑	2,121	295	13.89	222	0	73	0	0
北新宿特別養護老人ホーム（かしわ苑）	4,179	840	20.11	828	12	0	0	0
細工町高齢者在宅サービスセンター	684	16	2.40	16	0	0	0	0
若葉高齢者在宅サービスセンター	558	15	2.62	12	0	3	0	0
中落合高齢者在宅サービスセンター	1,550	393	25.39	393	0	0	0	0
大久保ことぶき館	705	127	18.00	127	0	0	480	0
あゆみの家	2,016	258	12.77	247	11	0	0	0
障害者福祉センター／新宿福祉作業所	2,055	290	14.09	290	0	0	0	0
障害者生活支援センター	451	111	24.58	55	0	56	0	0
早稲田南町保育園分園	1,744	169	9.67	169	0	0	451	0
あいじつ子ども園	855	69	8.06	69	0	0	0	0
大木戸子ども園	1,789	265	14.82	235	0	30	0	0
大久保わかくさ子ども園	732	194	26.48	82	0	112	0	0
西戸山生涯学習館／西戸山幼稚園	1,466	363	24.77	363	0	0	309	0
本塩町児童館／本塩町地域交流館	433	52	12.04	52	0	0	0	0
北山伏児童館／北山伏地域交流館	808	195	24.19	174	0	22	0	0
中町図書館／中町児童館／中町地域交流館	866	119	13.77	119	0	0	0	0
東五軒町児童館／東五軒町地域交流館／東五軒町保育園	382	58	15.32	58	0	0	0	0
薬王寺児童館／薬王寺ささえあい館	844	11	1.25	0	0	11	0	0
富久町児童館	889	163	18.36	140	0	23	0	0
百人町児童館／百人町地域交流館／百人町保育園	955	78	8.16	78	0	0	0	0
高田馬場第二児童館／高田馬場地域交流館	1,220	288	23.62	288	0	0	0	0
中井児童館／おちごなかい子ども園	670	23	3.41	9	14	0	0	0
西落合児童館／西落合こども園／西落合福祉会館	1,177	128	10.86	87	0	41	0	0
西新宿児童館	2,847	251	8.80	233	17	0	0	0
信濃町子ども家庭支援センター／子ども園／信濃町シニア活動館	1,053	69	6.59	49	0	21	0	0
榎町子ども家庭支援センター	253	2	0.74	2	0	0	0	0
子ども総合センター／新宿ここから広場	10,335	2,460	23.80	1,529	695	236	0	0
中央図書館	6,938	2,150	30.99	795	1,355	0	627	0
鶴巻図書館	218	0	0.00	0	0	0	0	0
西落合図書館	452	100	22.07	100	0	0	0	0
北新宿生涯学習館／北新宿図書館／北新宿第二地域交流館／家庭支援センター	2,668	498	18.67	451	47	0	0	0
新宿歴史博物館	2,868	819	28.56	741	0	78	0	0
林芙美子記念館	1,478	1,205	81.56	1,205	0	0	0	0
中村彝アトリエ記念館	509	187	36.74	131	56	0	0	0
漱石山房記念館	1,134	264	23.29	194	70	0	0	0
赤城生涯学習館	713	173	24.29	166	8	0	0	0
戸山生涯学習館	4,150	1,548	37.29	1,517	31	0	0	0
住吉町生涯学習館	465	86	18.53	86	0	0	0	0
元気館	1,045	185	17.69	147	38	0	0	0

施設名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地・空地 (㎡)	河川・水面 (㎡)
新宿コスミックセンター（コスミックホーツセンター、教育センター）	4,808	397	8.25	375	22	0	0	0
大京町材料置場	659	316	47.90	225	0	91	0	0
新大久保駅自転車駐輪場	787	97	12.28	75	22	0	0	0
内藤町自転車保管場所	3,662	1,343	36.68	1,156	187	0	16	0
百人町自転車保管場所	1,616	384	23.78	384	0	0	0	0
総務庁第二庁舎	24,084	3,522	14.62	2,797	397	328	760	0
陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地	218,244	94,163	43.15	63,049	27,921	3,192	413	0
国土交通省東京第一管轄／総務省 東京行政評価事務所	1,557	472	30.31	380	92	0	184	0
（旧）最高裁判所長官邸	3,889	2,249	57.82	2,150	99	0	0	0
警視庁特科車輛隊／警視庁第四方面 交通機動隊	8,711	624	7.17	624	0	0	4,313	0
東京都庁	45,179	11,954	26.46	10,862	339	754	0	0
東京都子供家庭総合センター	5,374	1,016	18.90	643	177	196	0	0
東京都交通局	7,169	898	12.52	350	108	439	0	0
東京都看護協会会館／東京都ナース プラザ	1,622	187	11.50	96	0	91	0	0
落合水再生センター	47,666	12,322	25.85	5,916	4,496	1,910	0	0
中央卸売市場淀橋市場	23,757	571	2.40	117	40	414	0	0
東京都水道局淀橋給水所	1,617	1,088	67.28	196	892	0	0	0
東京都視覚障害者生活支援センター	1,124	263	23.41	263	0	0	0	0
せせらぎの里下水道局管理公園	10,386	5,386	51.86	4,407	957	22	1,484	122
東京都赤十字血液センター（旧日赤 医療センター）	4,747	453	9.54	270	0	183	0	0
都立大久保病院／ハイジア	10,290	1,197	11.63	926	0	271	0	0
国立感染症研究所／国立健康栄養 研究所	19,853	9,395	47.32	9,200	195	0	0	0
国立国際医療研究センター	54,790	14,597	26.64	10,117	1,481	2,999	0	0
先端生命医学研究教育施設	7,051	1,008	14.30	877	0	131	0	0
東京都健康安全健康センター	12,687	2,704	21.31	1,359	1,292	53	0	0
ハローワーク新宿	599	5	0.84	5	0	0	0	0
新宿労働総合庁舎	1,362	285	20.88	189	0	96	0	0
東京法務局新宿出張所	885	25	2.77	20	4	0	0	0
四谷税務署	1,330	169	12.72	169	0	0	0	0
新宿税務署	2,045	145	7.11	77	0	69	1	0
牛込警察署	2,855	297	10.39	251	45	0	0	0
戸塚警察署	3,184	226	7.09	226	0	0	0	0
四谷警察署	1,929	171	8.84	13	0	158	0	0
新宿警察署	1,982	97	4.87	97	0	0	0	0
警視庁第五機動隊	15,483	4,323	27.92	4,323	0	0	0	0
警視庁第八機動隊	10,802	1,805	16.71	1,633	105	66	0	0
JCHO東京新宿メディカルセン ター	8,546	933	10.92	707	94	133	0	0
東京山手メディカルセンター	11,993	1,491	12.43	1,318	173	0	0	0
新宿消防署	3,055	332	10.88	332	0	0	0	0
牛込消防署	2,288	221	9.65	156	28	36	0	0
四谷消防署	1,762	179	10.15	2	0	177	0	0
新宿郵便局	2,717	0	0.01	0	0	0	0	0
新宿北郵便局	3,142	113	3.61	107	6	0	0	0
牛込郵便局	3,968	32	0.79	32	0	0	0	0
四谷郵便局	915	5	0.50	5	0	0	0	0
日本青年館	5,077	1,983	39.06	1,149	0	834	0	0
インド大使館邸	4,335	3,430	79.13	3,087	343	0	0	0
一般公共施設 小計 134	758,670	214,617	28.29	155,282	42,952	16,383	10,562	122

施設名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地 (㎡)	水面 (㎡)
南元町アパート	515	204	39.55	176	27	0	0	0
戸山一丁目アパート	1,720	746	43.41	662	85	0	56	0
西新宿コーポラス	1,182	394	33.32	206	188	0	0	0
百人町コーポラス	585	112	19.08	112	0	0	0	0
高田馬場コーポラス	4,923	653	13.27	653	0	0	247	0
早稲田南町コーポラス	992	273	27.50	179	0	94	0	0
中落合コーポラス	662	78	11.81	78	0	0	0	0
住吉町コーポラス	2,001	390	19.49	390	0	0	0	0
大久保三丁目アパート	6,025	1,273	21.13	1,219	0	54	0	0
西新宿四丁目アパート	1,543	430	27.85	360	70	0	23	0
河田町第2アパート	1,299	569	43.83	569	0	0	0	0
河田町アパート	760	118	15.46	118	0	0	0	0
ファミリー北新宿	563	100	17.77	80	0	20	0	0
ファミリー矢来町	618	169	27.35	144	25	0	0	0
百人町作業宿泊所	622	63	10.14	1	62	0	0	0
区営住宅等 小計 15	24,011	5,572	23.21	4,947	457	168	326	0
都営早稲田アパート	7,941	55	0.70	38	0	17	0	0
東戸山幼稚園／都営戸山ハイ ツアパート	8,104	1,693	20.89	1,551	141	0	1,228	0
都営若松町アパート	7,815	2,085	26.68	1,898	187	0	407	0
都営長延寺アパート	4,781	817	17.10	704	113	0	0	0
都営弁天町第二アパート	2,346	694	29.57	338	356	0	0	0
都営百人町三丁目第2アパート	4,042	757	18.74	647	111	0	0	0
都営百人町四丁目アパート	11,608	3,200	27.57	3,140	61	0	853	0
都営百人町四丁目第2アパート	8,357	3,103	37.13	2,794	308	0	0	0
都営東大久保一丁目アパート	3,184	383	12.04	383	0	0	10	0
都営百人町四丁目第4アパート	14,641	4,588	31.34	4,194	347	47	0	0
都営百人町四丁目第5アパート	8,775	2,472	28.17	1,658	813	0	278	0
都営百人町四丁目第3アパート	7,827	2,663	34.03	2,391	272	0	0	0
都営花園町アパート	1,141	147	12.93	147	0	0	0	0
都営西大久保四丁目アパート	2,092	261	12.48	261	0	0	0	0
都営弁天町アパート	3,711	776	20.92	543	233	0	0	0
都営戸山ハイツアパート	96,169	34,505	35.88	27,042	7,463	0	1,227	0
都営市ヶ谷富久町アパート	3,346	536	16.02	530	6	0	0	0
都営西大久保アパート(1～4号 棟)(5号棟)	10,013	2,831	28.27	2,160	423	249	0	0
都営百人町三丁目アパート(2 号棟)(3、4号棟)	16,614	4,407	26.53	4,116	291	0	0	0
都営住宅 小計 19	222,508	65,976	29.65	54,537	11,125	313	4,002	0
西大久保第二住宅	16,076	7,558	47.01	5,226	2,332	0	0	0
北新宿郵政宿舍	915	246	26.92	117	130	0	0	0
警視庁北新宿住宅	1,626	198	12.17	76	122	0	37	0
関東財務局北新宿住宅	2,272	449	19.77	227	223	0	0	0
中落合郵政宿舍	993	256	25.83	122	135	0	0	0
西落合郵政宿舍	1,600	317	19.82	228	89	0	0	0
公務員住宅甘泉園住宅	10,365	3,739	36.07	2,877	698	165	48	0
関東財務局西戸山住宅	11,262	4,568	40.56	3,683	885	0	0	0
公務員宿舍百人町住宅	8,271	3,414	41.27	2,796	617	0	0	0
警視庁大久保住宅	1,809	283	15.63	283	0	0	0	0
四谷警察署四谷愛住寮	1,349	367	27.22	308	59	0	0	0
公務員西大久保第三住宅	1,247	52	4.20	25	28	0	37	0
東京都蜀江坂住宅	753	150	19.91	116	34	0	0	0

施設名称	敷地面積 (㎡)	緑被面積 (㎡)	緑被率 (%)	樹木・樹林 (㎡)	草地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	裸地 (㎡)	水面 (㎡)
東京都柏木住宅(災害対策職員住宅)	2,954	383	12.98	373	10	0	0	0
高田馬場郵政宿舎	1,702	878	51.58	65	813	0	13	0
エトワール早稲田	1,458	235	16.14	166	0	69	0	0
西早稲田職員防災住宅	461	142	30.77	126	16	0	0	0
国家公務員共済組合連合会戸山職員住宅	1,013	44	4.34	22	22	0	0	0
関東財務局西大久保住宅	9,616	2,046	21.28	922	1,124	0	2	0
加賀町住宅	375	14	3.66	14	0	0	0	0
下落合職員防災住宅	313	43	13.74	29	14	0	0	0
公務員赤城元町宿舎	3,143	158	5.01	86	71	0	0	0
加賀町寮	4,866	1,519	31.22	965	453	101	0	0
みずほ銀行矢来町ハイツ	19,420	8,732	44.96	8,412	293	27	0	0
JR戸山寮 ドミトリー戸山	2,414	577	23.90	577	0	0	0	0
職員住宅 小計 25	106,274	36,369	34.22	27,841	8,166	362	136	0
公共住宅 合計 193	1,111,463	322,533	29.02	242,606	62,701	17,226	15,026	122

4. 町丁目別樹木本数集計表

町丁目名	町丁目面積(ha)	樹木本数	1ha当たり樹木本数(本/ha)
四谷一丁目	15.60	143	9.17
四谷二丁目	4.57	22	4.82
四谷三丁目	4.69	0	0.00
四谷四丁目	13.65	26	1.91
四谷本塩町	8.18	73	8.92
四谷三栄町	9.12	40	4.38
四谷坂町	7.74	6	0.78
若葉一丁目	13.95	162	11.61
若葉二丁目	4.98	25	5.02
若葉三丁目	3.61	17	4.72
須賀町	7.42	51	6.87
左門町	7.64	28	3.66
信濃町	18.56	151	8.14
南元町	15.75	155	9.84
荒木町	8.67	20	2.31
舟町	4.97	8	1.61
愛住町	7.71	57	7.39
大京町	16.67	110	6.60
霞ヶ丘町	40.82	41	1.00
内藤町	47.79	55	1.15
片町	2.50	23	9.19
新宿一丁目	16.14	60	3.72
新宿二丁目	10.32	36	3.49
新宿三丁目	24.40	6	0.25
新宿四丁目	4.49	7	1.56
新宿五丁目	16.38	69	4.21
新宿六丁目	24.24	248	10.23
新宿七丁目	21.36	83	3.88
歌舞伎町一丁目	16.20	37	2.28
歌舞伎町二丁目	18.72	39	2.08
市谷田町一丁目	2.47	18	7.28
市谷田町二丁目	4.69	28	5.97
市谷田町三丁目	3.63	39	10.74
市谷本村町	38.62	397	10.28
市谷砂土原町一丁目	2.17	3	1.38
市谷砂土原町二丁目	1.95	33	16.88
市谷砂土原町三丁目	4.88	15	3.08
市谷左内町	4.82	18	3.73
市谷加賀町一丁目	6.18	26	4.21
市谷加賀町二丁目	7.16	74	10.34

町丁目名	町丁目面積(ha)	樹木本数	1ha当たり樹木本数(本/ha)
市谷甲良町	2.22	9	4.06
市谷船河原町	3.38	57	16.86
市谷長延寺町	1.41	8	5.65
市谷鷹匠町	1.49	1	0.67
市谷山伏町	2.78	22	7.93
市谷八幡町	2.45	38	15.54
神楽坂一丁目	2.93	45	15.35
神楽坂二丁目	2.61	4	1.53
神楽坂三丁目	2.81	0	0.00
神楽坂四丁目	1.26	1	0.79
神楽坂五丁目	1.99	4	2.01
神楽坂六丁目	4.02	4	0.99
細工町	1.65	1	0.61
二十騎町	2.84	9	3.16
揚場町	2.07	8	3.87
津久戸町	3.61	15	4.16
東五軒町	8.05	39	4.84
西五軒町	5.45	2	0.37
赤城元町	2.46	15	6.11
南榎町	5.36	17	3.17
袋町	3.38	9	2.66
払方町	4.21	27	6.41
南町	2.61	7	2.68
北町	3.79	10	2.64
納戸町	4.31	25	5.80
南山伏町	1.54	3	1.94
北山伏町	3.59	41	11.43
白銀町	3.39	88	25.94
下宮比町	2.83	2	0.71
矢来町	20.57	136	6.61
若宮町	4.49	58	12.91
岩戸町	1.73	1	0.58
中町	2.76	12	4.35
箆笥町	2.32	1	0.43
横寺町	4.93	33	6.69
筑土八幡町	3.77	20	5.30
新小川町	13.51	44	3.26
神楽河岸	2.09	24	11.46
市谷薬王寺町	9.26	23	2.48
市谷柳町	3.62	4	1.10

町丁目名	町丁目面積(ha)	樹木本数	1ha当たり樹木本数(本/ha)
市谷仲之町	8.88	43	4.84
赤城下町	4.48	7	1.56
天神町	4.00	5	1.25
榎町	5.99	88	14.68
東榎町	1.29	5	3.89
早稲田町	5.47	34	6.22
早稲田南町	4.32	44	10.18
馬場下町	3.19	11	3.45
原町一丁目	4.44	8	1.80
原町二丁目	5.81	64	11.02
原町三丁目	7.39	50	6.76
喜久井町	10.72	99	9.23
築地町	1.75	0	0.00
弁天町	13.02	94	7.22
中里町	1.81	10	5.54
山吹町	12.43	13	1.05
改代町	2.70	6	2.22
水道町	4.61	13	2.82
早稲田鶴巻町	22.11	76	3.44
住吉町	9.73	24	2.47
市谷台町	5.74	4	0.70
河田町	12.92	134	10.37
若松町	27.42	148	5.40
余丁町	13.20	38	2.88
戸山一丁目	20.93	251	11.99
戸山二丁目	21.64	972	44.93
戸山三丁目	24.55	602	24.52
富久町	22.72	45	1.98
百人町一丁目	21.16	37	1.75
百人町二丁目	20.83	68	3.26
百人町三丁目	21.67	436	20.12
百人町四丁目	11.57	369	31.90
大久保一丁目	16.55	111	6.71
大久保二丁目	22.78	43	1.89
大久保三丁目	33.05	954	28.87
戸塚町一丁目	5.66	148	26.17
西早稲田一丁目	24.14	417	17.28
西早稲田二丁目	21.43	167	7.79
西早稲田三丁目	24.67	395	16.01
高田馬場一丁目	23.82	172	7.22

町丁目名	町丁目面積(ha)	樹木本数	1ha当たり樹木本数(本/ha)
高田馬場二丁目	10.62	7	0.66
高田馬場三丁目	27.71	112	4.04
高田馬場四丁目	25.98	140	5.39
下落合一丁目	13.31	55	4.13
下落合二丁目	23.43	430	18.35
下落合三丁目	21.95	147	6.70
下落合四丁目	22.22	235	10.58
中落合一丁目	13.56	52	3.83
中落合二丁目	21.46	173	8.06
中落合三丁目	17.22	50	2.90
中落合四丁目	20.05	181	9.03
上落合一丁目	24.50	201	8.21
上落合二丁目	18.73	62	3.31
上落合三丁目	17.75	85	4.79
西落合一丁目	20.68	114	5.51
西落合二丁目	18.13	202	11.14
西落合三丁目	18.64	89	4.77
西落合四丁目	15.33	152	9.92
中井一丁目	7.69	102	13.26
中井二丁目	19.11	209	10.94
北新宿一丁目	24.95	72	2.89
北新宿二丁目	18.25	116	6.36
北新宿三丁目	24.74	305	12.33
北新宿四丁目	21.95	208	9.48
西新宿一丁目	27.44	60	2.19
西新宿二丁目	33.85	924	27.30
西新宿三丁目	20.84	85	4.08
西新宿四丁目	24.05	93	3.87
西新宿五丁目	13.67	40	2.93
西新宿六丁目	22.14	158	7.14
西新宿七丁目	18.44	71	3.85
西新宿八丁目	13.49	38	2.82
区全体 152町丁目	1,825.40	14,489	7.94

5. 樹種別樹木本数集計表

樹種	160cm以上 直径50cm以上(本)	125～160cm 直径40～50cm(本)	125cm未満 直径40cm未満(本)	合計(本)
サクラ	1,354	862	621	2,837
ケヤキ	1,157	796	410	2,363
スダジイ	362	525	505	1,392
イチョウ	542	426	391	1,359
クスノキ	381	349	477	1,207
ヒマラヤスギ	314	223	136	673
シラカシ	93	177	274	544
エノキ	182	103	74	359
ムクノキ	134	81	51	266
トウカエデ	53	73	120	246
マテバシイ	30	41	132	203
サワラ	12	48	139	199
メタセコイア	24	55	112	191
カエデ	101	43	47	191
トウネズミモチ	45	53	80	178
マツ	34	58	74	166
エンジュ	17	51	79	147
ヤマモモ	10	24	112	146
コナラ	40	44	61	145
プラタナス	45	34	22	101
ミズキ	24	33	33	90
クスギ	27	33	25	85
ユリノキ	30	20	26	76
タイサンボク	7	23	38	68
アオギリ	18	20	30	68
カキノキ	4	13	51	68
カツラ	1	13	53	67
タブノキ	13	24	24	61
アラカシ	11	6	37	54
クロガネモチ	7	9	30	46
キンモクセイ	8	11	24	43
イヌシデ	2	10	30	42
コブシ	9	12	21	42
ネズミモチ	1	12	22	35
ウメ	7	11	17	35
ヒノキ	6	13	14	33
ニセアカシア	4	17	10	31
モッコク	10	6	13	29
モチノキ	1	2	23	26

樹種	160cm以上 直径50cm以上(本)	125~160cm 直径40~50cm(本)	125cm未満 直径40cm未満(本)	合計(本)
スギ	4	8	14	26
アカメガシワ	2	5	19	26
イイギリ	8	6	11	25
トチノキ	5	9	10	24
ポプラ	4	9	10	23
サンゴジュ	14	4	5	23
イヌマキ	1	7	14	22
クリノキ	5	7	6	18
モクレン	2	3	13	18
アキニレ	4	7	6	17
キリ	1	3	13	17
アカシデ	5	3	7	15
カヤ	2	3	10	15
アンズ	7	8	0	15
ヤナギ	5	6	3	14
ハクモクレン	3	0	10	13
マキ	1	5	7	13
クルミ	1	1	10	12
カイヅカイブキ	0	2	10	12
カナリーヤシ	1	0	9	10
アカガシ	1	5	4	10
ヤマボウシ	1	5	3	9
ナンキンハゼ	6	1	1	8
ニワウルシ	1	1	6	8
ヒバ	1	1	5	7
シナノキ	0	1	6	7
ビワ	2	0	5	7
モミジバフウ	2	1	3	6
センダン	1	2	3	6
ボダイジュ	1	2	3	6
ゲッケイジュ	1	2	2	5
タラヨウ	0	3	2	5
ハルニレ	2	1	2	5
ヒムロ	2	2	1	5
ホルトノキ	1	4	0	5
イヌザクラ	0	1	3	4
ツブラジイ	0	2	2	4
トウヒ	1	3	0	4
シマトネリコ	2	2	0	4

樹種	160cm以上 直径50cm以上(本)	125~160cm 直径40~50cm(本)	125cm未満 直径40cm未満(本)	合計(本)
ハンテンボク	0	0	4	4
フェニックス	2	2	0	4
ハゼノキ	0	3	1	4
キブシ	0	2	1	3
カシワ	1	0	2	3
クワ	1	1	1	3
ソヨゴ	0	0	3	3
モモ	0	1	2	3
サルスベリ	0	0	3	3
ホオノキ	0	2	1	3
ムクロジ	0	3	0	3
シキミ	0	0	3	3
ネムノキ	1	0	2	3
シロダモ	0	0	3	3
センペルセコイア	2	1	0	3
ハンノキ	2	1	0	3
ブナ	1	1	0	2
カジノキ	0	1	1	2
イヌガヤ	1	0	1	2
ナナミノキ	1	0	1	2
エゴノキ	0	0	2	2
ヤマグワ	0	1	1	2
タラノキ	1	1	0	2
不明	0	1	1	2
スモモ	0	0	2	2
ヤマハゼ	1	1	0	2
ユズリハ	0	0	2	2
ラクウショウ	0	2	0	2
コウヤマキ	1	1	0	2
カリン	0	0	2	2
イスノキ	1	0	0	1
モクゲンジ	0	1	0	1
レイランドヒノキ	0	0	1	1
レッドオーク	0	0	1	1
ウバメガシ	0	0	1	1
ピンオーク	0	1	0	1
ウワミズザクラ	1	0	0	1
ニオイシュロラン	1	0	0	1
ザクロ	0	0	1	1

樹種	160cm以上 直径50cm以上(本)	125~160cm 直径40~50cm(本)	125cm未満 直径40cm未満(本)	合計(本)
ケンポナシ	1	0	0	1
シデ	0	1	0	1
シモクレン	0	0	1	1
シラカバ	0	0	1	1
チャンチン	0	1	0	1
ハナキササゲ	1	0	0	1
カラスザンショウ	0	0	1	1
ウンリュウヤナギ	0	1	0	1
ハクウンボク	0	0	1	1
サイカチ	0	0	1	1
バクチノキ	0	0	1	1
ソテツ	1	0	0	1
オガタマノキ	1	0	0	1
ヒトツバタゴ	0	0	1	1
ヒヨクヒバ	0	1	0	1
トウジュロ	0	1	0	1
合計(132種+不明)	5,242	4,521	4,726	14,489

6. 公園別樹木集計表

公園種別	公園名称	160cm以上 直径50cm以上 (本)	125～160cm 直径40～50cm (本)	125cm未満 直径40cm未満 (本)	合計(本)
都立公園	戸山公園(大久保地区)	271	135	130	536
都立公園	戸山公園(箱根山地区)	436	216	153	805
区立公園	牛込弁天公園	8	8	6	22
区立公園	白銀公園	21	24	30	75
区立公園	若葉公園	4	12	10	26
区立公園	愛住公園	10	13	5	28
区立公園	大久保公園	3	6	4	13
区立公園	四谷見附公園	16	11	2	29
区立公園	西大久保公園	5	11	13	29
区立公園	三栄公園	14	3	3	20
区立公園	須賀公園	2	0	0	2
区立公園	西戸山公園	78	74	55	207
区立公園	花園東公園	4	5	5	14
区立公園	花園公園	7	14	5	26
区立公園	新宿公園	2	2	1	5
区立公園	歌舞伎町公園	3	0	0	3
区立公園	柏木公園	7	6	8	21
区立公園	鶴巻南公園	50	14	10	74
区立公園	神田上水公園	15	10	7	32
区立公園	大東橋公園	7	4	14	25
区立公園	落合公園	42	28	21	91
区立公園	上落合公園	2	3	0	5
区立公園	八幡公園	7	3	4	14
区立公園	北柏木公園	30	15	8	53
区立公園	花園西公園	2	4	2	8
区立公園	西落合公園	22	14	14	50
区立公園	下落合公園	2	3	6	11
区立公園	新小川公園	2	5	4	11
区立公園	若葉東公園	7	5	0	12
区立公園	みなみもと町公園	26	15	23	64
区立公園	大久保北公園	5	3	0	8
区立公園	加賀公園	4	1	4	9
区立公園	戸塚公園	12	5	0	17
区立公園	矢来公園	5	3	1	9
区立公園	おとめ山公園	63	91	73	227
区立公園	甘泉園公園	62	59	43	164
区立公園	諏訪公園	13	3	0	16
区立公園	上落合西公園	5	3	8	16
区立公園	落合中央公園	8	18	29	55
区立公園	戸山東公園	4	3	1	8
区立公園	住吉公園	1	3	6	10
区立公園	清水川橋公園	0	3	1	4

公園種別	公園名称	160cm以上 直径50cm以上 (本)	125～160cm 直径40～50cm (本)	125cm未満 直径40cm未満 (本)	合計(本)
区立公園	葛ヶ谷公園	9	0	0	9
区立公園	東大久保公園	0	1	7	8
区立公園	新宿遊歩道公園	0	0	5	5
区立公園	東五軒公園	0	6	8	14
区立公園	諏訪の森公園	4	2	3	9
区立公園	佐伯公園	2	1	1	4
区立公園	新宿中央公園	339	274	176	789
区立公園	荒井山公園	2	2	1	5
区立公園	漱石公園	2	0	0	2
区立公園	早稲田公園	2	2	2	6
区立公園	仲之公園	1	4	5	10
区立公園	宮田橋公園	3	1	8	12
区立公園	もとまち公園	13	14	6	33
区立公園	蜀江坂公園	3	2	1	6
区立公園	山伏公園	2	3	2	7
区立公園	榎町公園	1	1	2	4
区立公園	中落合公園	1	2	4	7
区立公園	大京公園	2	3	4	9
区立公園	西坂公園	5	5	7	17
区立公園	西落合北公園	11	14	4	29
区立公園	西落合東公園	1	1	3	5
区立公園	抜弁天北公園	1	3	5	9
区立公園	原町公園	2	0	0	2
区立公園	まつ川公園	2	0	0	2
区立公園	北新宿公園	16	36	31	83
区立公園	中町公園	3	3	1	7
区立公園	大久保三角公園	1	0	0	1
区立公園	小滝公園	0	3	1	4
区立公園	荒木公園	1	1	0	2
区立公園	南榎公園	3	5	2	10
区立公園	角筈公園	3	3	4	10
区立公園	妙正寺川公園	0	0	3	3
区立公園	納戸町公園	1	3	3	7
区立公園	藤兵衛公園	0	2	0	2
区立公園	高田馬場公園	7	1	5	13
区立公園	左門公園	1	3	1	5
区立公園	下落合野鳥の森公園	8	6	6	20
区立公園	百人町ふれあい公園	22	6	10	38
区立公園	小泉八雲記念公園	0	0	2	2
区立公園	若宮公園	2	2	2	6
区立公園	中井東公園	0	0	1	1
区立公園	かば公園	2	2	0	4
区立公園	あかね公園	2	0	0	2
区立公園	富久さくら公園	1	2	1	4

公園種別	公園名称	160cm以上 直径50cm以上 (本)	125~160cm 直径40~50cm (本)	125cm未満 直径40cm未満 (本)	合計(本)
区立公園	信濃町希望公園	2	1	2	5
区立公園	信濃町友情公園	1	0	2	3
区立公園	内藤町けやき公園	1	0	0	1
区立公園	延寿東流庭園	0	2	1	3
区立公園	大久保さんもくせい公園	0	1	4	5
区立公園	中根坂東公園	0	1	3	4
区立公園	百人町三丁目ポケットパーク1	3	2	3	8
他区区立公園	千代田区立外濠公園	44	33	10	87
他区区立公園	中野区立哲学堂公園	23	21	21	65
児童遊園	あさひ児童遊園	3	6	4	13
児童遊園	さつき児童遊園	0	0	2	2
児童遊園	毘沙門児童遊園	0	1	1	2
児童遊園	榊箕児童遊園	0	1	2	3
児童遊園	内藤児童遊園	4	1	0	5
児童遊園	富久町児童遊園	0	2	1	3
児童遊園	余丁町児童遊園	4	6	3	13
児童遊園	水野原児童遊園	1	1	2	4
児童遊園	こぼと児童遊園	10	1	3	14
児童遊園	大木戸児童遊園	1	0	0	1
児童遊園	天神山児童遊園	9	5	0	14
児童遊園	十二社児童遊園	1	4	1	6
児童遊園	ひまわり児童遊園	3	3	0	6
児童遊園	みつば児童遊園	1	0	1	2
児童遊園	ひばり児童遊園	0	3	0	3
児童遊園	しらゆり児童遊園	1	2	0	3
児童遊園	みなか児童遊園	0	0	2	2
児童遊園	やよい児童遊園	0	3	0	3
児童遊園	けやき児童遊園	0	6	1	7
児童遊園	みずき児童遊園	0	0	1	1
児童遊園	高田馬場第一児童遊園	2	1	2	5
児童遊園	東大久保児童遊園	3	7	6	16
児童遊園	なるこ児童遊園	0	0	2	2
児童遊園	わかまつ児童遊園	0	2	1	3
児童遊園	なんど児童遊園	2	1	4	7
児童遊園	すえひろ児童遊園	0	2	0	2
児童遊園	西早稲田児童遊園	2	0	0	2
児童遊園	あかぎ児童遊園	2	1	0	3
児童遊園	西大久保児童遊園	1	2	1	4
児童遊園	みやた児童遊園	1	0	1	2
児童遊園	余丁東児童遊園	1	0	2	3
児童遊園	あおぎり児童遊園	0	0	1	1
児童遊園	高田馬場駅西児童遊園	1	1	1	3
児童遊園	信濃町児童遊園	0	5	0	5
児童遊園	早稲田南町児童遊園	0	0	3	3

公園種別	公園名称	160cm以上 直径50cm以上 (本)	125~160cm 直径40~50cm (本)	125cm未満 直径40cm未満 (本)	合計(本)
児童遊園	高田馬場第二児童遊園	2	0	0	2
児童遊園	新左門児童遊園	2	1	4	7
児童遊園	つつじの里児童遊園	1	2	0	3
児童遊園	出羽坂児童遊園	1	0	2	3
児童遊園	しんかいばし児童遊園	1	0	1	2
児童遊園	みょうが坂児童遊園	0	2	3	5
児童遊園	やまぶき児童遊園	0	3	3	6
児童遊園	あらき児童遊園	2	0	0	2
児童遊園	かわだ児童遊園	1	0	1	2
児童遊園	中富久児童遊園	1	7	1	9
児童遊園	よつや児童遊園	0	0	3	3
児童遊園	津の守坂児童遊園	0	1	0	1
児童遊園	みどり児童遊園	0	2	1	3
区立遊び場	宮田橋遊び場	3	3	2	8
区立遊び場	よつや運動広場	1	2	5	8
合 計 (都1 区91 他区2 児48 遊2)		1,122	989	800	2,911

7. 路線別街路樹集計表

No.	路線名	高木 本数	中木 本数	植栽面積 (㎡)	高木植栽種	中低木等植栽種
	<区道>					
1	モア街	36	—	—	ケヤキ	
2	国道20号線沿	15	—	—	ハナミズキ類	
3	中央通り	10	—	—	ケヤキ	
4	ムサシノ通り(東)	18	—	—	マテバシイ	
5	ムサシノ通り(西)	10	—	—	シラカシ	
6	新宿駅東南口広場	3	—	—	ケヤキ、コヒガンザクラ	
7	ギャラリー通り	25	—	—	ケヤキ	
8	コミュニティ道路	33	—	61	ケヤキ、イチョウ	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、ヒラトツツジ
9	新宿警察署裏通り	10	—	66	モクレン	サツキ、クヰメツツジ
10	地下道上部	39	—	340	メタセコイア	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
11	BIZ新宿前	5	34	—	シラカシ	キンモクセイ、ソコ
12	グリーンタワー裏通り	29	—	179	コブシ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
13	西新宿三井ビル脇	17	—	97	シラカシ、不明種	オオムラサキツツジ
14	西新宿スクエアタワー脇	13	—	64	ハナミズキ類	トウダンツツジ
15	新宿通り(西)	28	—	22	コブシ、ニオイハ、ケツケイジユ、コノテガシワ、トウカエデ	ケシヨウサルビアsp、ハイビスカス、マリゴルト、ハンジュー
16	羽衣水路敷	—	52	14	—	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、クチナシ、サンゴシユ、ツバキ
17	区役所通り	87	—	30	イチョウ、トウカエデ	ニチニチソウ
18	文化センター通り(西)	17	—	80	ケヤキ、イチョウ	カナメモチ
19	セントラルロード	—	14	—	—	
20	新宿東宝ビル周辺	3	—	—	メタセコイア	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ヒイラキナンテン、ハマヒサカキ
21	西武新宿駅前通り	64	5	552	イチョウ、トウカエデ、不明種	サザンカ、キンモクセイ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、ツゲ
22	西新宿保健センター脇通り	46	72	780	ケヤキ、ハナミズキ類、サルスベリ、不明種	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウダンツツジ、ヒイラキナンテン、ヤブツバキ、サザンカ、コブシ、キンモクセイ、不明種
23	小滝橋通り(南)	138	—	715	イチョウ、ハナミズキ類、サクラ類、サルスベリ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ
24	神田川自転車歩行者道(南)	252	80	2,001	ハナミズキ、ハナミズキ類、ソメイヨシノ、サルスベリ、コブシ、カエデ類、イロハモミジ、メタセコイア、クロガネモチ、モッコク、ヤマモモ、ヒバ、カキノキ、イトヒバ	ツバキ類、ウメモトキ、ムクゲ、ヒバ、ヘニカナメモチ、トキワサンザシ、モッコク、オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウダンツツジ、クヰメツツジ、ヘニカナメモチ、キンモクセイ、ミツハツツジ、ヒラトツツジ、ヒイラキナンテン、クチナシ、クリシマツツジ、ヒュウガミズキ、その他
25	コズミックセンター前通り	135	—	1,046	ケヤキ、イチョウ、メタセコイア、トウネズミモチ	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウダンツツジ、クヰメツツジ、クチナシ、ヤブラン、カナメモチ、ササ類、チョウセンヒメツゲ、ハマヒサカキ、ヒラトツツジ、その他
26	社会保険中央病院前通り	150	—	675	イチョウ、トウカエデ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
27	グローブ座脇通り	42	—	222	ハナミズキ類	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
28	72号線	121	180	932	ケヤキ、ケヤキ(ムサシノ)、プラタナス類	サツキツツジ、キンモクセイ、ソコ
29	西戸山グランド脇通り	20	—	88	アキニレ、ハナミズキ類	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ
30	衛生研究所前	9	—	—	ハナミズキ(ヘニハナ)、コブシ	
31	新宿消防署横	31	—	258	ハナミズキ類	サツキツツジ
32	新宿消防署裏	5	27	209	ネズミモチ、ヒワ、コブシ、カエデ類、ヒメリンゴ	キョウチクトウ、コノテガシワ、ヒメリンゴ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、ヤマツバキ、レンギョウ、ハナツクハネウツギ、サザンカ、チョウセンヒメツゲ、カイツカイブキ
33	ふれあい公園通り	49	—	553	イチョウ、サクラ類、ハナミズキ類、アオキリ、クスノキ、エノキ、トウネズミモチ、アカメガシワ、クリ、ニセアカシア、シダレザクラ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、アジサイ、ササ類、ヤブツバキ、キンモクセイ、その他
34	西戸山グリーンベルト	8	42	1,731	ケヤキ、イチョウ、ソメイヨシノ、エンジュ、サルスベリ	ツバキ類、サザンカ、ユッカ属の一種、コノテガシワ、シュロ、ヒノキ、ヒノキ科の一種、アオキ、アカメガシワ、アジサイ、イヌツゲ、ウハメガシ、エノキ、エンジュ、カイツカイブキ、キョウチクトウ、ケヤキ、サルスベリ、ジンチョウゲ、オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウダンツツジ、ツバキ類、トウネズミモチ、トベラ、ナンテン、ハナツクハネウツギ、ヒイラキナンテン、ヒュウガミズキ、ヘニカナメモチ、モミ、レンギョウ
35	西戸山三角地	14	48	484	ケヤキ、クスノキ、エノキ、サルスベリ、トウネズミモチ、アカメガシワ	ヤブツバキ、キンモクセイ、ウメ、オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウダンツツジ、アジサイ、クチナシ、ムクゲ、その他
36	西戸山社会教育会館前通り	93	—	568	トウカエデ、シラカシ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、クリシマツツジ、トウダンツツジ、ムクゲ、その他
37	西戸山1号地脇	1	8	71	トウカエデ	カイツカイブキ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、ヒイラキナンテン、チョウセンヒメツゲ
38	小滝橋通り(北)	157	138	856	イチョウ、トウカエデ	ヤブツバキ、ウハメガシ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、その他
39	北新宿三角地	8	1	276	ケヤキ、サクラ類、エノキ、ウメ、コナラ	ヤツデ、トウダンツツジ、クヰメツツジ、ヒュウガミズキ
40	神田上水公園脇	87	4	709	サクラ、サルスベリ、エノキ、ピラカンサ、モッコク	サツキツツジ、トウダンツツジ、ムクゲ、ヒイラキナンテン、その他

No.	路線名	高木本数	中木本数	植栽面積(m ²)	高木植栽種	中低木等植栽種
41	淀橋市場前通り	151	90	1,254	イチヨウ、ウメ、クスノキ、ニセアカシア、ナツツバキ、エゴノキ、アラカシ、コブシ、イロハモミジ、ハナミズキ類、シダレサクラ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ミツバツツジ、セイヨウシヤクナゲ、フヨウ、ワタレンノウ、アシサイ、カクアシサイ、シハ類、ソコ
42	高田馬場駅前通り	92	40	97	ケヤキ、イチヨウ、ハナミズキ、ハナミズキ類、プラタナス、クロガネモチ、アカメガシワ、カシノキ	ヤブツバキ、イヌツゲ、ヒノキ科、トハラ、ツツジ
43	高田馬場駅広場	10	—	164	ハナミズキ類	オオムラサキツツジ、ヒイラキナンテン
44	御霊橋脇	3	—	95	ケヤキ	サツキツツジ
45	高田馬場コーポラス脇	—	—	63	—	サツキツツジ
46	田島橋脇	6	—	—	ハナミズキ類	
47	神田川自転車歩行者道(北)	187	264	1,008	ハナミズキ類、ソメイヨシノ、サルスベリ、イチヨウ	ツバキ類、キンモクセイ、キンモクセイ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、アシサイ、ヤブツバキ、カナメモチ、ヘニカナメモチ、その他
48	八幡通り	23	—	138	トウカエテ	オオムラサキツツジ、サツキツツジ
49	清水川橋脇	8	2	167	ケヤキ、アオキリ、スタジイ	トウネズミモチ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、トウタンツツジ、イヌツゲ、ヒイラキナンテン、アシサイ、ヤブツバキ、サザンカ、アオキ、その他
50	おとめ山公園脇	—	1	21	—	ツゲ、ヤマフキ、サザンカ、サツキツツジ、ヒュウカミズキ
51	下落合二丁目道路中央	2	—	7	ケヤキ	ナンテン
52	下落合三丁目桜	1	—	—	サクラ類	
53	薬王院前	2	2	11	シラカシ	ヤブツバキ、ヒサカキ、ヒラトツツジ、エノキ、ツバキ、シロ、ネズミモチ、アラカシ、アオキ
54	せせらぎの里西	2	5	54	ケヤキ	コアラトビヤクシ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、クルメツツジ、サツキツツジ、トウタンツツジ、ヘニカナメモチ
55	中落合一丁目桜	1	—	—	ソメイヨシノ	
56	中落合三丁目階段	2	—	—	ケヤキ、イチヨウ	
57	哲学堂通り	20	—	130	ハナミズキ類、アメリカフウ、タイワンフウ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、クルメツツジ、サツキツツジ、その他
58	西落合北公園東側	7	—	5	ハナミズキ類	サツキツツジ、ヒラトツツジ、ジャルビゲ、その他
59	落合ゴルフガーデン脇	—	—	16	—	クルメツツジ
60	中野通り横	—	—	4	—	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
61	高戸橋	2	—	10	ソメイヨシノ	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、ヒラトツツジ、ヒイラキナン
62	西落合一丁目通路	—	—	10	—	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
63	寺齊橋脇	1	—	—	コヒガンサクラ	
64	西新宿八丁目	12	—	—	シマトネリコ	
65	高田馬場3-37-26観音寺前	1	—	—	スタジイ	
66	高田馬場1-3階段上	—	4	—	—	マサキ、シュプレ、ヒイラキモクセイ、ユッカ
67	高田馬場2-11、2-6	16	4	169	ソメイヨシノ、ハナミズキ、コブシ	ヘニカナメモチ、オオムラサキツツジ、ヘデラヘリックス
68	美仲橋脇上落合3-15-16	2	—	—	ソメイヨシノ	
69	西落合4-3-13	2	—	27	ソメイヨシノ、トウネズミモチ	オオムラサキツツジ、トウネズミモチ、ヤツデ、サツキツツジ
70	北新宿二丁目(成子坂下)	—	—	25	—	ヒラトツツジ
71	神田川河川管理通路	—	—	42	—	ヤマフキ、オオムラサキツツジ、トウタンツツジ
72	北新宿二丁目	41	—	300	ハナミズキ	ヒラトツツジ
73	駅街路10号線	15	—	9	シマトネリコ、ケヤキ(ムサシノ)	ヘデラ属の一種
74	落合ハウス前	1	—	—	エノキ	
75	中井駅周辺	—	—	221	—	アシサイ、オオムラサキツツジ、サツキツツジ、サザンカ、タマリユウ、シハ類
76	妙正寺川自転車歩行者道	14	—	59	サクラ類	オオムラサキツツジ
77	西新宿6-16	5	—	—	シラカシ	
78	西富久	2	—	4	ハナミズキ類、カシ	クリシマツツジ
79	文化センター通り(東)	56	47	516	ケヤキ、イチヨウ、サクラ類、コブシ、マテハシイ	ツバキ類、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ヤブツバキ、キンモクセイ、その他
80	市谷富久町	1	—	—	ケヤキ	
81	抜弁天通り	181	—	558	ハナミズキ類、ハナミズキ(ヘニバナ)、ユズリハ、リュウブ	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、ヒラトツツジ
82	大久保二丁目	41	2	206	ハナミズキ類	ムクゲ、ネズミモチ、オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウタンツツジ、ヒラトツツジ
83	戸山一丁目(北)	7	—	188	エノキ、トウネズミモチ、ムクノキ、ヒマラ	サツキツツジ、イヌツゲ
84	戸山一丁目(西)	20	—	179	サクラ、トウネズミモチ、アオキリ、エノキ、クスノキ、アカメガシワ、ヒノキ	オオムラサキツツジ、トウタンツツジ、ヒラトツツジ、キンモクセイ、その他
85	国際医療センター横	1	—	—	プラタナス	
86	箱根山通り	76	—	564	ケヤキ、ハナミズキ類	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、トウタンツツジ、カナメモチ、その他
87	戸山一丁目(東)	2	—	43	サクラ、カシノキ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
88	戸山町	11	1	68	アキニレ、カツラ	キンモクセイ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
89	西早稲田三丁目	3	—	—	ケヤキ	
90	大日坂公園前	4	—	48	クスノキ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、クルメツツジ、その他

No.	路線名	高木 本数	中木 本数	植栽面積 (㎡)	高木植栽種	中低木等植栽種
91	神田川自転車歩行者道(東)	124	2	979	ハナミズキ類、ソメイヨシノ、イロハモミジ、クマガネモチ、ムクノキ	ナンテン、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、クルメツツジ、ヤマブキ、ヤブツバキ、キンモクセイ
92	早稲田高校前	64	1	48	ハナミズキ類、コブシ、ハナモモ、ウメ	ツバキ類、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、その他
93	早大通り	239	1	3,410	ケヤキ、サクラ類、ハナミズキ類、サルスベリ、エノキ、カツラ、カキノキ、トウカエデ、ハナモモ、カエデ類	キンモクセイ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、クルメツツジ、ツツジ類、ササ類、イヌツゲ、ツゲ、シャリンバイ、ヤブラン、ヤマブキ、ヤブツバキ、ツバキ類、その他
94	大隈庭園前	26	—	125	コブシ、エンジュ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
95	市谷左内町	57	30	467	クスノキ、シラカシ	ササノカ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、マルバシヤリンバイ、カイツカイブキ
96	牛込中央通り	17	—	—	プラタナス、カツラ	
97	神楽坂通り	38	—	—	ケヤキ	
98	牛込見附	22	—	97	ハナミズキ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
99	江戸川橋通り	77	7	280	イチヨウ、ハナミズキ類、ハナミズキ、イロハモミジ、ヒワ	ササノカ、ムクゲ、モッコク、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ、トウタンツツジ、その他
100	仲通り	28	—	—	ハナミズキ類、サルスベリ	
101	花園通り	101	23	478	ハナミズキ類、サクラ類、シタレヤナギ、ムクノキ、ヒワ	ヤブツバキ、キョウチクトウ、カラタチ、オオムラサキツツジ、サツキツツジ、トウタンツツジ、ササノカ、ヒサカキ、ヒラトツツジ、その他
102	太宗寺横	51	—	88	アメリカワウ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ヤマブキ
103	御苑前通り	62	—	1,325	サルスベリ、ハナミズキ類、サクラ類、シラカハ	サツキツツジ、シャリンバイ、ササノカ
104	四谷区民センター前	8	—	65	ハナミズキ類、ケヤキ、サクラ類、スタ	ササノカ、ササ類、ハマヒサカキ、その他
105	新宿通り(東)	126	—	8	プラタナス	ケショウサルビアsp、ハイビスカス、マリーゴールド
106	津の守坂通り	77	—	—	ハナモモ、コブシ	
107	三栄通り	16	—	55	ヒマラヤスギ、コブシ、ヤマクワ、ヒワ	ヤブラン(フイリ)、ホソバヒイラキナンテン、ジャノヒゲ、アシユガ
108	四谷駅北	11	—	—	トウカエデ	
109	慶応病院裏	—	—	33	—	オオムラサキツツジ
110	左門町	—	9	20	—	サツキツツジ、ベニカナメモチ、イチイ、チョウセンヒメツゲ
111	東電病院前	1	—	75	ムクノキ	アシサイ、ヒペリカム、オタフクナンテン、フイリヤブラン、フッキソ
112	大京町	8	10	66	アキニレ	ササノカ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、サツキツツジ
113	須賀町	—	—	62	—	オオムラサキツツジ、サツキツツジ、カナメモチ、ヒラトツツジ、キンモクセイ
114	出羽坂	3	—	32	ハナミズキ類	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
115	南元町	32	—	193	ケヤキ、プラタナス、カツラ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ジャノヒゲ
116	霞ヶ丘交差点	5	—	103	コブシ、ユリノキ	オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ
117	霞ヶ丘町	17	—	780	アオキリ	オオムラサキツツジ、ツゲ、クチナシ、ヒラトツツジ、リュウキュウ
118	内藤町	2	1	18	ケヤキ、アオキリ	トウネズミモチ、アシサイ、ジャノヒゲ、その他
119	外濠法面	182	—	1,097	サクラ類	ツバキ類、キンモクセイ、キョウチクトウ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ハマヒサカキ、レンキョウ、アオキ、その他
120	市谷台町	1	—	4	イチヨウ	サツキツツジ
121	信濃町	51	117	209	ザイフリクホク、サクラ、シラカシ、ムサシノケヤキ、ガヒサンヤマボウシ、キンモクセイ、クスノキ、ハナミズキ	キンモクセイ、レットロビン、サツキツツジ、タマリユウ
122	市谷加賀町	36	—	18	シラカシ	サツキツツジ
123	飯田濠	47	8	87	アラカシ、エノキ、カエデ類、キンモクセイ、クスノキ、ソメイヨシノ、シラカシ、トウネズミモチ、ムクノキ、モッコク、ヤマモモ、ユズリハ、クマガネモチ、クロマツ	シャリンバイ、ハマヒサカキ、ヒサカキ、ササノカ、オオムラサキツツジ、サツキツツジ
124	戸山三丁目	9	4	13	コブシ、サクラ類、イチヨウ、ベニカナメモチ、ミカン類、キンモクセイ、スタ	イヌツゲ、アシサイ、ハマヒサカキ
125	若葉通り	23	—	—	ハナミズキ	
126	外苑レジデンス	7	—	32	コブシ	アペリア
	合計	4,430	1,380	30,426		

No.	路線名	街路樹 本数	植栽延長 (m)	植栽面積 (㎡)	高木植栽種	中低木植栽種
	<都道>					
1	青梅街道	94	1,306.6	1,864	イチョウ、ハナミズキ	カナメモチ、オオムラサキツツジ、サツキ、カンツバキ
2	目白通り/新目白通り	713	5,861.5	6,563	イチョウ、クスノキ、スズカケノキ、ソメイヨシノ、ケヤキ	モッコク、サンゴジュ、オオムラサキツツジ、トキワマンサク、イヌツゲ、サツキ、ミツハツツジ
3	早稲田通り/諏訪通り	715	5,777.2	1,729	スズカケノキ、タイワンフウ、トウカエデ、ハナミズキ	カンツバキ、テルテモモ、オオムラサキツツジ、ククルマツツジ、サツキ
4	靖国通り/職安通り	596	5,539.9	7,485	ケヤキ、トウカエデ、ヒメユスリハ	キンモクセイ、トキワマンサク、オオムラサキツツジ、シナロウハ、セイヨウシヤクナゲ、ムクゲ、イヌツゲ、ライラック
5	明治通り	259	1,543.9	3,923	イチョウ、ケヤキ、スズカケノキ、トウカエデ	オオムラサキツツジ、サツキ、カンツバキ、ボックスウツド
6	山手通り	256	1,756.6	4,892	カツラ、コブシ	ヒラトツツジ、ソシンロウハ、クチナシ、トキワマンサク、アペリア、ムラサキシキブ、サツキ、ハナカイドウ
7	外苑東通り	354	2,669.6	3,158	イチョウ、サルスベリ、スズカケノキ	キョウチクトウ、ベニカナメモチ、オオムラサキツツジ、サツキ
8	副都心2号	76	493.0	742	ケヤキ	オオムラサキツツジ、サツキ、シンチョウケ、セイヨウシヤクナゲ、トベラ
9	副都心3号	86	645.7	1,079	イチョウ、ケヤキ	イヌツゲ、サツキ、ヒイラギモクセイ、トキワマンサク、クチナシ、ハマヒサカキ、ニシキギ、トウダンツツジ
10	副都心4号	74	638.1	2,269	イチョウ、ケヤキ	オオムラサキツツジ、サツキ、ヒイラギモクセイ、トキワマンサク、クチナシ、ベニカナメモチ、サザンカ、キンモクセイ、シナロウハ、アセビ、シンチョウケ、ムクゲ
11	副都心5号	130	848.5	1,206	イチョウ、ケヤキ	ウバメガシ、オオムラサキツツジ、ヒラトツツジ、ヤマブキ、トサミズキ、キンモクセイ、ヤブツバキ、サザンカ、ベニカナメモチ、ヒイラギモクセイ、アセビ
12	副都心8号	70	469.0	1,051	イチョウ	キンモクセイ、オオムラサキツツジ、サツキ、アセビ、ハマヒサカキ、カンツバキ、トベラ
13	副都心9号	83	658.3	1,964	ケヤキ	サザンカ、オオムラサキツツジ、ヒイラギモクセイ、ヤブツバキ、ユキヤナギ、アセビ、クチナシ、マルハシヤリンハ、トキワマンサク、ベニカナメモチ、ボケ、ムラサキシキブ
14	副都心10号	2	528.8	1,446	ケヤキ	ソヨゴ、オオムラサキツツジ、ククルマツツジ、サツキ、トウダンツツジ、ハマヒサカキ、トベラ、オオデマリ、ヒメユスリハ
15	副都心11号	—	534.5	1,192	—	エロザクラ、ハナスオウ、ククルマツツジ、サツキ、トウダンツツジ、オオデマリ、カンツバキ
16	副都心12号	118	707.4	4,086	ケヤキ	オオムラサキツツジ、トウダンツツジ、サツキ、アセビ、ハマヒサカキ、サザンカ、カンツバキ、オトメツバキ、ヒョウヤナギ、キンモクセイ、カナメモチ、カルミア
17	副都心13号	232	1,334.2	1,615	トウカエデ	オオムラサキツツジ、ミツハツツジ、トウダンツツジ、ユキヤナギ、トベラ、アペリア、コデマリ、ムクゲ、クチナシ、ククルマツツジ、マルハシヤリンハ、ヤマブキ
18	外堀通り	379	2,684.6	7,159	トウカエデ、ユリノキ	オオムラサキツツジ、サツキ、シヤリンハ、ハマヒサカキ、サザンカ、モッコク、ベニカナメモチ、アペリア、トウダンツツジ
19	迎賓館前	61	328.4	967	ユリノキ	オオムラサキツツジ、サツキ、オタフクナンテン
20	副都心1号	28	535.9	2,855	イチョウ	ウバメガシ、オオムラサキツツジ、サツキ、ヒイラギナンテン、ヒイラギモクセイ
21	外苑西通り	255	1,380.8	1,642	アオキリ、ハナミズキ	キンモクセイ、オオムラサキツツジ、サツキ、トベラ
22	新宿通り	10	167.0	112	イチョウ、ケヤキ	
23	玉川水道道路	35	336.7	—	スズカケノキ	
24	方南通り	53	366.2	585	サルスベリ	テルテモモ、トサミズキ、オオムラサキツツジ、ハナスオウ
25	大久保通り	533	3,643.2	2,320	ウバメガシ、スズカケノキ、ソヨゴ、タイワンフウ、モミジ、バフウ	オオムラサキツツジ
26	新青梅街道	91	762.5	—	スズカケノキ、ソヨゴ	
	合計	5,303	41,518.1	61,903		
	<国道>					
1	国道20号	189	2,578.0	3,964	ユリノキ、イチョウ、マデハシイ	アペリア、シヤリンハ、サツキツツジ、オオムラサキツツジ、ハマヒサカキ、ツゲ、イヌツゲ、ククルマツツジ、トウダンツツジ、カンツバキ、ヒイラギモクセイ、チャイニーズホーリー、ヒイラギナンテン
	合計	189	2,578.0	3,964		

*植栽面積は少数第1位を四捨五入している

8. 緑被の推移

	昭和59年(第2次)		平成2年(第3次)		平成7年(第4次)	
	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)
緑被率	13.30	239.42	17.92	327.03	17.45	318.04
樹木樹林	10.40	187.27	15.31	279.42	14.73	268.42
草地	2.90	52.15	2.50	45.67	2.59	47.17
屋上緑地	—	—	0.11	1.94	0.13	2.45
裸地・空地	4.60	83.21	0.03	0.70	0.22	3.95
水面	0.50	9.60	0.63	11.52	0.63	11.52
河川	—	—	0.35	6.38	0.35	6.38
池	—	—	0.28	5.14	0.28	5.14
道路・建築物等	81.60	1,471.77	81.42	1,485.75	81.70	1,489.49
みどり率	—	—	—	—	—	—
区の面積	—	1,804.00	—	1,825.00	—	1,823.00
備考	50㎡以上		9㎡以上 水準Ⅱ		9㎡以上 水準Ⅱ	

	平成12年(第5次)		平成17年(第6次)		平成22年(第7次)	
	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)
緑被率	17.36	316.39	17.47	318.82	17.87	326.13
樹木樹林	14.58	265.86	16.05	292.91	15.10	275.61
草地	2.60	47.46	1.20	21.98	2.28	41.61
屋上緑地	0.17	3.07	0.22	3.93	0.49	8.90
裸地・空地	0.14	2.59	2.24	40.93	2.19	40.05
水面	0.71	12.88	0.49	8.97	0.45	8.25
河川	0.40	7.27	0.41	7.42	—	—
池	0.31	5.61	0.08	1.55	—	—
道路・建築物等	81.79	1,491.14	79.80	1,456.01	79.48	1,450.31
みどり率	20.04	—	19.84	—	20.36	—
区の面積	—	1,823.00	—	1,824.73	—	1,824.73
備考	9㎡以上 水準Ⅱ		1㎡以上 水準Ⅰ		1㎡以上 水準Ⅰ	

	平成27年(第8次)		令和2年(第9次)	
	(%)	(ha)	(%)	(ha)
緑被率	17.48	319.14	17.98	328.16
樹木樹林	15.08	275.31	15.21	277.67
草地	1.90	34.77	2.10	38.28
屋上緑地	0.50	9.06	0.67	12.21
裸地・空地	1.52	27.66	1.44	26.31
水面	0.43	7.89	0.45	8.17
河川	—	—	—	—
池	—	—	—	—
道路・建築物等	80.57	1,470.71	80.13	1,462.76
みどり率	19.94	—	20.43	—
区の面積	—	1,825.40	—	1,825.40
備考	1㎡以上 水準Ⅰ		1㎡以上 水準Ⅰ	

※第一次調査では樹木調査、樹林調査のみで緑被調査は未実施

9. 調査結果の推移

	昭和47年(第1次)	昭和59年(第2次)	平成2年(第3次)	平成7年(第4次)
緑被率	— —	13.30% 239.42ha (50㎡以上)	17.92% 327.03ha (9㎡以上)	17.45% 318.04ha (9㎡以上)
みどり率	—	—	—	—
樹木	4,993本 (30cm以上)	11,099本 (30cm以上)	11,762本 (30cm以上)	15,424本 (30cm以上)
	—	14本 (110cm以上)	38本 (100cm以上)	67本 (100cm以上)
樹林	—	—	—	974,694㎡ 1,139箇所 (100㎡以上)
	507,103㎡ (500㎡以上)	541,400㎡ 109箇所 (300㎡以上)	556,200㎡ 109箇所 (300㎡以上)	866,096㎡ 556箇所 (300㎡以上)
草地	—	—	—	150,521㎡ 229箇所 (100㎡以上)
街路樹	—	10,510本	11,387本	11,505本
生垣	—	—	—	9,150m 488箇所 (L=5m以上)
	—	227箇所 (個人住宅10m以上)	193箇所 (個人住宅10m以上)	152箇所 (個人住宅10m以上)
接道緑化	—	—	—	—
屋上緑化	—	—	1.94ha	24,503㎡ 608箇所 (9㎡以上)
壁面緑化	—	—	—	6,578㎡ 158箇所 (3㎡以上)
区の面積	—	1,804ha	1,825ha	1,823ha

	平成12年(第5次)	平成17年(第6次)	平成22年(第7次)	平成27年(第8次)
緑被率	17.36% 316.39ha (9㎡以上)	17.47% 318.82ha (1㎡以上)	17.87% 326.13ha (1㎡以上)	17.48% 319.14ha (1㎡以上)
みどり率	20.04%	19.84%	20.36%	19.94%
樹木	—	15,264本 (30cm以上)	15,243本 (30cm以上)	14,656本 (30cm以上)
	—	92本 (100cm以上)	116本 (100cm以上)	126本 (100cm以上)
樹林	1,360,760㎡ 1,403箇所 (100㎡以上)	2,772,704㎡ 1,041箇所 (100㎡以上)	1,606,760㎡ 1,878箇所 (100㎡以上)	1,615,192㎡ 1,797箇所 (100㎡以上)
	1,097,087㎡ 882箇所 (300㎡以上)	2,682,483㎡ 513箇所 (300㎡以上)	1,431,975㎡ 813箇所 (300㎡以上)	1,446,936㎡ 779箇所 (300㎡以上)
草地	247,046㎡ 324箇所 (100㎡以上)	185,099㎡ 177箇所 (100㎡以上)	328,163㎡ 527箇所 (100㎡以上)	281,572㎡ 435箇所 (100㎡以上)
街路樹	12,133本	10,981本	11,304本	12,011本
生垣	11,050m 523箇所 (L=5m以上)	16,607m 946箇所 (L=5m以上)	26,287m 1,413箇所 (L=5m以上)	26,208m 1,499箇所 (L=5m以上)
	158箇所 (個人住宅10m以上)	180箇所 (個人住宅10m以上)	203箇所 (個人住宅10m以上)	178箇所 (個人住宅10m以上)
接道緑化	—	—	91,859m 4,482箇所 (L=5m以上)	105,892m 6,023箇所 (L=5m以上)
屋上緑化	30,713㎡ 725箇所 (9㎡以上)	39,345㎡ 1,178箇所 (1㎡以上)	89,029㎡ 2,884箇所 (1㎡以上)	90,623㎡ 2,967箇所 (1㎡以上)
壁面緑化	5,650㎡ 103箇所 (3㎡以上)	12,749㎡ 321箇所 (3㎡以上)	19,547㎡ 646箇所 (3㎡以上)	29,133㎡ 898箇所 (3㎡以上)
区の面積	1,823ha	1,824.73ha	1,824.73ha	1,825.40ha

	令和2年(第9次)
緑被率	17.98% 328.16ha (1㎡以上)
みどり率	20.43%
樹木	14,489本 (幹周り95cm以上)
	241本 (幹周り300cm以上)
樹林	1,581,190㎡ 1,761箇所 (100㎡以上)
	1,419,804㎡ 781箇所 (300㎡以上)
草地	320,179㎡ 468箇所 (100㎡以上)
街路樹	11,302本
生垣	30,587m 1,816箇所 (L=5m以上)
	314箇所 (個人住宅10m以上)
接道緑化	118,318m 7,106箇所 (L=5m以上)
屋上緑化	122,141㎡ 3,178箇所 (1㎡以上)
壁面緑化	25,809㎡ 788箇所 (3㎡以上)
区の面積	1,825.40ha


新宿はなざかりMAP

▲かつての花の名所 ○今も見られる花の名所



- ① 朝日桜 【高田七面堂（亮朝院：西早稲田3-16-24）】
境内にある朝日堂の向かいにあったと伝えられる桜。室町時代の日蓮宗の僧・日朝上人が愛したと伝えられる。
- ② 山吹の里 【西早稲田3丁目付近】
太田道灌が鷹狩の際雨に遭い、一軒の農家に入って菅笠を求めた。農家の娘・紅血は和歌にちなみ山吹の枝を差し出したが、道灌は意味を解かず、後に知り歌道志したという伝説が残る。
- ③ 旗立桜 【高田稲荷神社（現・水稲荷神社：西早稲田3-5-43）】
江戸時代、境内の毘沙門堂の前に旗立桜と呼ばれる桜の名木があった。名前の由来は、藤原秀郷がここに旗を立てたから、新田家の陣営の跡であったからなど伝えられる。
- ④ 尾張徳川家戸山屋敷そばの藤 【戸山2丁目付近】
江戸時代、戸山屋敷のそばの御家人衆の家々が並んだところにモミの大木があった。その木にかかる藤が紫雲がたなびくようであったと伝えられる。
- ⑤ 誓閑寺のしらぬ桜 【誓閑寺：喜久井町61】
江戸時代、誓閑寺の本堂の前にシダレザクラの大木があった。この桜の名を寺のものが誰も知らなかったのがこの名が付いたという。
- ⑥ 江戸川堤の桜 【中之橋周辺】
神田川下流の中之橋周辺はかつては江戸川と呼ばれていた。川べりには桜が植えられ、明治以降、桜の名所になった。現在、神田川の桜並木は江戸川橋から上流部にある。
- ⑦ 牛込牡丹屋敷 【神楽坂1丁目】
江戸時代、この一帯は丹屋彦左衛門の所有地で、牡丹を栽培していたという。
- ⑧ 袋町の桜 【袋町25番地付近】
遠藤但馬守の下屋敷跡だった土地を明治以後陸軍少将牧野毅が購入し、吉野から桜を移して庭園にした。春の眺めは素晴らしかったという。
- ⑨ 外濠の桜並木 【外濠公園：JR四ツ谷駅から飯田橋駅にかけての外濠沿い】
四谷見附に最初に桜が植えられたのは明治29年（1896）。外濠公園（国指定史跡）の四谷見附、市谷見附、牛込見附をつなぐ土手の散歩道には、現在桜並木が続いている。
- ⑩ 梅屋 【四谷三栄町付近】
伊賀町に住む与兵衛は多くの梅を植えたので梅屋と称し、梅を煎じて染物屋を営んだ。梅屋、茶屋、保久屋、布屋の4つの屋が四谷の地名の由来ともいう。
- ⑪ 玉川堤の桜 【新宿御苑北側道路付近】
江戸末期、内藤新宿では玉川上水の堤を新名所にしようと桜を植えた。ところが幕府の怒りを買って、桜はまもなく撤去されてしまった。広重の「玉川堤の花」に描かれているのは幻の風景といわれている。
- ⑫ 新宿御苑の花々 【内藤町11】
かつて皇室庭園であった新宿御苑には、庭園や大温室があり、四季折々の花を楽しむ。桜は早春から晩春までさまざまな種類が咲く。11月には菊花壇が展示され、冬も大温室で蘭を見ることが出来る。
- ⑬ 梅屋敷銀世界 【銀世界稲荷神社：西新宿3-7-1新宿パークタワー敷地内】
江戸時代から梅の名所として知られていた。明治末ごろ梅の木は芝公園に移植されたが、現在は銀世界稲荷神社が新宿パークタワー敷地内にあり、当時をしのぶことができる。
- ⑭ 十二社の菖蒲 【熊野神社：西新宿2-1-2周辺】
池や滝のある十二社は江戸時代から名勝地として知られていた。現在、池や滝は埋め立てられてしまっている。熊野神社には名勝地を詠った十二社の碑が建っている。
- ⑮ 常圓寺の彼岸桜 【西新宿7-12-15】
江戸時代、大樹として知られた彼岸桜があったと伝えられる。
- ⑯ 大久保のつつじ 【新大久保駅付近】
江戸時代、大久保は鉄砲組同心が育てたつつじの名所として知られていた。明治時代には数か所のつつじ園があった。その後衰退したが、現在、地元では宅地化により失われたつつじを守り育てていく活動が行われている。つつじは新宿区の花であり、大久保小学校の校章でもある。
- ⑰ 右衛門桜 【円照寺：北新宿3-3-2】
江戸時代、円照寺の境内にあった桜。単弁で香りが高かったという。名の由来については、柏木（現北新宿）の地を賜った柏木右衛門佐頼季が植えた、「源氏物語」に登場する柏木が植えたとするものがある。※現在の桜は当時のものではない。
- ⑱ 薬王院（東長谷寺）の牡丹 【下落合4-8-2】
薬王院には総本山である奈良長谷寺から移された数多くの牡丹がある。境内にはシダレザクラやツバキもあり、四季折々の美しい景観を楽しむ。

参考文献：「江戸名所図会」天保5、7年（1834、1826）、「東京名所図会」明治36～44年（1903～1911）、「東京近郊名所図会」明治44年、「江戸名所花暦」文政10年（1827）、「続江戸砂子」享保20年（1735）

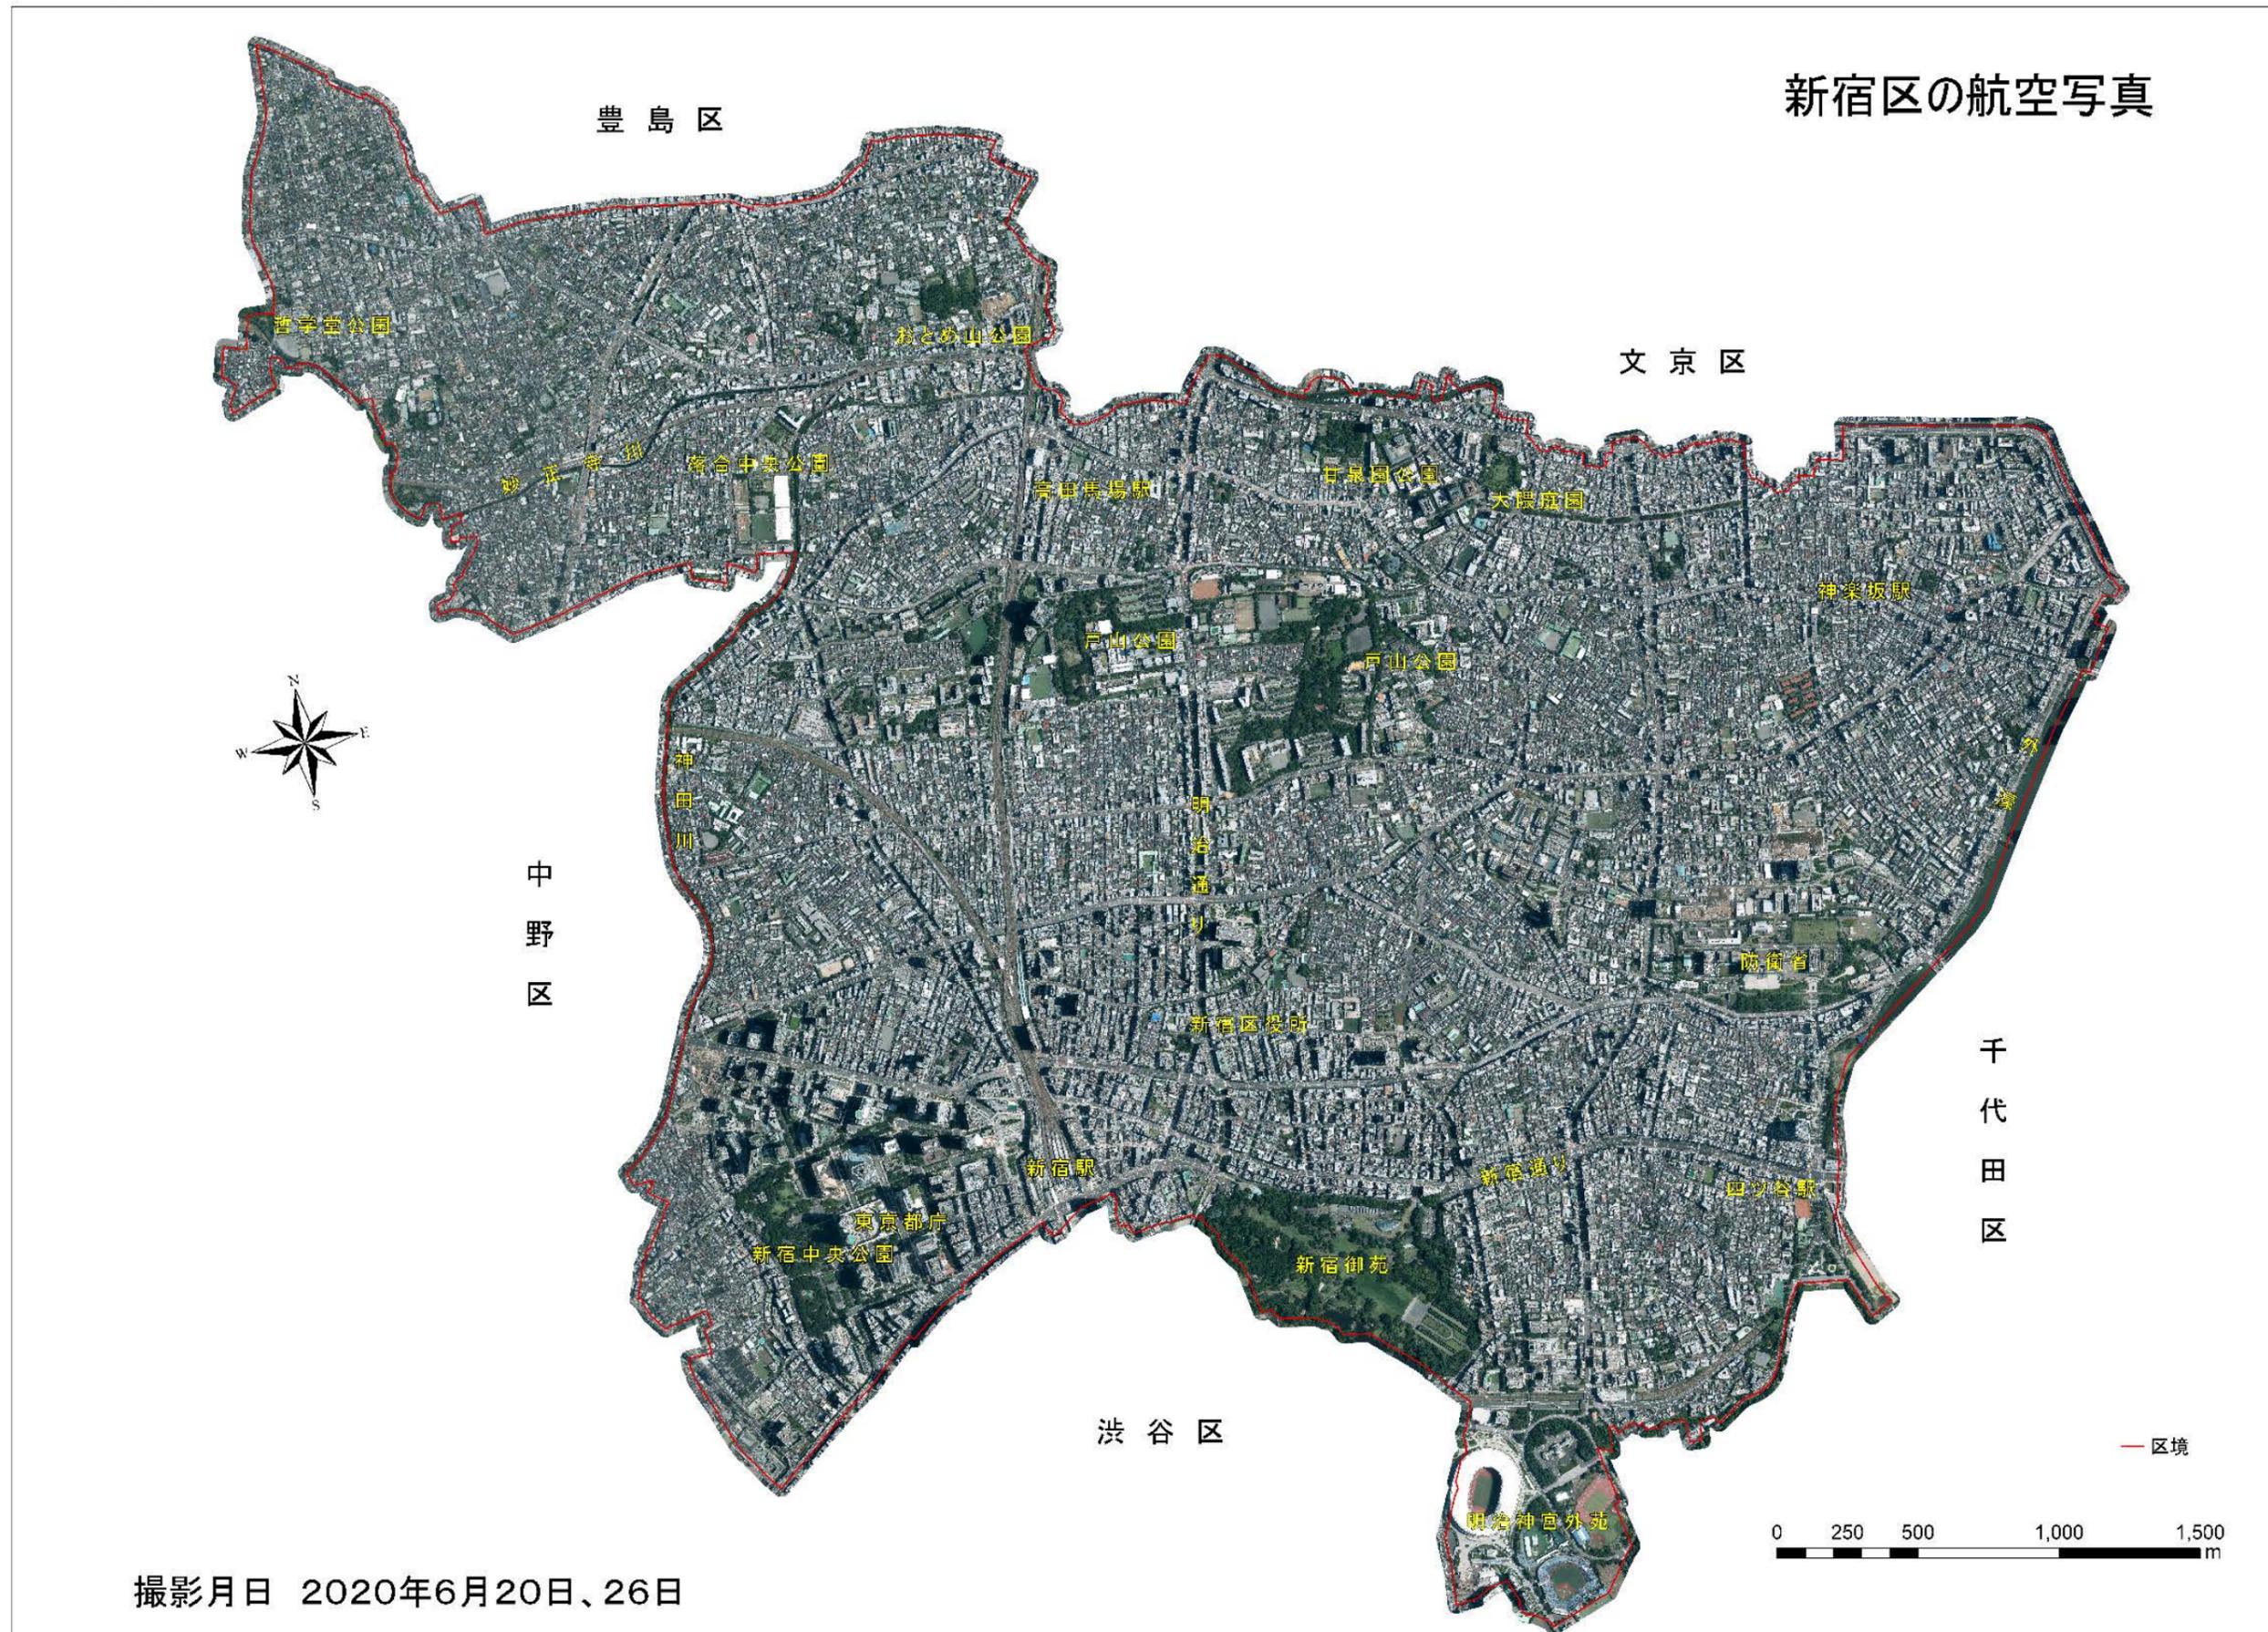

12. 引用・参考資料一覧

- 新宿区みどりの基本計画（改定） 平成30(2018)年3月版 : 新宿区
- 令和2年度 新宿区の概況 令和2年8月 : 新宿区
- 令和2年度 新宿区地図 : 新宿区
- 新宿区用途地域等都市計画図 平成30年10月31日 : 新宿区
- 新宿区まちづくりマップ 平成31年1月現在 : 新宿区
- まちづくり「昨日・今日・明日」令和2年度版 : 新宿区
- 新宿区みどりの実態調査報告書（第8次） 平成28年2月 : 新宿区
- 新宿区緑視率調査結果報告書 平成29年3月 : 新宿区
- 緑化計画書作成の手引き 平成26年3月 : 新宿区
- 新宿区生き物調査委託報告書 平成29年3月 : 新宿区
- 新宿区史 平成10年3月 : 新宿区
- 新宿はなざかりMAP 令和3年1月 : 新宿区
- 新宿区ホームページ : 新宿区
- 東京都が新たに進めるみどりの取組 令和元年5月 : 東京都
- 公園調書 令和2年4月1日現在 : 東京都
- 緑被率標準調査マニュアル 昭和63年10月 : 東京都
- 平成28年度 東京都土地利用現況データ : 東京都
- 平成27年度 東京都縮尺1/2,500地形図データ : 東京都