

## **新宿区屋外広告物に関する地域別ガイドライン (神楽坂地区)**


**[素案]**

### 3-3. 神楽坂地区

#### ガイドラインの 適用範囲

神楽坂一丁目～六丁目全域 及び  
白銀町、若宮町の一部地域

地域別ガイドライン（神楽坂地区）ではガイドラインの適用範囲を以下の6つのエリアに大きく区分けをしています。

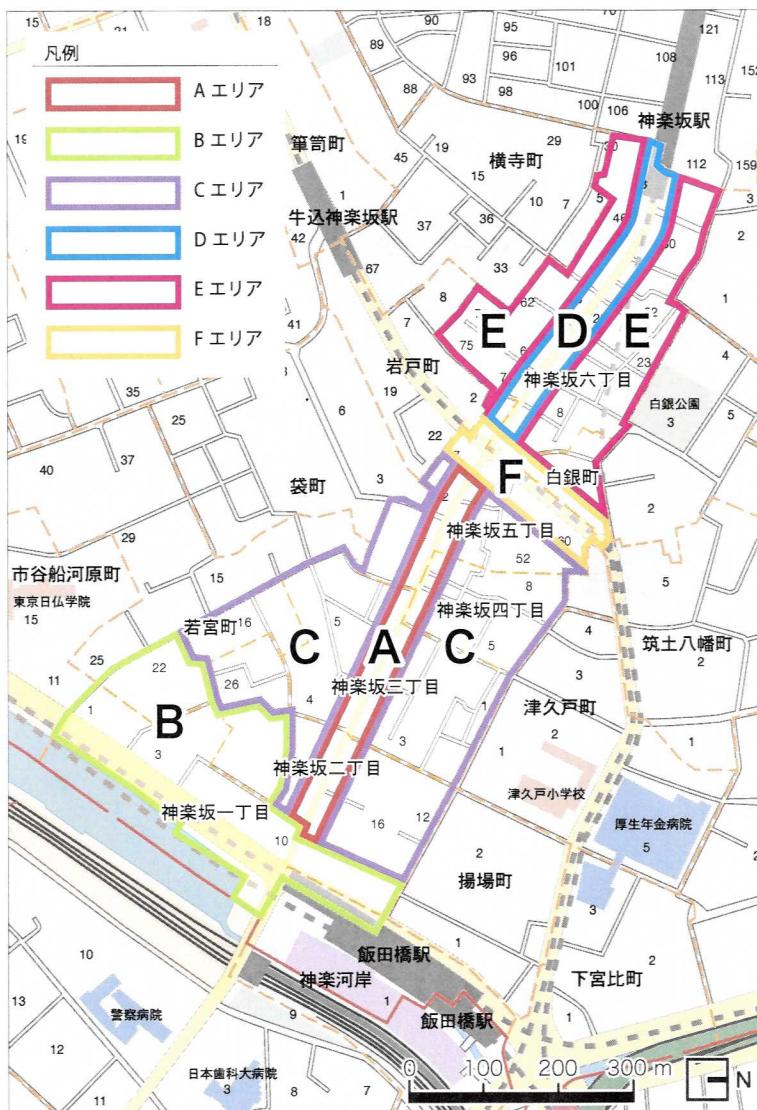

**A エリア**  
(神楽坂二～五丁目の  
神楽坂通りに面するエリア)



**B エリア**  
(外堀通りから展望できるエリア)



**D エリア**  
(神楽坂五、六丁目の  
神楽坂通りに面するエリア)



**E エリア**  
(神楽坂六丁目及び白銀町の  
路地に面するエリア)



**F エリア**  
(大久保通りに面するエリア)



**C エリア**  
(神楽坂二～五丁目及び若宮町の  
路地に面するエリア)



## ■ 神楽坂地区全体の特性

坂道と街路樹の美しい神楽坂通りを中心に、伝統と現代がふれあう多様性のある地区です。商業施設と居住施設が共存した地域や伝統的な路地地域を彩る粋な屋外広告物が求められます。

## ■ 各エリアの特性

### A エリア（神楽坂二～五丁目の神楽坂通りに面するエリア）の特性

神楽坂通りを中心に、来街者で賑わう活気のあるエリアです。寺社や老舗が醸し出す伝統と、新進の店舗が醸し出す現代的な雰囲気が融合した商業空間が形成されています。

### B エリア（外堀通りから展望できるエリア）の特性

外濠に面し、飯田橋駅から神楽坂地区に向かう来街者の入り口となる賑やかなエリアです。外濠の水とみどりに配慮したまちづくりを進めています。

### C エリア（神楽坂二～五丁目及び若宮町の路地に面するエリア）の特性

飲食店や商店が軒を連ね、石畳や行灯、黒塀が特徴の情緒あふれる路地のあるエリアです。

小粋な横丁にふさわしく、道路の美装化がなされた地域もあり、歴史あるまちなみを継承しながら伝統的な路地の雰囲気が保たれています。

### D エリア（神楽坂五、六丁目の神楽坂通りに面するエリア）の特性

商業施設と居住施設が共存するエリアです。良好な居住環境を保つつつ、神楽坂らしい商業空間の演出が見られます。

### E エリア（神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア）の特性

住宅が多いエリアです。生活する場としての落ち着いた雰囲気が感じられます。各所に点在する店舗がまちのアクセントとなっています。

### F エリア（大久保通りに面するエリア）の特性

大久保通りを中心としたエリアです。ABC エリアから DE エリアへの連続性に配慮したまちづくりを進めています。

## 景観誘導項目

各エリアの建築構造や店舗業種などの特性を鑑み、以下の7つを景観誘導項目として設定します。

- (1) 神楽坂地区全体に共通する屋外広告物の景観形成
- (2) A エリアの屋外広告物に関する景観形成  
(神楽坂二～五丁目の神楽坂通りに面するエリア)
- (3) B エリアの屋外広告物に関する景観形成  
(外堀通りから展望できるエリア)
- (4) C エリアの屋外広告物に関する景観形成  
(神楽坂二～五丁目及び若宮町の路地に面するエリア)
- (5) D エリアの屋外広告物に関する景観形成  
(神楽坂五、六丁目の神楽坂通りに面するエリア)
- (6) E エリアの屋外広告物に関する景観形成  
(神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア)
- (7) F エリアの屋外広告物に関する景観形成  
(大久保通りに面するエリア)

## 景観誘導項目

### (1) 神楽坂地区全体に共通する屋外広告物の景観形成

#### 景観形成の目標

## 伝統と現代がふれあう粹なまち 一神楽坂一

#### 具体的な方策（全ての広告物）

##### ① 周囲のまちなみ配慮する

- ◆ 屋外広告物は建築物外装と調和させながら、近隣の建築物や塀、植栽、工作物など周囲の景観との調和にも配慮し、通りの連続性を確保する。
- ◆ 建築物のファサードで趣を出し、屋外広告物の掲出ができるだけ控える。
- ◆ 屋外広告物は、掲出する高さに配慮する。



近隣店舗で建築物外装のイメージを統一した例

##### ② 安全性に配慮する

- ◆ 道路\*など敷地の外には、置き看板やのぼり旗、行灯などを置かず、安心して通行ができる、歩く人にやさしいまちをつくる。
- ◆ 敷地内においても歩行者の通行や見通しを妨げない大きさや設置位置とする。


\*道路：公道及び私道



小スペースに広告物やオブジェを配置した例

##### ③ 広告物設置を計画的に行う

- ◆ 設置場所については建築物との一体化を目指し、計画的な配置により集約するなどまちなみ配慮する。
- ◆ 特にテナントビルなど複数の事業者が掲出する場合は、ビル全体で管理し、集合看板を設置するなど各テナントへの集客に配慮しつつ秩序が感じられるよう工夫する。

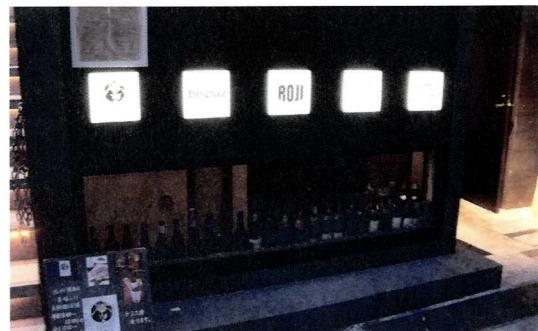


建築物と一体化したテナントビルの集合看板の例

## ④ 色彩に配慮する

- ABDEFエリアでは、使用する色彩の彩度を以下のマンセル値に抑える。その他の色彩を使用する場合は広告表示面積の30%以内にとどめる。

※ 下のマンセル表は参考であり、正確なマンセル値を表すものではありません。

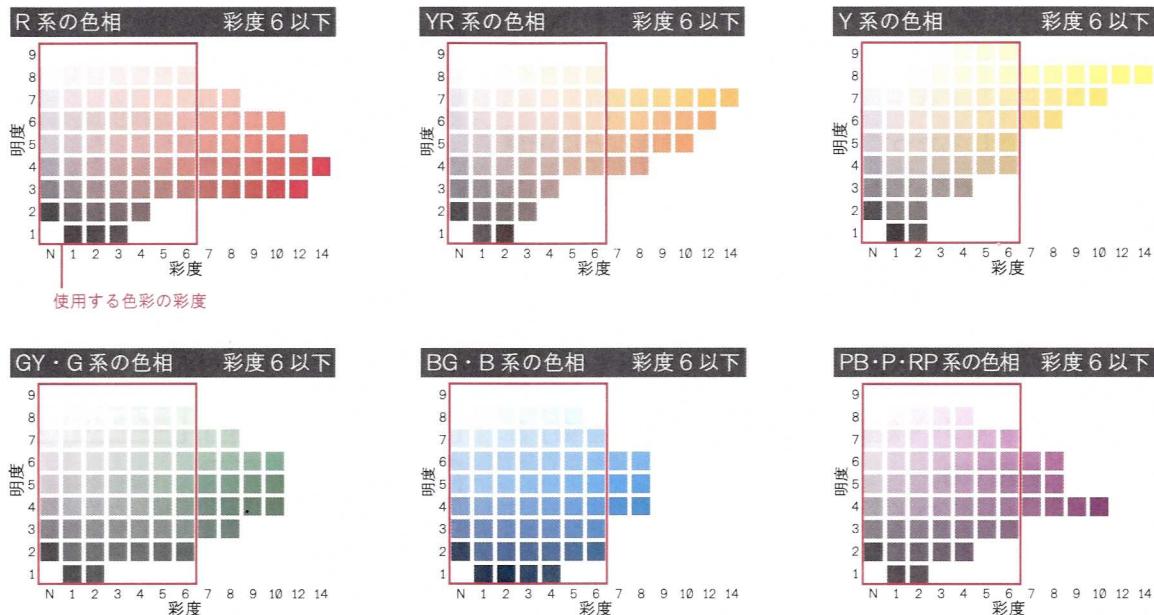

広告表示面積は以下のように考える。

### (例) シート貼りなどの場合

文字だけでなく、余白も含めた面積が表示面積



### (例) 傾斜のある広告物の場合

水平方向から見た面積で表示面積を算定



### (例) 箱文字の場合

文字高 × 文字幅の面積が表示面積



※ 文字等の間隔が文字等の大きさ以上に空いている場合は、個々の文字等を表示面積として算定する。

## ⑤ 素材を工夫する

- 金属を使用する場合には、ぎらつきを抑える。
- まちなみにも馴染むような自然素材や、時間の経過とともに「美しさ」や「味わい」の増す素材を活用する。



経年により味わいの増した広告物の例

◆ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項

◇ : 神楽坂らしさを演出する工夫

## ⑥ 照明に配慮する


- ◆ 光源の露出を避け、点滅装置や色の変化する電飾装置、電光ディスプレイなどの映像・映写装置は設置しない。
- ◆ 光源を使用する場合は、建築物の照明計画と一体的にデザインし、周囲の明るさに応じて輝度を調整する。
- ◆ 設置にあたっては照明の範囲、角度などに配慮する。



間接照明で店名を際立たせた例

## ⑦ 地元関係者組織との協議

- ◆ 地域の個性を活かした屋外広告物の景観誘導を推進するため、屋外広告物を設置する前に地元まちづくり組織「神楽坂まちづくり興隆会」と協議する。

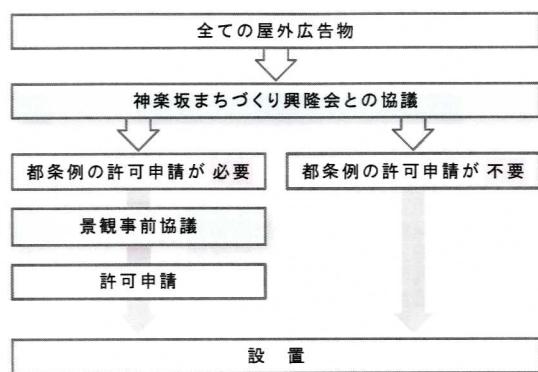

神楽坂地区の屋外広告物設置の流れ

### ■ 具体的な方策（広告物種類別）

#### ① 屋上広告物に配慮する

- ◆ 屋上広告物は設置しない。

#### ② 窓面広告を工夫する

- ◆ ガラス面に直接貼り付けず、ガラス面から離して間接的に掲出する。
- ◆ 低層部（地上7m以下）までの掲出とし、窓面積に対し20%までの表示とする。
- ◆ 外から店内が見えるような窓面広告とするため、箱文字や切り文字とするなど表示面積を抑える。
- ◆ 発光させる場合は、間接照明や箱文字とするなど明るさを抑える。



窓面から離し店内に箱文字を設置した例

### ③ のれん類・テント・オーニングに配慮する\*

- ◆ 色彩は無彩色+有彩色1色までとする。
- ◆ テント・オーニングに表示する文字や図の面積は、壁面広告物の表示面積として計画する。
- ◆ 定期的にメンテナンスを行い、綺麗な状態を保つ。

\*のれん類・テント・オーニングは敷地内に設置する。



のれんで店舗入口を演出している例

### ④ 置き看板・行灯・のぼり旗に配慮する\*

- ◆ 置き看板は、高さ120cm×幅45cm×奥行き45cm以内に収まる大きさとし、内側から発光させない。
- ◆ 置き看板は1店舗につき1台までの設置とし、1つの建築物に複数の店舗がある場合は下記の「具体的な方策（集合看板について）」の方策などを検討する。
- ◆ 行灯は、高さ60cm×幅30cm×奥行き30cm以内に収まる大きさで、持ち手の付いたものとし、内側から色温度「電球色（3000K以下）」で発光させる。
- ◆ のぼり旗は、期間を決めて掲出する。

\*置き看板・行灯・のぼり旗は敷地内に設置する。



店舗入口で行灯を活用した例

### ⑤ はり紙類の掲示に配慮する

- ◆ 期間を決めて掲出し、できるだけ掲示を控える。
- ◆ 一壁面に対して同じ内容のはり紙類を複数掲出してしない。
- ◆ フレームや掲示板を使用するなど、品格の感じられる掲出を工夫する。



建築物外装と調和したフレーム内に掲示したはり紙の例

#### ■ 具体的な方策（集合看板について）

##### ① 集合看板でテナントを案内する

- ◆ 上層階にある店舗を案内するため、テナントビル入口に集合看板を設置する。



集合看板の例

◆：神楽坂のまちなみへの配慮事項

◇：神楽坂らしさを演出する工夫

## 景観誘導項目

### (2) A エリアの屋外広告物における景観形成

(神楽坂二～五丁目の神楽坂通りに面するエリア)



#### 景観形成の目標

魅力と活気あふれる商業空間を誘導し、伝統と現代がふれあう粹なまちのシンボルと賑わいの景観へ

#### 具体的な方策

① ♦ 光源の色温度を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

#### ② 壁面広告物

- ♦ 低層部(地上7m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ♦ 一点の面積は10m<sup>2</sup>を上限とする。
- ♦ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◆ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

#### ④ 敷地内の自立広告物


- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。
- ♦ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。

#### ③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを歩道上3.5mとする。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。
- ♦ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◆ 表示面は、縦横比を1:1または1:2の比率とし、大きさを抑える。

#### ⑤ のれん

- ◆ 伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。

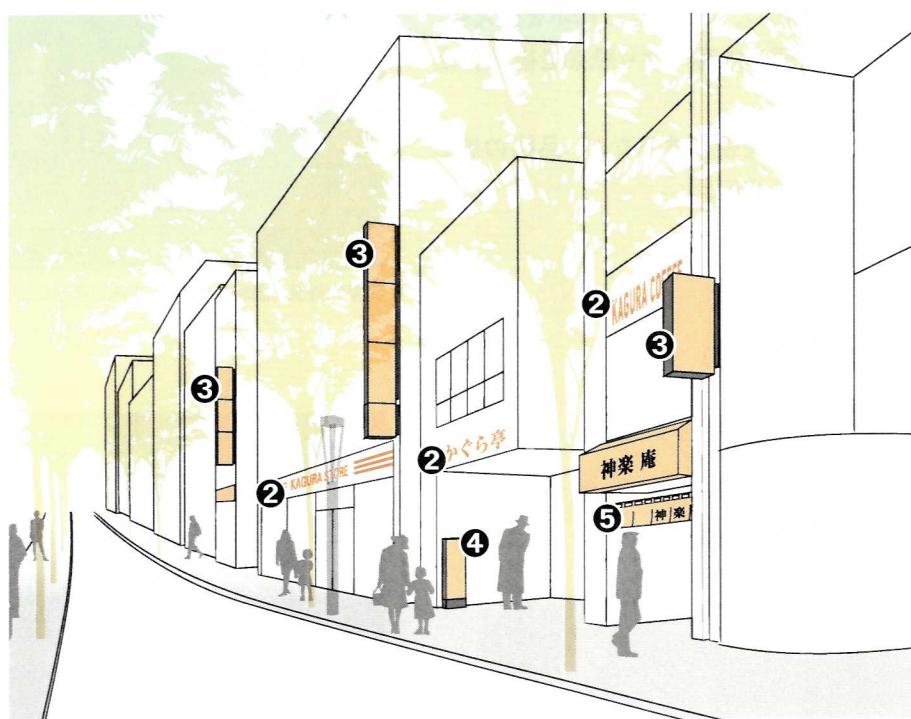

## 景観誘導項目

### (3) B エリアの屋外広告物における景観形成

(外堀通りから展望できるエリア)

#### 景観形成の目標

**外堀通り沿道景観に配慮し、神楽坂へのゲートとしてふさわしい景観へ**



#### 具体的な方策

**①** ◇ 光源の色温度を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

#### ② 壁面広告物

- ◆ 外堀通りに面していない壁面に広告物を掲出する場合は、低層部（地上7m以下）までの掲出とする。
- ◆ 外堀通りに面した壁面で中高層部（地上7m以上）に掲出する場合は、自家用広告物のみの設置とし、建築物と一緒に計画する。
- ◆ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ◆ 一点の面積は10m<sup>2</sup>を上限とする。
- ◆ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◇ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

#### ④ 敷地内の自立広告物

- ◆ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。
- ◆ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。

#### ③ 突出広告物

- ◆ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ◆ 壁面からの出幅を1m以内に收め、全体の下端の高さを歩道上3.5m<sup>\*</sup>とする。
- ◆ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。
- ◆ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。
- ◇ 表示面は、縦横比を1:1または1:2の比率とし、大きさを抑える。

#### ⑤ のれん

- ◇ 神楽坂通り沿道では、伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。



\*歩車道の区別がない道路上に掲出する場合、東京都屋外広告物条例に基づき地上4.5mに設置してください。

- ◆ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項
- : 神楽坂らしさを演出する工夫

## 景観誘導項目

### (4) C エリアの屋外広告物における景観形成

(神楽坂二～五丁目及び若宮町の路地に面するエリア)

#### ■ 景観形成の目標

風情ある雰囲気をもった路地景観を継承し、路地空間にふさわしい魅力ある商業施設と居住施設が共存するまちなみ景観へ

#### ■ C エリアの景観

C エリアでは通りや路地によって景観が様々です。それぞれの景観特性に配慮した屋外広告物のデザインや掲出方法が求められます。

##### ① 兵庫横丁

神楽坂を代表する風情ある石畳の路地景観が見られ、料亭などの飲食店が並ぶ。



##### ② 本多横丁

飲食店が多く賑わう、神楽坂最大の横丁。風情のある小道が東西に広がる。



##### ③ かくれんぼ横丁

黒塀に囲まれた飲食店が軒を連ね、花柳界の雰囲気がこめる石畳のある小道。



##### ④ 軽子坂

神楽坂通りから各横丁の終着点。色々な横丁の雰囲気を持つ店舗飲食店が並ぶ。



##### ⑥ 見番横丁

芸者衆の稽古を行う見番が沿道にあり、情緒ある三味線の音が聞こえてくる。



##### ⑦ 小栗通り

泉鏡花・北原白秋旧居跡辺りから熱海湯に続く通りにはお洒落な飲食店が並ぶ。



##### ⑤ 神楽小路

飲食店が所狭しと密集している通り。みちくさ横丁、軽子坂と繋がる。



##### ⑧ 热海湯階段

石畳のある小道と1954年に開業した熱海湯に繋がる石畳の階段がある。



##### ⑨ 地蔵坂 (わらだな)

##### ⑩ 庚嶺坂

##### ⑪ 芸者新道


##### ⑫ 神楽坂仲通り

##### ⑬ みちくさ横丁

### 具体的な方策

- ① ♦ 光源の色温度を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。ただし、道幅が3m未満の通りでは「電球色(3000K以下)」とする。
- ② ♦ 使用する色彩の彩度を以下のマンセル値に抑える。その他の色彩を使用する場合は広告表示面積の5%以内にとどめる。


※ 下のマンセル表は参考であり、正確なマンセル値を表すものではありません。

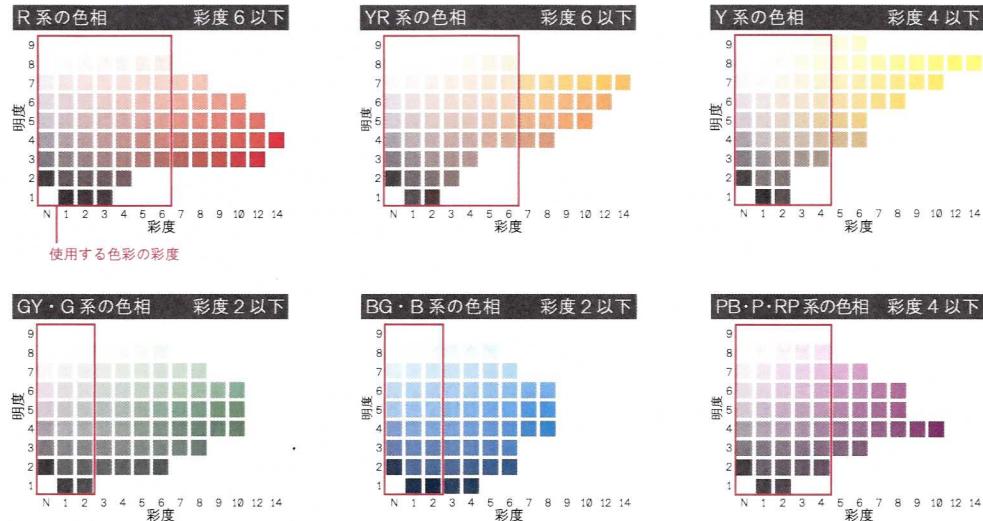

以下、屋外広告物が面する道幅に応じて方策が異なります。

### ③ 壁面広告物

- ♦ 道幅4m以上：1階部（地上4m以下）までの掲出とする。一壁面における合計面積は1階部面積の15%以下とし、一点の面積は $1.5\text{m}^2$ を上限とする。
- ♦ 道幅3m以上4m未満：1階部（地上4m以下）までの掲出とする。一壁面における合計面積は1階部面積の10%以下とし、一点の面積は $1\text{m}^2$ を上限とする。
- ♦ 道幅3m未満：戸口高さ（地上2m以下）までの掲出とする。一壁面における合計面積は戸口高さ面積の5%以下とし、一点の面積は $0.5\text{m}^2$ を上限とする。
- ♦ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、黒色とする。
- ◊ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

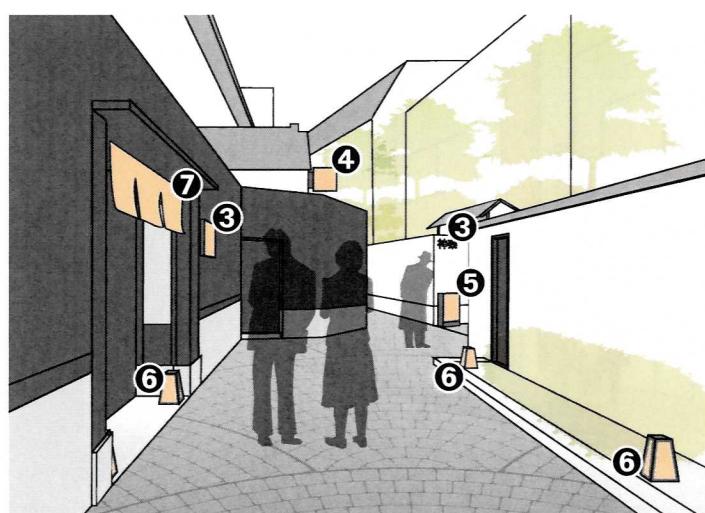

- ♦ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項  
◊ : 神楽坂らしさを演出する工夫

### ④ 突出広告物

- ♦ 道幅4m以上：1店舗につき1台までの設置とし、壁面からの出幅を50cm以内に収める。
- ♦ 道幅3m以上4m未満：1店舗につき1台までの設置とし、壁面からの出幅を25cm以内に収める。
- ♦ 道幅3m未満：突出広告物は設置しない。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。
- ♦ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、黒色とする。
- ◊ 表示面は、縦横比を1:1または1:2の比率とし、大きさを抑える。

### ⑤ 敷地内の自立広告物

- ♦ 道幅4m以上：歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。
- ♦ 道幅4m未満：自立広告物は設置しない。
- ♦ 金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、黒色とする。
- ◊ 表示面は、縦横比を1:1または1:2の比率とし、大きさを抑える。

### ⑥ 行灯

- ◊ 伝統的な情緒を演出するため、行灯を活用する。

### ⑦ のれん

- ◊ 伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。

## 景観誘導項目

### (5) D エリアの屋外広告物における景観形成

(神楽坂五、六丁目の神楽坂通りに面するエリア)

#### 景観形成の目標

魅力と活気あふれる商業空間を誘導し、居住施設と商業空間が共存するヒューマンスケールのまちなみ景観へ



#### 具体的な方策

① ♦ 光源の色温度を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

#### ② 壁面広告物


- ♦ 低層部(地上7m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ♦ 一点の面積は10m<sup>2</sup>を上限とする。
- ♦ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

#### ③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を1m以内に收め、全体の下端の高さを歩道上3.5mとする。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。

#### ④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。

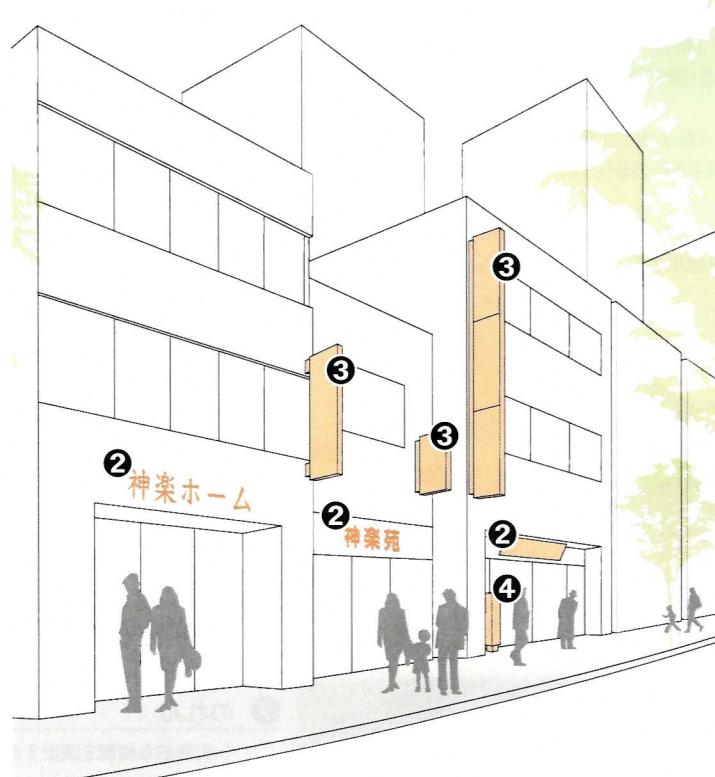

## 景観誘導項目

### (6) E エリアの屋外広告物における景観形成

(神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア)

#### 景観形成の目標

**住宅地内の店舗が賑わいを醸し出す、歩いて快適なまちなみ景観へ**



#### 具体的な方策

① ♦ 光源の色温度を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。

#### ② 壁面広告物


- ♦ 1階部(地上4m以下)までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、1階部面積の10%以下とする。
- ♦ 一点の面積は1m<sup>2</sup>を上限とする。
- ♦ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

#### ③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を25cm以内に収める。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。

#### ④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。

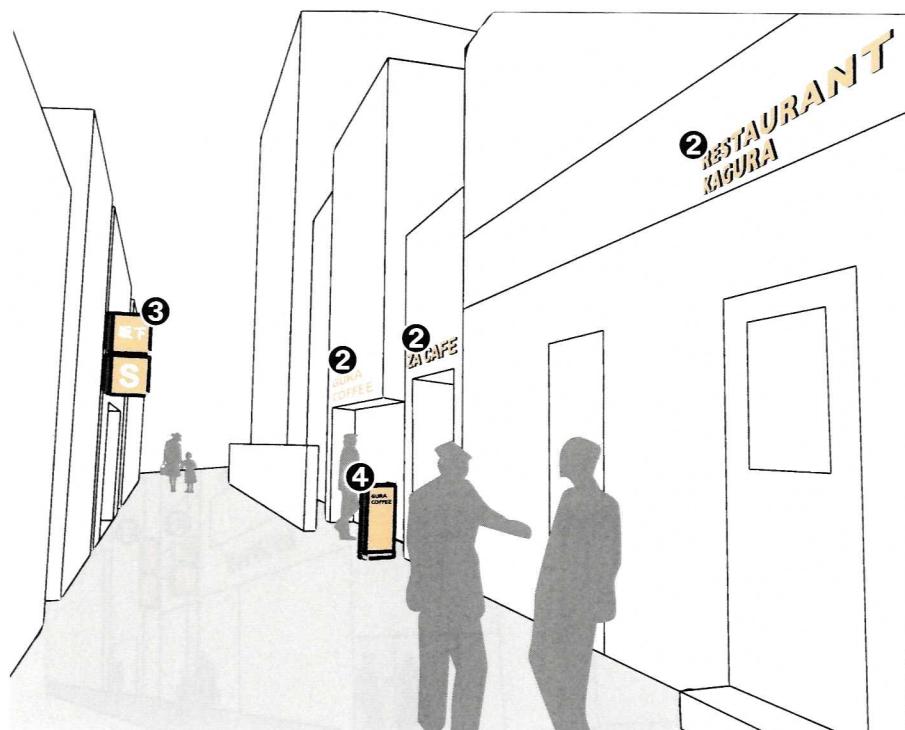

♦ : 神楽坂のまちなみへの配慮事項

◇ : 神楽坂らしさを演出する工夫

## 景観誘導項目

### (7) F エリアの屋外広告物における景観形成

(大久保通りに面するエリア)

#### 景観形成の目標

神楽坂地区の交流の場として神楽坂通りの連續性を保ち、歩行者中心のまちなみ景観へ



#### 具体的な方策

大久保通り拡幅事業の進捗に合わせ、屋外広告物の景観形成方策を適宜見直す。

① ♦ 光源の色温度を「昼白色（5000K 以下）」「電球色（3000K 以下）」とする。

#### ② 壁面広告物


- ♦ 低層部（地上7m 以下）までの掲出とする。
- ♦ 一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。
- ♦ 一点の面積は10m<sup>2</sup>を上限とする。
- ♦ 切り文字や箱文字の表示を活用する。

#### ③ 突出広告物

- ♦ 1店舗につき1台までの設置とする。
- ♦ 壁面からの出幅を1m 以内に收め、全体の下端の高さを歩道上3.5m とする。
- ♦ 複数ある場合は、下から縦1列に並べる。

#### ④ 敷地内の自立広告物

- ♦ 歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。

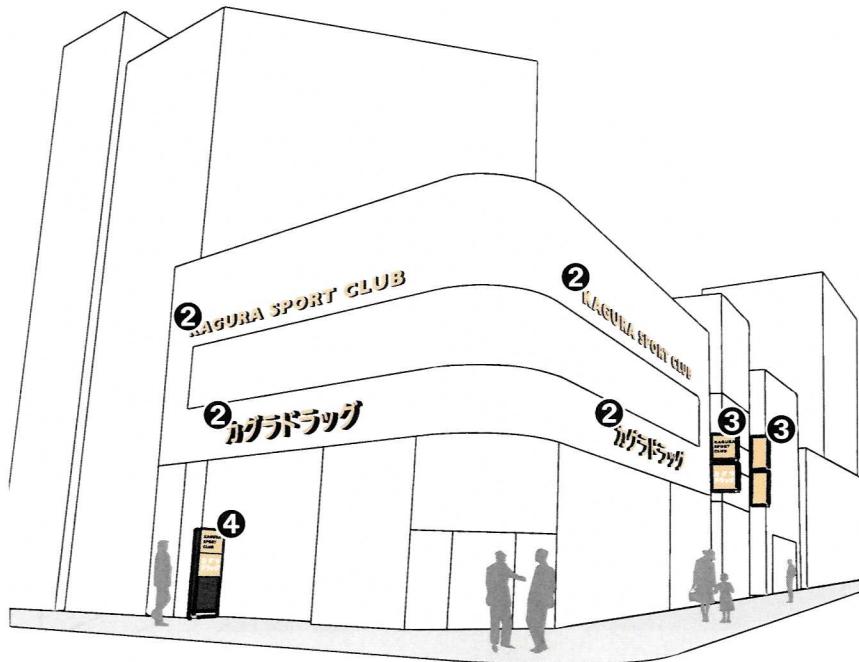

**参考****■ 神楽坂地区について**

神楽坂地区は、歴史と伝統に支えられ、多くの来訪者を惹きつけてやまない魅力ある街です。

神楽坂の名称は、神事にまつわる「神楽」にちなんだ諸説が伝わっており、和の情緒を漂わせるゆかしい地名です。

江戸時代には武家屋敷が置かれ、明治に入ると毘沙門様の名前で知られる「善國寺」の門前町として発展しました。その後、花街や繁華街としての賑わいを見せはじめ、多くの文人や芸人が集まる文化の発信地として栄えました。

戦後を迎えるバブル期を経た現在でもなお、神楽坂は賑やかさと風情があふれるまちとなっています。


**■ 神楽坂地区におけるまちづくり**

神楽坂地区では現在に至るまで、下記のようにまちづくりが進められてきました。

まちづくりのアクション	まちづくりのビジョン
昭和 63 年 神楽坂地区を「まちづくり推進地区」に指定	まちづくりの目標 「伝統と現代がふれあう粹なまち - 神楽坂」 ①商業と住宅が共存したまちづくり ②伝統的情緒に彩られたまちづくり ③楽しく散策できるまちづくり
平成 3 年 「神楽坂地区まちづくりの会」発足	
平成 4 年 まちづくり推進計画／神楽坂まちづくりの会	
平成 6 年 まちづくり憲章／神楽坂まちづくりの会	
平成 9 年 神楽坂通り沿道・1～5丁目地区まちづくり協定	まちづくり憲章 1 坂と石畳のみちを中心いて歩くひとにやさしいまちをつくります 2 神楽坂の歴史や伝統を背景に文化のかおり高いまちをつくります 3 安心して買物ができる、うるおいのある商店街のまちをつくります 4 住む人が暮らしやすい、やわらかなまちをつくります 5 まちづくり協定を定め、未来の神楽坂をつくります
平成 15 年 NPO 法人「粹なまちづくり俱楽部」発足	
平成 16 年 「神楽坂まちづくり興隆会」発足	
平成 17 年 神楽坂本多横丁地区小粹な横丁づくり協定	
平成 19 年 「神楽坂三・四・五丁目地区地区計画」都市計画決定	
平成 23 年 「神楽坂通り地区地区計画」都市計画決定	
平成 23 年 「神楽坂三・四・五丁目地区地区計画」都市計画変更決定	

## 参考

## ■ ガイドラインの適用範囲（神楽坂地区）

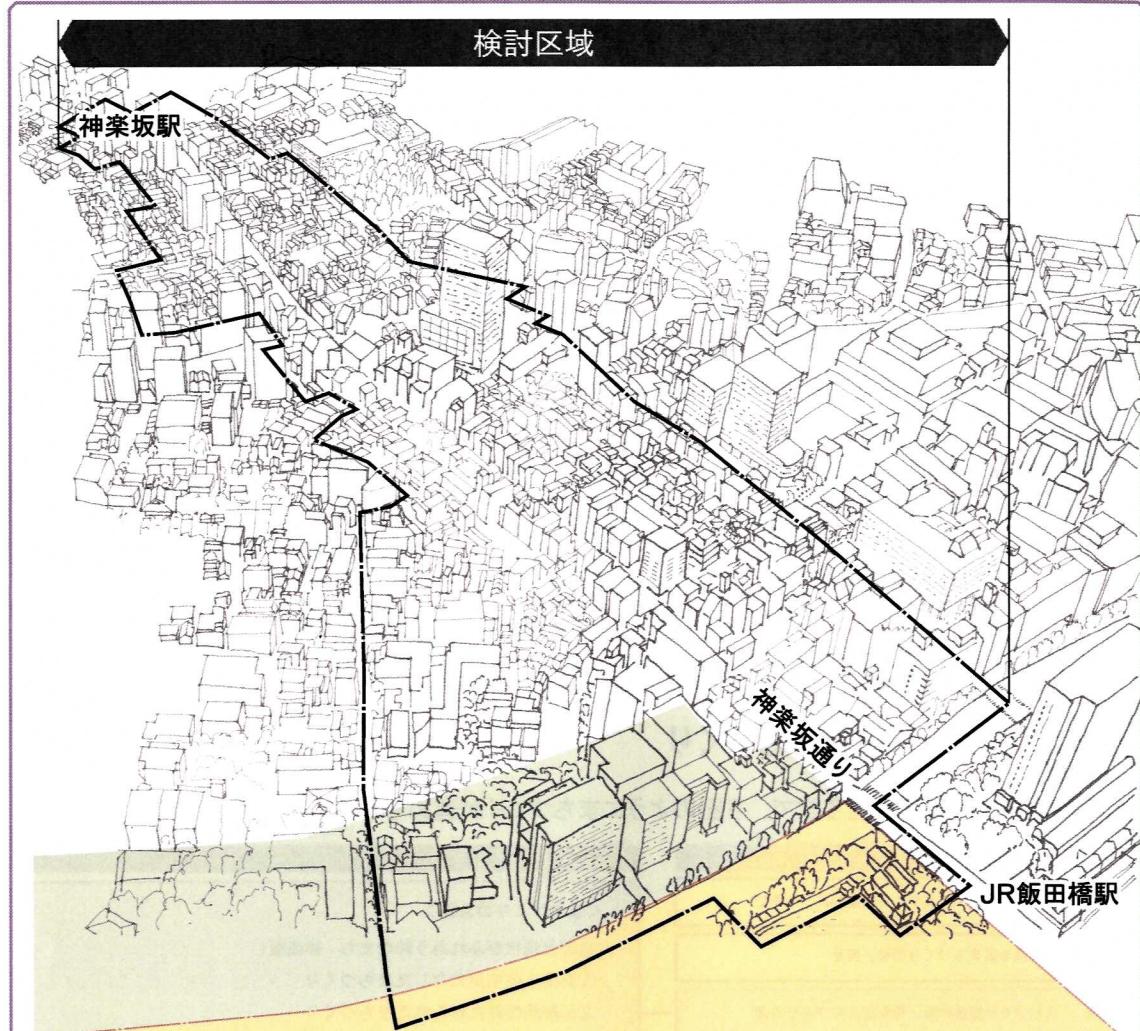

規制区域	禁止事項など
<b>風致地区</b> 条例第6条第1項第2号 市ヶ谷、弁慶橋、明治神宮内外苑付近	<b>全面禁止</b> 自家用広告物の適用除外あり
<b>都道 外環状線の沿道</b> 告示第151号 神楽坂1丁目～四谷1丁目	<b>道路から展望できる広告物で</b> 1.赤色光を使用するもの（表示面積の1/20以下且つ5m <sup>2</sup> 以下は除く） 2.点滅するもの（緩慢なものを除く） 3.露出したネオン管を使用するもの

## ■ 本ガイドラインについて

本ガイドラインは神楽坂地区の景観特性を踏まえ、神楽坂らしい屋外広告物を誘導するために策定されたものです。

本ガイドラインの適用範囲内で屋外広告物の表示又は設置等を行う場合、本ガイドラインに定める内容に適合させるよう努めてください。

