

特長


- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ワンケーブル時に最大300mの長距離配線に対応します(2ケーブル時は最大500mに対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


■ 仕様

項目	NSC-AHD900VP
イメージセンサー	1/3" 2M Panasonic CMOS
解像度	AHD: 1280 × 720 (720P: 1000TVL)、CVBS: 1280 × 720 (1280H: 950TVL)
レンズ	C/CSマウント
撮影範囲	-
S/N比	50dB以上(AGC off)
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度(30IRE)	カラー時: 0.08Lux/F1.2、モノクロ時: 0.02Lux カラー感度アップ時: 0.008Lux/F1.2、モノクロ感度アップ時: 0.002Lux
シャッター速度	AHD: 1/25(30)~1/50,000、CVBS: 1/50(60)~1/50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS: 2DNR、AHD: 3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード(電源重畳方式: NSE904/908AVPより供給、DC12V±30%)
消費電力	1.2W
消費電流	130mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度最大95%
外形寸法	63(幅) × 55(高) × 120(奥)mm
重量	280g

■ 寸法図

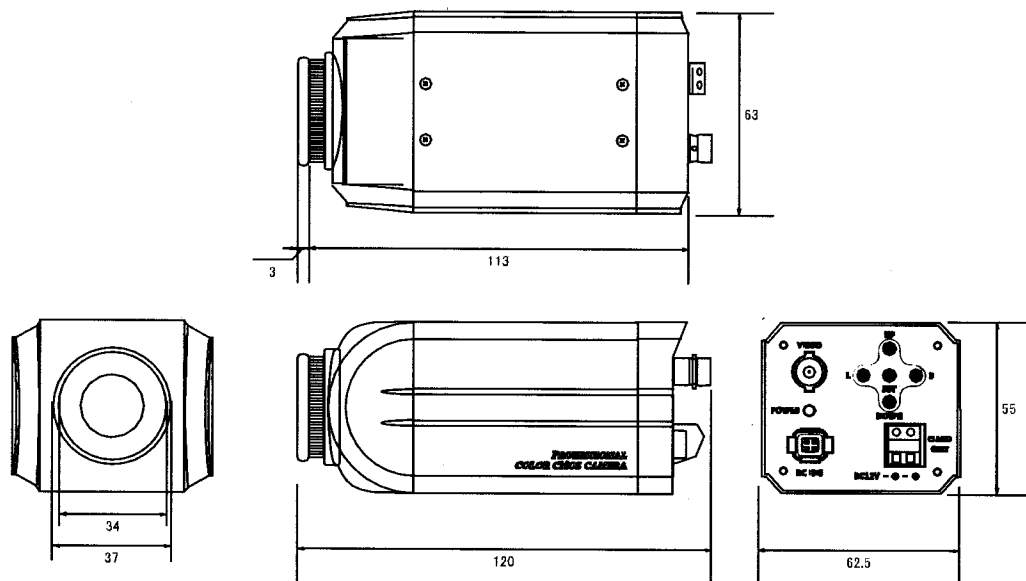

単位 : mm

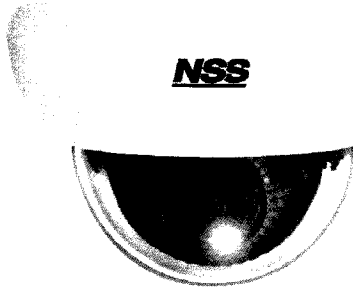

特長


- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ワンケーブル時に最大300mの長距離配線に対応します(2ケーブル時は最大500mに対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

■ 仕様

項目	NSC-AHD931VP
イメージセンサー	1/3" 2M Panasonic CMOS
解像度	AHD: 1280 × 720 (720P: 1000TVL)、CVBS: 1280 × 720 (1280H: 950TVL)
レンズ	f=2.8~12mm / F1.4
撮影範囲	水平97.0° × 垂直56.0° ~ 水平24.0° × 垂直18.0°
S/N比	50dB以上(AGC off)
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度(30IRE)	カラー時: 0.02Lux/F1.4、モノクロ時: 0.02Lux カラー感度アップ時: 0.002Lux/F1.2、モノクロ感度アップ時: 0.002Lux
シャッター速度	AHD: 1/25(30)~1/50,000、CVBS: 1/50(60)~1/50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS: 2DNR、AHD: 3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード(電源重畳方式: NSE904/908AVPより供給、DC12V±30%)
消費電力	1.2W
消費電流	140mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度最大95%
外形寸法	125(径) × 83(高)mm
重量	250g

■寸法図

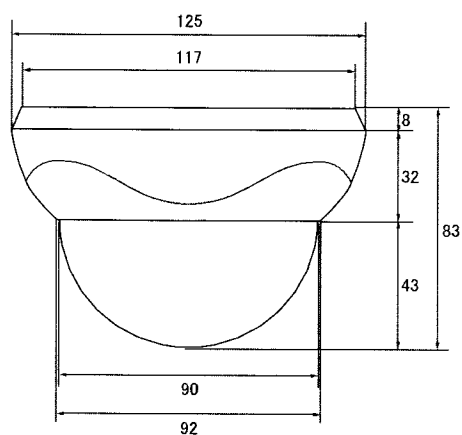

単位：mm

特 長


- 全チャンネル、HD (720P) 録画に対応しています
- BNC端子2ch毎に映像入力をAHDかアナログに切り替えることで、どちらの信号も入力することが可能です
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています (dvrhost.com)
- NSD3000、NSD5000Hシリーズが混在する環境でも、同じCMS (EMS2) で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP: mobileCMS)



■ 仕 様


項 目	NSD3004AHD
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI × 1、VGA × 1 (1920 × 1080i)
録画性能	1280 × 720: 60fps、960 × 480以下: 120fps
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大6TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 1
RAIDレベル	—
表示パターン	全画面、4分割
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム: 5～300秒、ポストアラーム: 5～300秒
デジタルズーム	最大8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し (× 2、× 4、× 8、× 16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
ト	
USB端子	前面 × 1、背面 × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力: RCA × 4、出力: RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 4/アラーム出力 × 1
イーサネット	10/100Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP
リモートクライアント	PCクライアント: 専用ソフトウェア (EMS2: Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) モバイルクライアント: iOS、Android (mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5A
最大消費電力	最大 16.44W
動作可能周囲環境	5 ～ 40 度、30 ～ 80%
外形寸法	300 (幅) × 46.8 (高) × 210 (奥) mm
重量	1930g

■ 寸法図

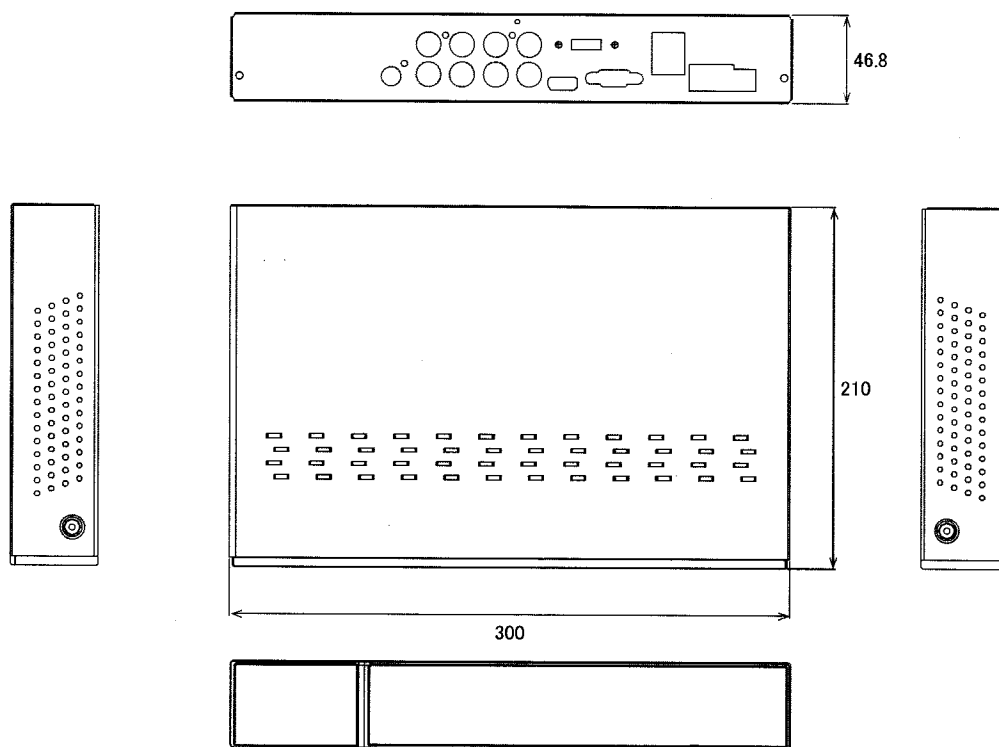

単位 : mm

特 長



■仕 様

項 目

NSE201

最大負荷重量

5kg


外形寸法

108(径) × 145(高)mm

重量

400g

■寸 法

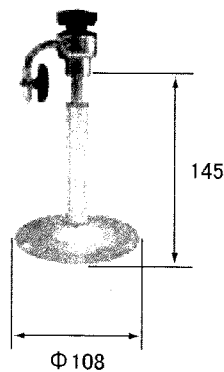

単位:mm

特長


- AHDワンケーブルカメラ専用の電源ユニットです
- 同軸ケーブル5C-2Vを使用することで最大300メートルまで延長可能



仕様

項目	NSE904AVP
入力電圧	AC90～240V
消費電力	60W
カメラ入力	4ch
映像出力	8ch(入力1chに対して出力2ch)
動作可能周囲温度	-10～50度
保存温度	-20～60度
外形寸法	186(幅)×47(高)×215(奥)mm
重量	1550g

寸法図

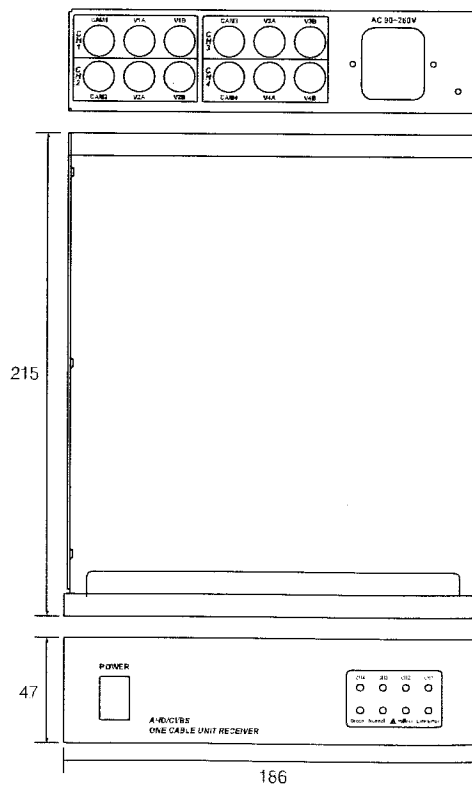

単位：mm

防犯カメラ設置位置図

