


鉄筋コンクリートL形(250補強部)

断面図

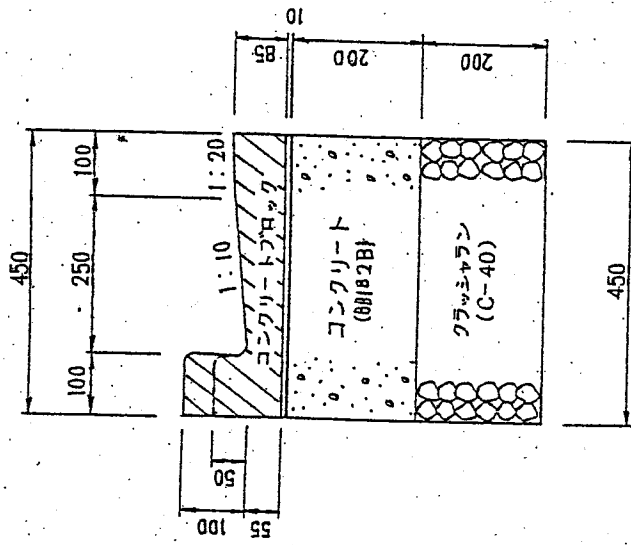

材料表

品名	形状寸法	単位	数	100m当り量
クラッシュヤラン	C-40	m ³		9.0
コンクリート	182B	個		9.0
鉄筋コンクリートL形	* 250B	個		165.0
モルタル	1:3	m ³		0.75
型枠	E	m ²		20.0

* 切下補強部のL形ブロックは、現場の状況により、250D、250(打合せ用)を使用する。

(注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施工すこと。