


境石工 (歩道乗入れ部) S=1/10

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------|----|--------|
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 数量 | 作成年度 |
| 街路工 | 境石 | 歩道乗入れ部 コンクリート厚 基礎厚 | | S=1/10 |

断面図

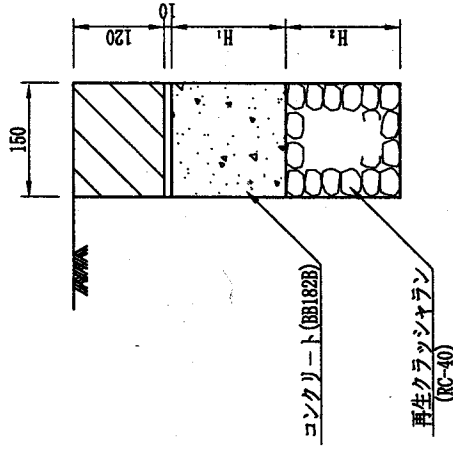

(注)各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

寸法材料表

| 品名 種別 | コンクリート (BB182B) (18-8-20BB) | | 再生クラッシュチャラン (RC-40) | | コンクリート ブロック (本) | 型枠 (m^2) | モルタル 1:3 (m^3) |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| | H ₁ (cm) | 使用量 (m^3) | H ₂ (cm) | 使用量 (m^3) | | | |
| A 型 | 15 | 2.3 | 15 | 2.3 | 165 | 30 | 0.2 |
| B 型 | 15 | 2.3 | 15 | 2.3 | 165 | 30 | 0.2 |
| C 型 | 15 | 2.3 | 15 | 2.3 | 165 | 30 | 0.2 |
| D 型 | 20 | 3.0 | 20 | 3.0 | 165 | 40 | 0.2 |

(100m当り)